


IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

INNENAUSBAU

Zubehör

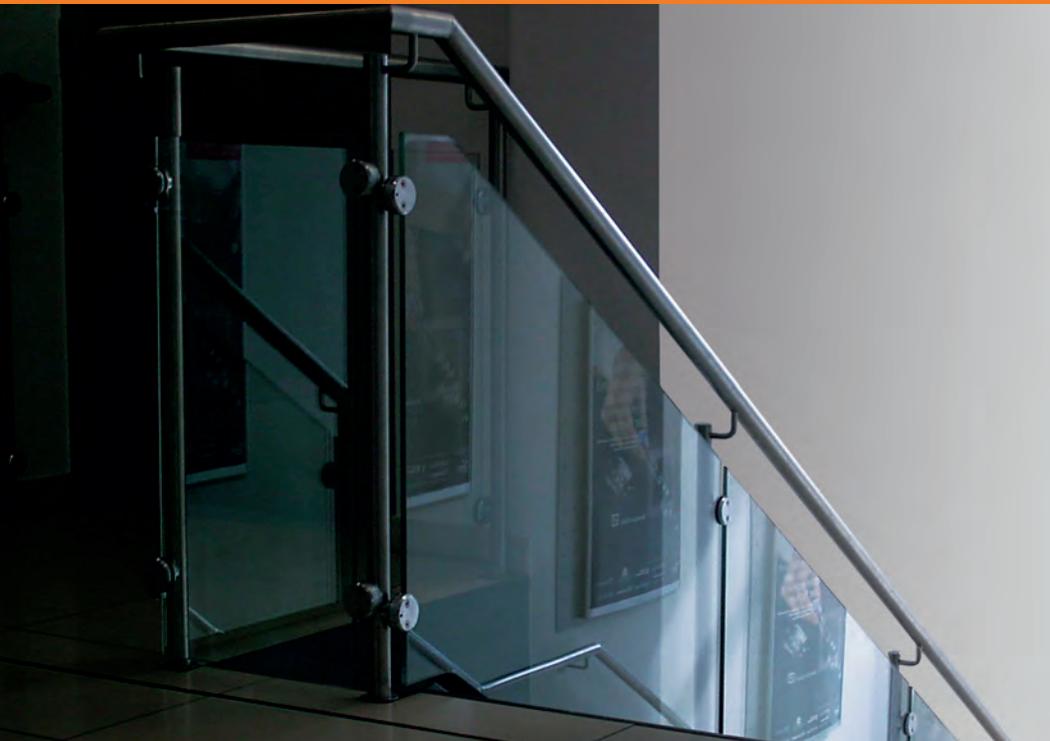

PRODUKTVORTEILE:


• **FACHGERECHTE VERLEGUNG**
Speziell entwickelt für die vertikale Verlegung von Stegplatten und Hohlkammerpaneelen in 16 mm Stärke sowie ebenen Platten der Stärken 2.5 - 10 mm. ALWO® P16 bietet Ihnen die Sicherheit, der fachgerechten Ausführung und somit langen Lebensdauer Ihrer Objekte.

• **MATERIALVERTRÄGLICHKEIT GARANTIERT**

Die EPDM-Profildichtungen sind geeignet für die von uns vertriebenen Platten aus PLEXIGLAS® | Acryl, Polycarbonat, PET, Polystyrol und PVC. Damit können Sie sicher sein, dass keine Materialveränderungen auftreten, die sich negativ auf die Lebensdauer der Platten auswirken können.

• **HOCHWERTIGE, KORROSIONSBESTÄNDIGE ALUMINIUMPROFILE**

Die Verwendung hochqualitativer Produkte gibt Ihnen die Gewissheit langer Lebensdauer. Einsatz im Innen- und Außenbereich ist möglich (bitte beachten Sie auch die Spezifikation des von Ihnen gewählten Verglasungsmaterials).

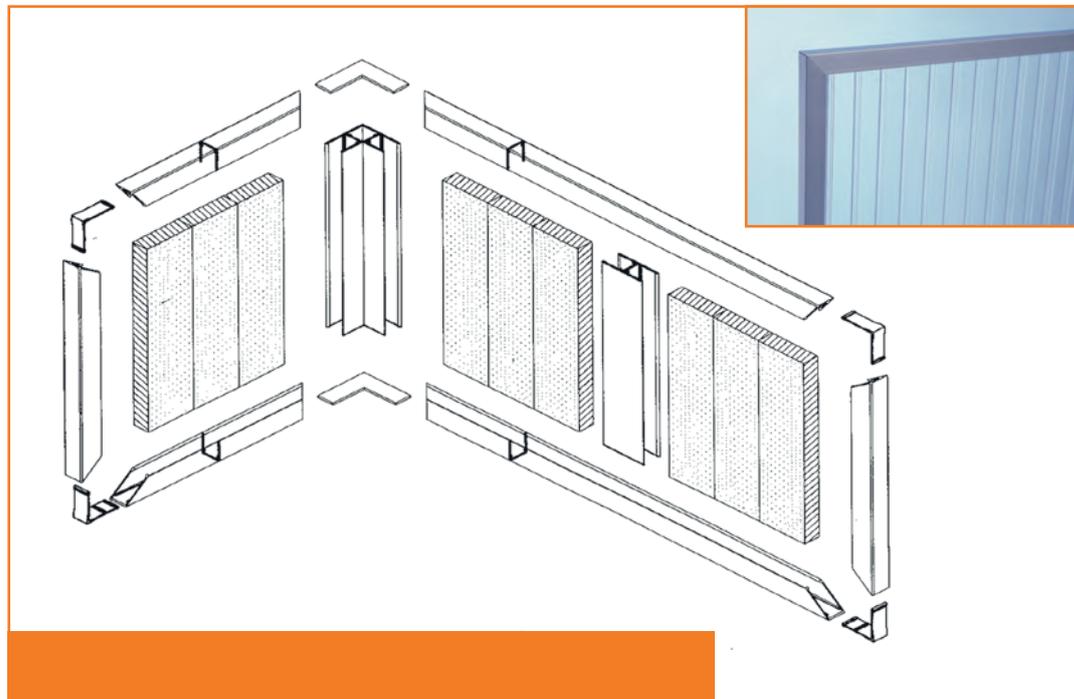

• **GARANTIEN**

10 Jahre Garantie bei sach- und fachgerechter Verlegung von PLEXIGLAS®- und MAKROLON®-Stegplatten.

Detaillierte Aussagen siehe:

www.ottowolff.com/garantien

PROFILE UND ZUBEHÖR:

- U-Profil
- U-Profil mit seitlicher Lasche
- U-Profil mit oberer Lasche
- H-Profil
- Eck-Profil
- Eckwinkel
- Eckverbinder
- EPDM-Profildichtungen

TECHNISCHE DATEN:

- **MATERIAL:** Profile: Aluminium
Profildichtungen: EPDM
- **LÄNGEN:**
Profile: 2.00; 2.50; 3.00; 6.00 m
EDPM-Profildichtungen:
30 m Rollen
2.00 m im Polybeutel
2.50 m im Polybeutel
- **FÄRGEN:**
Profile: E6 | EV1 -silber
- **FÜR DIE VERLEGUNG VON:**
 - PLEXIGLAS® | Acrylglas, MAKROLON®, PET, OWOCOR® ebene Platten und Strukturplatten, Stärke 2.5 bis 10 mm
 - PLEXIGLAS®, MAKROLON® Stegplatten 16 mm
 - OWOLUX® Hohlkammerpaneel 16 mm
 - OW KLICK-Paneele
 - TRESPA® HPL-Platten, Stärke 2.5 - 10 mm
 - FOREX® classic, Stärke 2.5 - 10 mm

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Trennwände
- Geländer
- (Balkon-)Brüstung



Legende: ●●●● = beste Wahl, ●●● = sehr empfehlenswert, ●● = empfehlenswert, ● = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert

ALWO[®]-SYSTEM 90

ALU-RAHMEN-PROFILE

PRODUKTVORTEILE:


• **FACHGERECHTE VERLEGUNG**
Speziell entwickelt für die vertikale Verlegung von ebenen Platten mit Stärken von ca. 2.5 - 16 mm. ALWO[®]-System 90 bietet Ihnen die Sicherheit, der fachgerechten Ausführung und somit langen Lebensdauer Ihrer Objekte.

• **MATERIALVERTRÄGLICHKEIT GARANTIERT**

Das Material der ALWO[®] System 90 Profile ist geeignet für die von uns vertriebenen Platten aus PLEXIGLAS[®] | Acryl, Polycarbonat, PET, Polystyrol und PVC. Damit können Sie sicher sein, dass keine Materialveränderungen auftreten, die sich negativ auf die Lebensdauer der Platten auswirken können.

• **HOCHWERTIGE, KORROSIONSBESTÄNDIGE ALUMINIUMPROFILE**

Die Verwendung hochqualitativer Produkte gibt Ihnen die Gewissheit einer langen Lebensdauer Ihrer Objekte. Einsatz im Innen- und Außenbereich ist möglich (bitte beachten Sie auch die Spezifikation des von Ihnen gewählten Verglasungsmaterials).

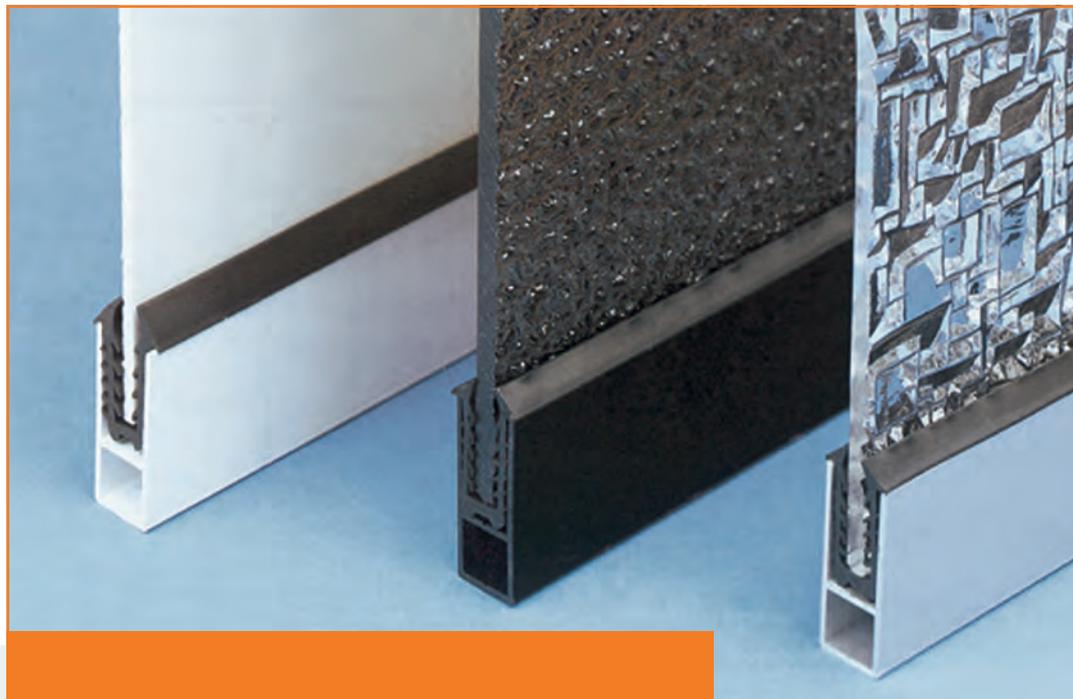

• **GARANTIEN**
10 Jahre Garantie bei sach- und fachgerechter Verlegung von PLEXIGLAS[®]- und MAKROLON[®]-Stegplatten.
Detaillierte Aussagen siehe:
www.ottowolff.com/garantien

PROFILE UND ZUBEHÖR:

- Rahmenprofile
- Gummiprofile
- Eckverbinder
- Abschlusskappen
- H-Zwischensprossen
- T-Verbinder

TECHNISCHE DATEN:

- **MATERIAL:**
Profile: Aluminium
Profildichtungen: EPDM
- **LÄNGEN:**
Rahmenprofile: 6 m
Zwischensprossen: 2 und 6 m
Gummiprofile: 30 m Rollen
- **FARBEN:**
pressblank
eloxiert E6 | EV1 - silber
eloxiert E6 - dunkelbronze
weiß RAL 9016
- **FÜR DIE VERLEGUNG VON:**
 - PLEXIGLAS[®] | Acrylglas, MAKROLON[®], PET, OWOCOR[®] ebene Platten und Strukturplatten, Stärke ca. 2.5 bis 10 mm
 - TRESPA[®] HPL-Platten, Stärke ca. 2.5 bis 16 mm
 - FOREX[®] classic, Stärke ca. 2.5 bis 10 mm
 - PLEXIGLAS[®], MAKROLON[®] Stegplatten 16 mm

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Trennwände
- Geländer
- (Balkon-)Brüstung



Legende: ●●●● = beste Wahl, ●●●● = sehr empfehlenswert, ●●●● = empfehlenswert, ●●●● = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert

IDEEN SIND KUNSTSTOFF.



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieaussagen fordern Sie bitte unsere Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE
Ein Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

BERATUNG UND ANGEBOTE ZU DIESEN PRODUKTEN
ERHALTEN SIE BEI:

