


Produktdatenblatt

Zinco Retentions-Spacer RSX 100, Höhe 100 mm, Abmessung 0,60 x 0,60 m

Artikelnummer 3403

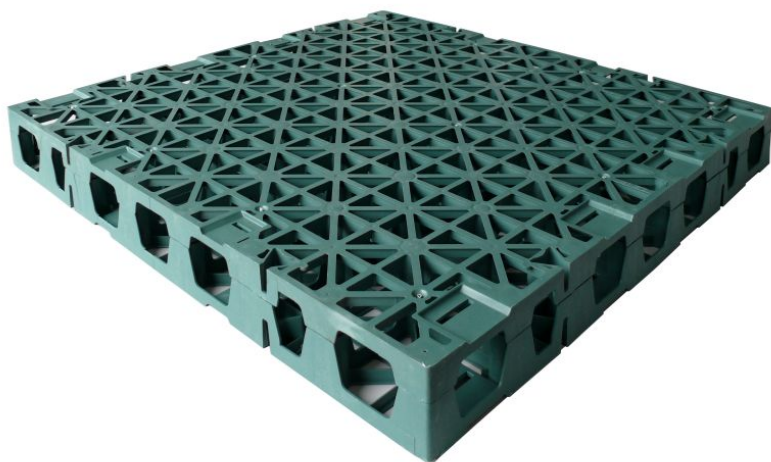

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Produktinformationen

Hochbelastbares Spacer-Element aus Polypropylen, im Spritzgussverfahren hergestellt, Farbe schwarz, Höhe ca. 100 mm, mit integriertem Hohlraumsystem, Hohlraumanteil > 95%, maximales Einstauvolumen ca. 95 l/m², Belastbarkeit bis ca. 50 t/m². Die Spacer-Elemente lassen sich durch Verbinder untereinander fixieren. Bedarf: 4 Stck/Element entspricht 11 Stck/m²; Art.-Nr. 9622.

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	0,60
Material:	Polypropylen
Breite [m]:	0,60
Höhe [mm]:	100
Verpackungseinheit:	Stück
Flächenmasse [kg/m ²]:	6,5
Druckbelastung [kN/m ²]:	max. 500
Bitumenverträglich:	ja

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1213

Ausschreibungstext

hochbelastbares Spacer-Element aus Polypropylen, Abmessungen ca. 0,6 x 0,6 m, Höhe 100 mm, Flächenmasse ca. 6,5 kg/m², geeignet als Retentionselement bei erhöhter Belastung (z.B. Beläge), Wasserrückhaltevolumen ca. 95 l/m², liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: Zinco Retentions-Spacer "RSX 100"

Einheit: m²

Artikelnr.: 3403

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Hohlraumvolumen > 95 %, max. Einstauvolumen ca. 95 l/m².

Dieses Produkt hat Zubehör



Zinco Verbinder für Retentions- Spacer RSX , Pack á 50 Stück

Kunststoff-Verbinder zum Fixieren der Retentions-Spacer RSX.

Artikelnummer 9622

Artikel ansehen



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1213