


Produktdatenblatt

Zinco Retentions-Spacer RS 60, Höhe 60 mm, 1,03 x 2,30 m (netto 1 x 2,25 m)

Artikelnummer 3408

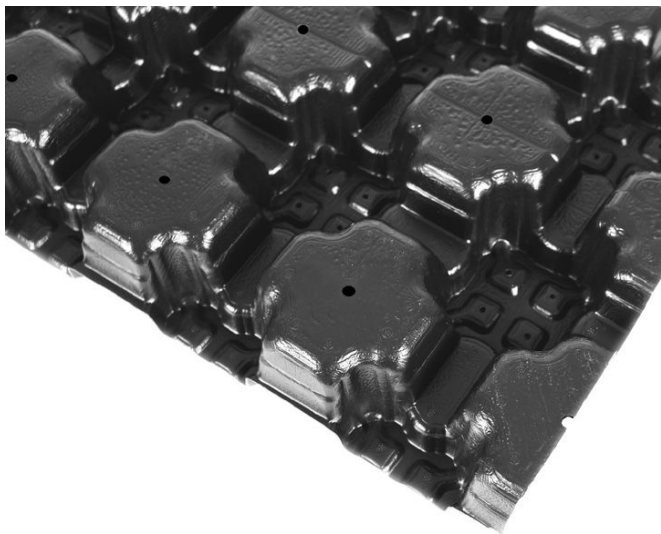

Leistungsfähiges und extrem transportfreundliches Spacer-Element aus profiliertem Kunststoff zum Einsatz bei Retentions-Gründächern auf Dachflächen ohne Gefälle.

Produktinformationen

Spacer-Element aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, mit unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem und Verbindungsnoppen an Stirn- und Längsseiten, max. Einstauvolumen 55 l/m², Druckfestigkeit nach DIN EN ISO 25619-2: 40 kPa, Flächenmasse ca. 2,2 kg/m², als Bestandteil eines Systemaufbaus mit Umwelt-Produktdeklaration EPD.

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	2,30 netto 2,25
Material:	Polyolefin, hauptsächlich PE
Breite [m]:	1,03 netto 1,00
Höhe [mm]:	60,0
Verpackungseinheit:	Platte à 2,25 m ² ; Palette 225 m ²
Flächenmasse [kg/m ²]:	2,2
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung [kPa]:	40
UV-stabilisiert:	ja

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1214

Ausschreibungstext

aus tiefgezoogenem RC-Polyolefin, Höhe 60 mm, mit speziellen Verbindungsnoppen an den Stirn- und Längsseiten, Druckfestigkeit nach DIN ISO 25619-2 ca.40 kPa, Flächenmasse ca. 2,2 kg/m², geeignet als Retentionselement für Dachbegrünungen, Wasserrückhaltevolumen ca. 55 l/m², als Bestandteil eines Systemaufbaus mit Umwelt-Produktdeklaration EPD, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: Zinco Retentions-Spacer "RS 60"

Einheit: m²

Artikelnr.: 3408

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Maximales Einstauvolumen ca. 55 l/m²

Artikel ansehen



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1214