


Produktdatenblatt

Zinco Retentions-Spacer RSX 80, Höhe 80 mm, Abmessung 0,60x0,60 m

Artikelnummer 3409

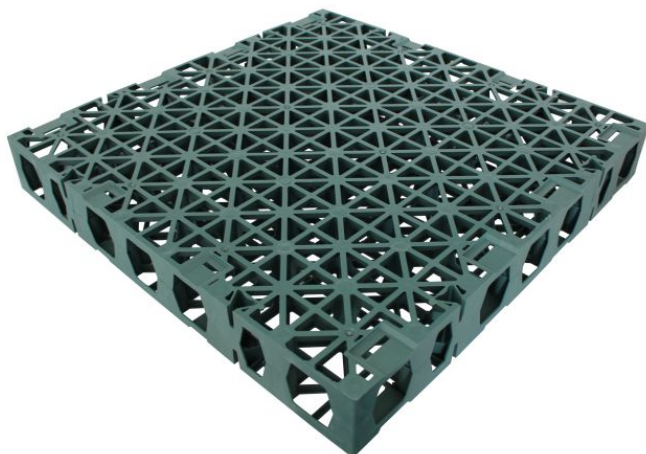

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Produktinformationen

Hochbelastbares Spacer-Element aus Polypropylen, im Spritzgussverfahren hergestellt, Farbe grün, Höhe ca. 80 mm, mit integriertem Hohlraumsystem, Hohlraumanteil > 95%, max. Einstauvolumen ca. 76 l/m², Belastbarkeit bis ca. 50 t/m². Die Spacer-Elemente lassen sich durch Verbinder untereinander fixieren. Bedarf: 4 Stck/Element entspricht 11 Stck/m²; Art.-Nr. 9622.

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	0,60
Material:	Polypropylen
Breite [m]:	0,60
Höhe [mm]:	80
Verpackungseinheit:	Stück
Flächenmasse [kg/m ²]:	6,3
Druckbelastung [kN/m ²]:	max. 500
Bitumenverträglich:	ja

Ausschreibungstext

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1214

hochbelastbares Spacer-Element aus Polypropylen, Abmessungen ca. 0,6 x 0,6 m, Höhe 80 mm, Flächenmasse ca. 6,3 kg/m², geeignet als Retentionselement bei erhöhter Belastung (z.B. Beläge), Wasserrückhaltevolumen ca. 76 l/m², liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: Zinco Retentions-Spacer "RSX 80"

Einheit: m²

Artikelnr.: 3409

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Hohlraumvolumen > 95 %, max. Einstauvolumen ca. 76 l/m².

Dieses Produkt hat Zubehör




Zinco Verbinder für Retentions- Spacer RSX , Pack á 50 Stück

Kunststoff-Verbinder zum Fixieren der Retentions-Spacer RSX.

Artikelnummer 9622


Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Retentions-Spacer RSX 120, Höhe 120 mm, Abmessung 0,60x0,60 m

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Artikelnummer 3412



Zinco Retentions-Spacer RSX 65, Höhe 65 mm, Abmessung 0,60 x 0,60 m

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Artikelnummer 3402


Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de




290926-1214



**Zinco Retentions-Spacer RSX 70, Höhe 70 mm,
Abmessung 0,60 x 0,60 m**

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Artikelnummer 3407



**Zinco Retentions-Spacer RSX 170 Höhe 170 mm,
Abmessungen 0,60 x 0,60 m**

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Artikelnummer 3417



**Zinco Retentions-Spacer RSX 150, Höhe 150 mm ,
Abmessung 0,60 x 0,60 m**

Leistungsfähige Spacer-Elemente aus Polypropylen zum Einsatz auf Dachflächen ohne Gefälle, insbesondere bei Retentions-Dächern mit erhöhter Belastung (z. B. Geh- und Fahrbeläge).

Artikelnummer 3415

[Artikel ansehen](#)



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1214