
Produktdatenblatt

Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 28 bestehend aus RD 28 und KS 10/40

Artikelnummer 4000

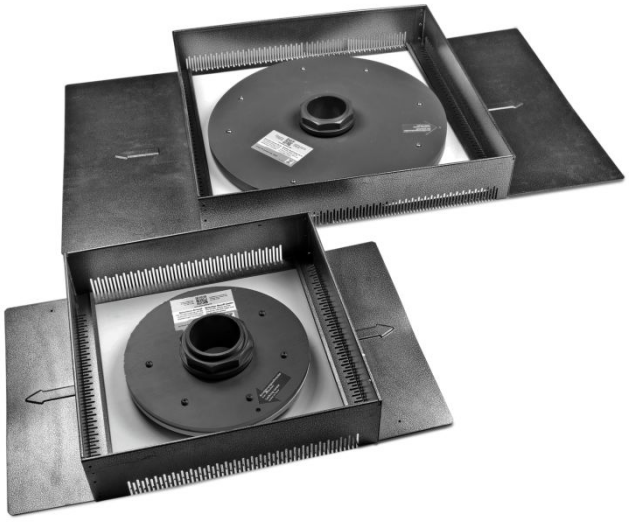

Durch Eigengewicht gehaltener, regulierbarer Drosselaufsatz.

Produktinformationen

Bestehend aus Retentions-Drossel RD 28, einstellbar, zum Einbau über Flachdachabläufen mit Anschlusskragen, Flansch, Überlaufstutzen und Einstellringe aus Kunststoff, Durchmesser Flansch ca. 280 mm, Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm, Überlaufhöhe max. ca. 85 mm, Gewicht ca. 2,5 kg, und Kontrollschacht KS 10/40, Höhe 10 cm, Außenmaß 40 x 40 cm,mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, Schacht-Außenmaß mit ausgezogenem Flansch ca. 40 x 62 cm, Öffnungsmaß ca. 34,5 x 33,5 cm, Grundkörper aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzlochung, Deckel verriegelbar, aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Farbe altsilber-antik, Gewicht ca. 4,5 kg/Stück, Gesamtgewicht Set ca. 7 kg

Material:	Drossel: Hart-PVC , Kontrollschacht: Aluminium
Höhe [mm]:	100
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	7,0
Schacht-Außenmaß [mm]:	400 x 400
Öffnungsmaß [mm]:	345 x 335
Flansch [mm]:	400 x 630

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

bestehend aus:

Retentionsdrossel RD 28 , einsetzbar über Flachdachabläufen mit Anschlusskragen, Material: Hart-PVC, Durchmesser Flansch ca. 280 mm, Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm, Höhe Überlauf max. ca. 85 mm, und einem

Kontrollschacht KS 10/40

Höhe 10 cm, Schacht-Außenmaß ca. 40 x 40 cm, Öffnungsmaß ca. 34,5 x 33,5 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, trittstabiler, verriegelbarer Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, aufstockbar bis 50 cm mit Aufstockelementen KSA 10/40 in 10 cm Höhe (Art.-Nr. 4012).

liefern und über den Dachabläufen auf den Retentions-Spacer Elementen einbauen.

Eine objektbezogene Berechnung zur Einstellung des Drosselelementes erfolgt vom Hersteller.

Fabrikat: Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 28

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4000

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Durchmesser Drossel: ca. 280 mm; Durchmesser Anstaurohr (innen) ca. 75 mm; Höhe Überlauf (einstellbar): ca. 30-100 mm

Dieses Produkt hat Zubehör

Zinco Aufstockelement KSA 20/40 Höhe 20 cm, für KS 10/40

Aufstockelement für KS 10/40.


Artikelnummer 4013

Zinco Aufstockelement KSA 10/40 Höhe 10 cm, für KS 10/40

Aufstockelement für KS 10/40.

Artikelnummer 4012

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 48 bestehend aus RD 48 und KS 10/57

Durch Eigengewicht gehaltener, regulierbarer Drosselaufsatz für Flachdachabläufe mit Schraubflansch.

Artikelnummer 4002

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1214