
Produktdatenblatt

Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 48 bestehend aus RD 48 und KS 10/57

Artikelnummer 4002

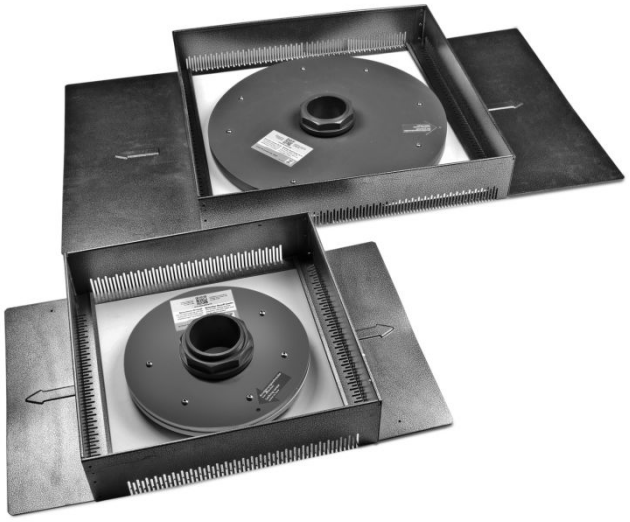

Durch Eigengewicht gehaltener, regulierbarer Drosselaufsatz für Flachdachabläufe mit Schraubflansch.

Produktinformationen

Bestehend aus Retentions-Drossel RD 48, einstellbar, zum Einbau über Flachdachabläufen mit Schraubflansch. Flansch, Überlaufstutzen und Einstellringe aus Kunststoff, Durchmesser Flansch ca. 480 mm, Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm, Überlaufhöhe max. ca. 85 mm, Gewicht ca. 4,5 kg, und Kontrollschacht KS 10/57, Höhe ca. 10 cm, Schacht-Außenmaß ca. 57 x 57 cm, Öffnungsmaß ca. 50 x 50 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzlochung, verriegelbarer Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, Schacht-Außenmaß mit ausgezogenem Flansch ca. 57 x 105 cm, Gewicht ca. 9 kg, Gesamtgewicht Set ca. 14 kg

Material:	Drossel: Hart-PVC , Kontrollschacht: Aluminium
Höhe [mm]:	100
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	14,0
Schacht-Außenmaß [mm]:	570 x 570
Öffnungsmaß [mm]:	500 x 500
Flansch [mm]:	570 x 1050

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

bestehend aus:

Retentionsdrossel RD 48 , einsetzbar über Flachdachabläufe mit Schraubflansch, Material: Hart-PVC, Durchmesser Flansch ca. 480 mm, Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm, Höhe Überlauf max. ca. 85 mm, und einem

Kontrollschacht KS 10/57

Höhe 10 cm, Schacht-Außenmaß ca. 57 x 57 cm, Öffnungsmaß ca. 50 x50 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, trittstabiler, verriegelbarer Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, aufstockbar bis 50 cm mit Aufstockelementen KSA 10/57 in 10 cm Höhe (Art.-Nr. 4015).

liefern und über den Dachabläufen auf den Retentions-Spacer Elementen einbauen.

Eine objektbezogene Berechnung zur Einstellung des Drosselelementes erfolgt vom Hersteller.

Fabrikat: Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 48

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4002

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Durchmesser Drossel (außen): ca. 480 mm, (innen): ca. 360 mm; Durchmesser Anstaurohr (innen): ca. 75 mm. Höhe Überlauf (einstellbar): ca. 30-100 mm; Lichte Höhe unterseitiger Hohlraum: ca. 20 mm

Dieses Produkt hat Zubehör




Zinco Aufstockelement KSA 10/57 Höhe 10 cm, für KS 10/57

Aufstockelement für KS 10/57.

Artikelnummer 4015

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 28 bestehend aus RD 28 und KS 10/40

Durch Eigengewicht gehaltener, regulierbarer Drosselaufsatz.

Artikelnummer 4000

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1214