
Zinco Kaskaden-Kontrollschacht KKS 30/40 zum Anschluss von Regenfallrohren

Artikelnummer: 4032

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes. Kontrollschächte schützen die Abläufe vor Verschmutzungen und gewährleisten einen einfachen Zugang für die Kontrolle und Wartung.

Vor dem Einbau müssen die Flansche des Kaskaden-Kontrollschachtes in Pfeilrichtung ausgezogen werden, bis sie einrasten. Anschließend wird an jedem Fallrohr, in der Regel direkt auf dem Dränage- oder Retentionselement ein Kaskaden-Kontrollschacht platziert.

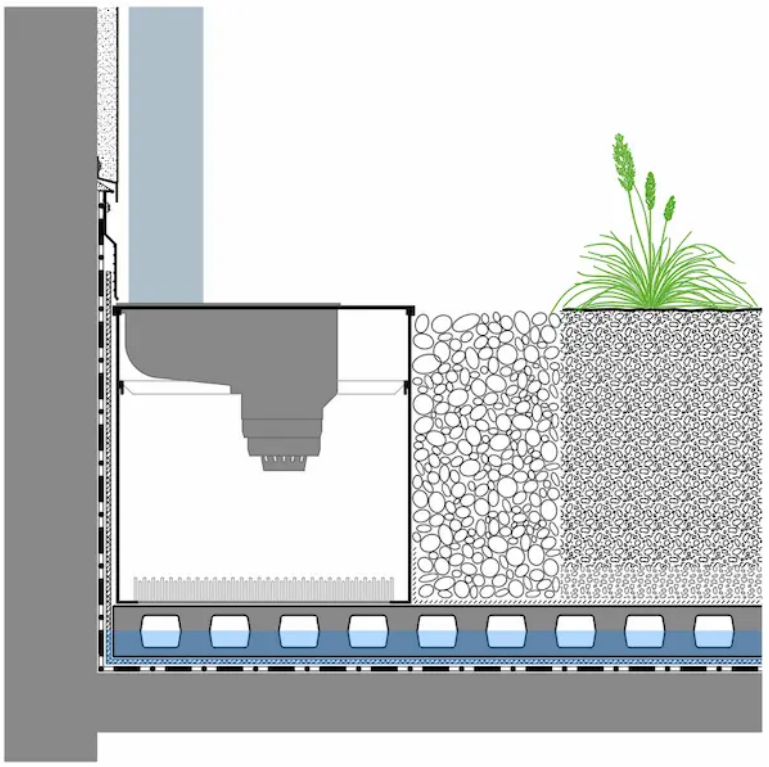

Die Rückstauklappe ist in die vorgesehen Vertiefung so einzusetzen, dass sie sich in Richtung des Laubfangkorbes hin öffnet. In Richtung des Fallrohres muss sie geschlossen bleiben. Der Schachtdeckel besteht aus zwei Teilen. Der geschlossene Deckel ist über dem Laubfangkorb, der Deckel mit Öffnung ist im Bereich des Fallrohres zu platzieren. Mit einem Cuttermesser kann entlang der vorgeprägten Linie der benötigte Anschlussdurchmesser herausgetrennt werden.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211