
Zinco Halteblech LF150 Pack á 5 Stück

Artikelnummer: 7902

Einbauanleitung

Kiesleiste KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120 und KL 140/160:

Die Kiesleiste wird auf der Schutzlage/Dränage verlegt und mit Substrat oder Kies beschwert. Hierbei kann sie beidseitig verwendet werden, um mit einem Produkt zwei Höhen zu realisieren. Die Kiesleisten sind an den Stößen mit höhengerechten Stoßverbindern zu verbinden. Ecksituationen werden unter Verwendung von Innen- bzw. Außenecken mittels Eckverbinder ausgeführt.

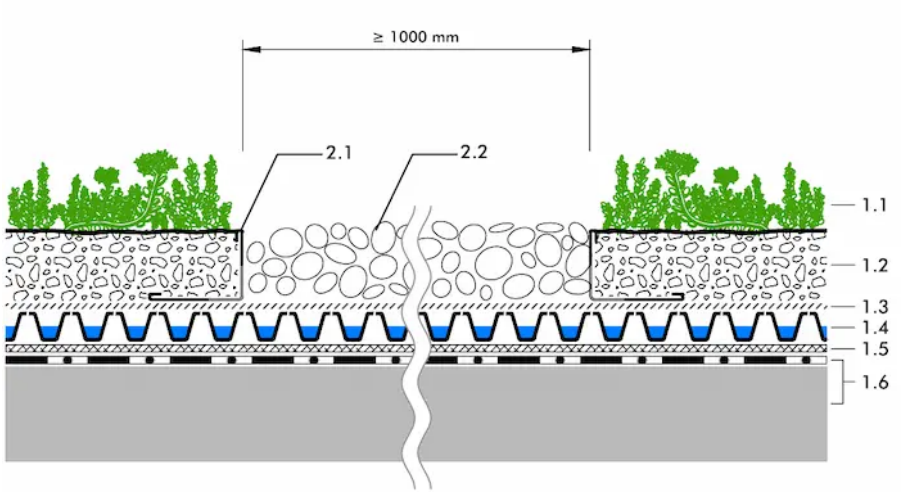


1.1 Begrünungsebene
1.2 Systemerde
1.3 Systemfilter SF
1.4 Floradrain® FD 25
1.5 Speicherschutzmatte SSM 45
1.6 Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

2.1 Kiesleiste KL (bei Bedarf)
2.2 Kiesstreifen

Fixierung der Kiesleisten KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120 und KL 140/160 mittels Halteprofil für Kiesleisten:

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

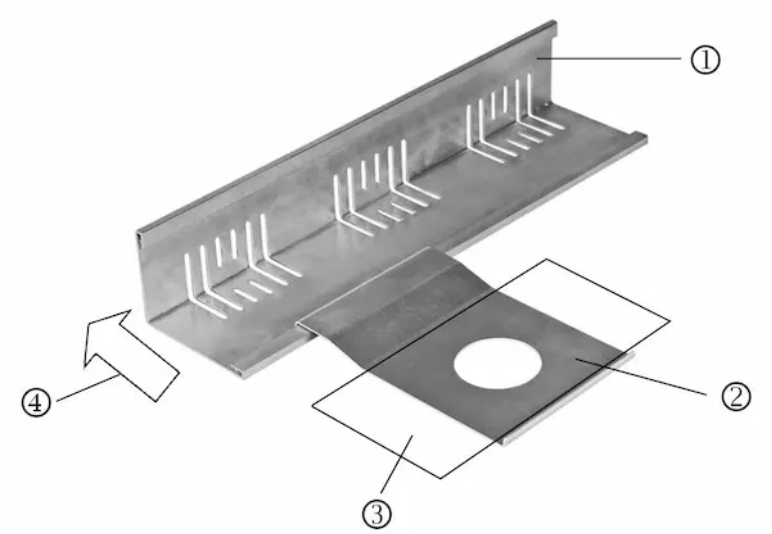

1. Zinco Kiesleiste KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120, KL 140/160
2. Halteprofil (Art.-Nr. 7905)
3. Streifen aus Abdichtungsmaterial, Größe ca. 100 mm x 250 mm
4. Belastung nur auf Zug

Bei Verwendung auf flachgeneigten Dächern (bis max. 10 °) ist die Kiesleiste gegen Wegrutschen mit dem Halteprofil (Art.-Nr. 7905) zu sichern.

Der Falz des Halteprofils muss in den Falz der Kiesleiste vollständig eingeführt werden. Das Halteprofil selbst wird im Bereich der gelochten Lasche mit 100 mm breitem und 250 mm langem Streifen aus dem vorhandenen Material der Dachabdichtung direkt an der hinteren Aufkantung der Lasche fixiert. Der Einbau, der Profile hat jeweils so zu erfolgen, dass die Belastung der Laschen auf Zug erfolgt! Pro Kiesleiste à 2 m Länge sind mind. zwei Halteprofile vorzusehen. Die Dachabdichtung muss auf dem Untergrund fixiert sein.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de