
Produktdatenblatt

Zinco Verriegelungsset für KS6 und KS10 2 Verriegelungen und 1 Vierkantschlüssel

Artikelnummer 9031

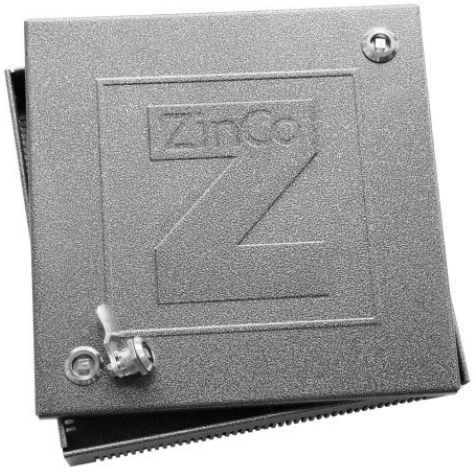

Verriegelungsset für KS6 und KS10

Produktinformationen

Verpackungseinheit:	Set
Gewicht [g]:	200,0

Ausschreibungstext

bestehend aus zwei Verriegelungen zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher der Kontrollschachtdeckel der "KS 6/30", "KS 10/30" und "AKS 8", einschließlich einem Vierkantschlüssel.

Fabrikat: Zinco Verriegelungset für KS 6/30, KS 10/30, AKS 8

Einheit: Stk

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

2 Verriegelungen und 1 Vierkantschlüssel.

Dieses Produkt ist Zubehör von



Zinco Kontrollschacht KS 10/30 Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4010



Zinco Attikakontrollschacht AKS 8 Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 8 cm,

Kontrollschacht speziell zum Einsatz über bzw. vor Dachabläufen und Wasserspeiern in Dachrand- oder Attikabereich.


Artikelnummer 4007



Zinco Kontrollschacht KS 6/30, Höhe 6 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4006



Zinco Kontrollschacht KS 6/30-GR Höhe 6 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4005

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211



Zinco Kontrollschacht KS 10/30-GR Höhe 10 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4009

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211