
Produktdatenblatt

Zinco Schubfix LF 300 zur Aufnahme von Schub- und Zugkräften

Artikelnummer 9568

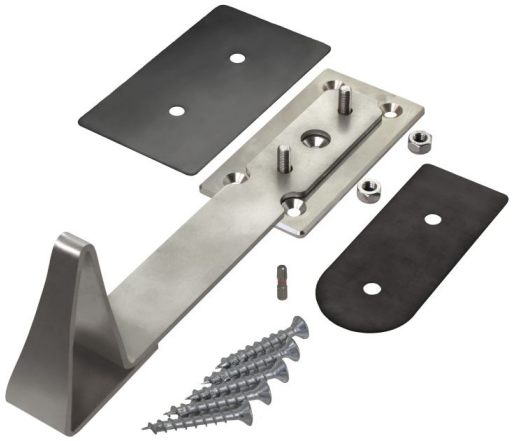

Stabiler Halter aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Schrägdächer nach dem Los- / Festflansch-Prinzip. Ersetzt in Verbindung mit den ZinCo-Traufprofilen Schubschwellen aus Holzwerkstoffen.

Produktinformationen

max. Schubaufnahme bis 300 kg/Stück, zweiteilig, aus massivem Edelstahl, Oberfläche trowalisiert, Materialdicke je 5 mm, Abmessung Grundplatte 90 mm x 170 mm (Festflansch), Abmessung Halter (Losflansch) Breite 5 cm, Länge 40 cm, Höhe des Haltebügels ca. 100 mm, einschl. Zubehör und aller Schraubmittel zur Befestigung in Holzuntergrund, als System Los-Festflansch in Anlehnung an DIN 18195, Gewicht inkl. Schrauben ca. 1,8 kg. Auf Anfrage sind auch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel für die Befestigung auf Beton lieferbar (Betonfestigkeitsklasse mind. C20/25).

Material:	Edelstahl 5 x 50 mm, Oberfläche trowalisiert
Länge [mm]:	400,0
Breite [mm]:	50,0 (Halter)
Höhe [mm]:	100,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	1,8

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

zweiteilig aus massivem Edelstahl, Oberfläche trowalisiert, Materialstärke je 5 mm, Abmessung Grundplatte ca. 90 mm x 170 mm (Festflansch), Abmessung Halter (Losflansch) Breite ca. 5 cm, Länge ca. 40 cm, Höhe des Haltebügels ca. 100 m, einschl. Zubehör und Schraubmittel zur Befestigung in Holzuntergründe, Gewicht ca. 1,8 kg/Stück incl. Schrauben.

Zur Sicherung des Begrünungsaufbaus gegen Abrutschen in Verbindung mit dem Traufprofil TRP 140 an der Traufe oder als Schubschwelle in der Fläche. Die Montage erfolgt in der Tragkonstruktion mit 5 St. korrosionsgeschützten Schrauben und wird nach dem System Los-Festflansch in Anlehnung an DIN 18195 mit den am Objekt verwendeten Abdichtungsmaterialien eingedichtet (Leistung Dachabdichter). Belastbarkeit 300 kg/Halter.

Auf Anfrage sind auch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel für die Befestigung auf Beton lieferbar (Betonfestigkeitsklasse mind. C20/25).

Fabrikat: Zinco Schubhalter "Schubfix LF 300"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 9568

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Belastbarkeit: ca. 300 kg/Halter; Grundplatte: ca. 170 x 90 mm aus massivem Edelstahl, 5 mm dick



Zinco Schubfix LF150 Pack mit 5 Stück

Stabiler Schraubanker aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Dächer mit Holz-Untergrund nach dem Los- / Festflansch-Prinzip.

Artikelnummer 956705



Zinco Schubfix LF150 Pack mit 20 Stück u. Stirnlochschlüssel

Stabiler Schraubanker aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Dächer mit Holz-Untergrund nach dem Los- / Festflansch-Prinzip.

Artikelnummer 956720



Zinco Schubfix LF 600 zur Aufnahme von Schub- und Zugkräften

Hoch belastbarer Halter aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Schrägdächer nach dem Los- / Festflansch-Prinzip. Ersetzt in Verbindung mit den ZinCo-Traufprofilen Schubschwellen.

Artikelnummer 9569

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1202