

Einzelanschlagpunkte-Absturzsicherung

Ausführungen für Stehfalzdächer:

EasyFix TYP A Edelstahl mit Alu-Klemmen
EasyFix TYP A Edelstahl – pulverbesch. RAL 7016
EasyFix TYP A Edelstahl – pulverbesch. RAL 7037
EasyFix TYP A Edelstahl – pulverbesch. Testa Moro
EasyFix TYP A Edelstahl – mit Messing-Klemmen

Artikel-Nr.: EASY-A
Artikel-Nr.: EASY-A 7016
Artikel-Nr.: EASY-A 7037
Artikel-Nr.: EASY-A TE
Artikel-Nr.: EASY-ME

Abbildung:



Beschreibung:

Einzelanschlagpunkt-Absturzsicherung für Gebäude mit Doppelstehfalzdächern

- Minimale Sichtbarkeit
- 3 Farbvarianten nach Färbung der Dachfläche verfügbar
- Einfache Montage
- Anwendung auf 360 Grad
- Ideale Absturzsicherung für Projekte mit besonders ästhetischen Anforderungen
- Kombinierbar mit EasyFix Typ C Sicherheitslinien
- Max. für 2 Nutzer


Konform gemäß der Norm EN 795:2012 und CEN/TS 16415:2013
Getestet und zugelassen auf Aluminium min. 0,7 mm

Ausführungen für Rundkopfprofile:

ABS-Lock Falz IV Rundkopf 300 – 450 mm Falzabstand
ABS-Lock Falz IV Rundkopf 420 – 660 mm Falzabstand
ABS-Lock Falz III Rundkopf

Artikel-Nr.: PF4RB450
Artikel-Nr.: PV4RB660
Artikel-Nr.: PF1003A

Abbildung:

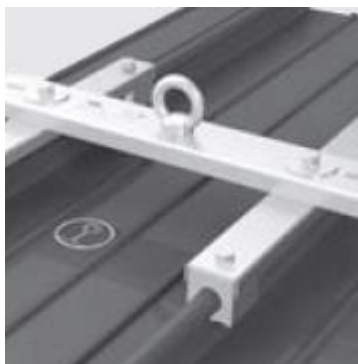

Beschreibung:

ABS-Lock Falz IV "Rundbördelfalz" Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen

- Durchdringungsfreie Befestigung
- 2 Varianten für Falzabstand 300-450 bzw. 420-660 mm
- Einfach Montage
- für Bemo, Kalzip und ähnliche
- für maximal 3 Nutzer
- Variante für 1 Nutzer (ABS-Lock Falz III)

Konform gemäß der Norm EN 795:2012 und CEN/TS 16415:2013
Getestet und zugelassen auf Aluminium min. 0,7 mm

Bei Bestellung erhalten Sie eine ausführliche Broschüre über Gebrauch, Wartung und regelmäßige Überprüfung.

Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftenprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.