



DS Staalprofil

Stärke mit Profil™

DS Sinusprofil

35-143



DS Sinusprofile 35-143 verleihen Gebäuden ein markantes äußeres Erscheinungsbild. Die Profile lassen sich hervorragend mit anderen Dach- und Fassadenmaterialien kombinieren und bieten somit die Möglichkeit, anspruchsvolle architektonische Entwürfe zu gestalten.

DS Sinusprofile eignen sich für die Dacheindeckung und Fassadenverkleidung unterschiedlichster Gebäudetypen. Man findet DS Sinusprofile z.B. bei Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbehallen, landwirtschaftlichen Gebäuden und sogar bei industriellen Großprojekten.

Anwendungsbereich


- Dach
- Fassade

Vorteile

- Lange Lebensdauer
- Schnelle Montage
- Standfuß für stabile Längsüberlappung





DS Sinusprofil 35-143 (Dach – und Wandprofil)



Montagevorteile mit Standfuß

- Schnellere Montage
- Dauerhaft dichte Seitenüberlappung
- Sichere Verschraubung der Seitenüberlappung



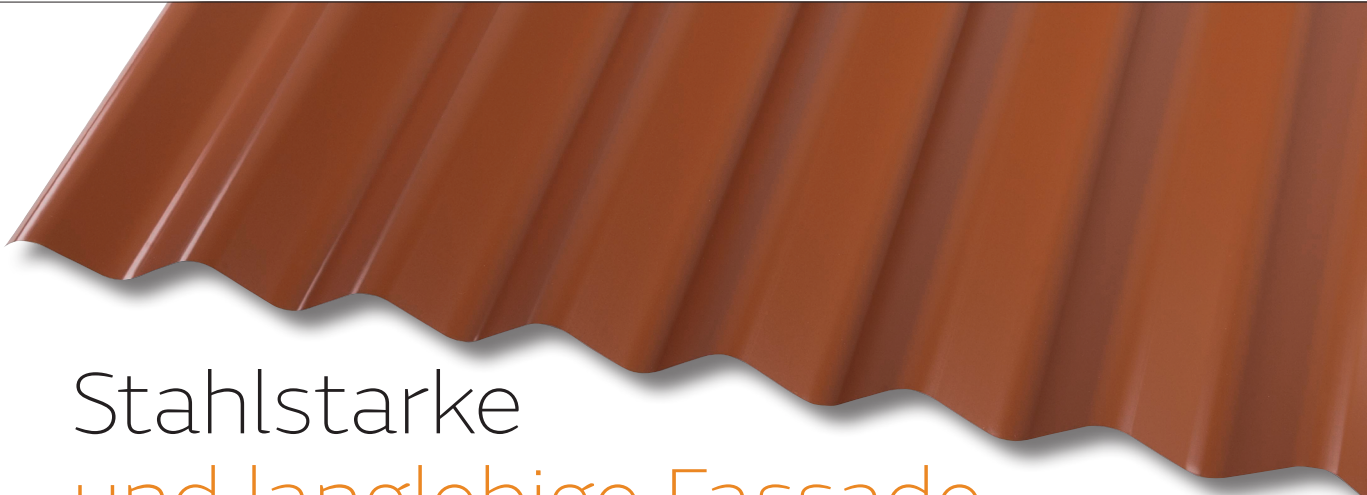

Stahlstarke und langlebige Fassade

Das zeitlose Design des DS Sinusprofils stellt die ideale Dacheindeckung und Fassadenverkleidung für jegliche Gebäude dar.

TECHNISCHE DATEN DS Sinusprofil 35-143

Profilhöhe	35 mm
Deckbreite	1.000 mm
Tafelbreite	1.080 mm
Maximale Länge	12.000 mm
Max. Länge bei Schrägschnitten	7.000 mm
Minimale Dachneigung	5° (ohne Durchdringung 3°)
Gewicht pro m ²	0,50 mm / 4,92 kg 0,60 mm / 5,90 kg 0,75 mm / 7,38 kg
Maximale Stützweite	1.000 mm
Toleranzen	Tafellänge = +/- 10 mm Deckbreite = +/- 10 mm
Oberflächenbeschichtung / Korrosionsbeständigkeit	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Matt 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Matt 36 µm / RC5 Pladur Ice Crystal 36 µm / RC4 Polyester 25 µm / RC 3 Aluzink AZ 185+ / RC4

Die Korrosionsbeständigkeiten sind in die Klassen RC1 – RC5 eingeteilt, wobei die Oberflächenbeschichtung mit der Korrosionsbeständigkeit RC5 die höchste / beste Korrosionsbeständigkeit hat.

Die Oberflächenbeschichtungen sind in einer großen Auswahl erhältlich.

Das Farbprogramm können Sie unter www.ds-staalprofil.de einsehen.



Alle Dachprofile sind mit werkseitig aufgebrachttem Antikondensvlies lieferbar, welches das Abtropfen von Kondenswasser minimiert

Weitere Informationen auf www.ds-staalprofil.de

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL