Sonderformziegel

Knickziegel

Für die korrekte Anfertigung der Knickziegel berücksichtigen Sie bitte die Maßangaben der unten stehenden Tabellen.

Alle Modelle von Walther erhalten Sie maßangefertigt nach telefonischer Absprache unter Tel.: 09101 / 708-0.

Bei weiteren Fragen zu Produkten von Jacobi errreichen Sie unsere Techniker unter Tel.: 05528 / 910 - 0.
Technische Fragen zu Produkten der Firma Walther werden unter Tel.: 09101 / 708 - 0 beantwortet.

Knickziegel
Beispiel Z5

Knickziegel Ortgang links
Beispiel Z5

Knickziegel Ortgang rechts
Beispiel Z5

Knickziegel
Beispiel W5

Knickziegel
Beispiel Stylist

Knickziegel
Beispiel Areal

Lattenabstände

Knickziegel negativ
bei verschiedenen Dachneigungen

Beispiele Lattenabstände in mm bei Dachneigung				
	20° (110°)		60° (150°)	
	I	II	I	II
J11v	335	320	300	300
J12	330	300	280	280
J13v	330	300	280	280
Z9	310	350	320	320
Z5	370	330	320	280
Z10 / D10	380	360	330	320
Z7v / Z2	310	280	260	260

Knickziegel positiv
bei verschiedenen Dachneigungen

Beispiele Lattenabstände in mm bei Dachneigung				
	20° (110°)		60° (150°)	
	I	II	I	II
J11v	220	220	250	240
J12	210	200	250	230
J13v	210	200	250	230
Z9	230	280	250	280
Z5	230	220	270	260
Z10 / D10	290	280	290	280
Z7v / Z2	190	180	230	210

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Lattenstärke I (senkrecht) und II (Dachneigung) im Knickpunkt bzw. Scheitelpunkt zum geneigten Dach:

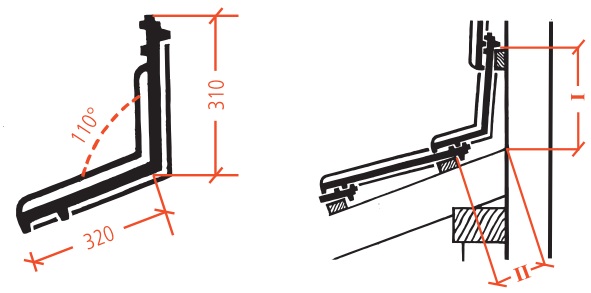

Beispiel Klebewinkel und Schenkellängen max.

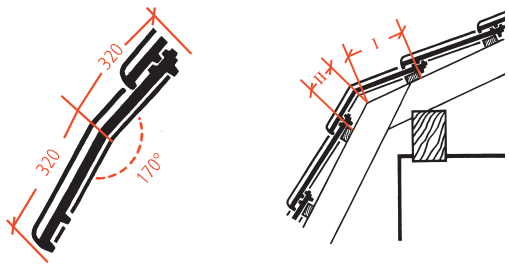

Beispiel Klebewinkel und Schenkellängen max.