


Produktdatenblatt

Klemmprofil AP 40

Art.-Nr. 7620

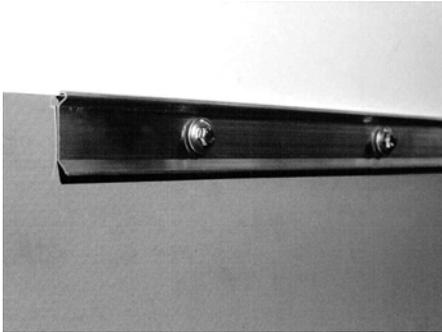

Biegesteifes Klemmprofil zur Fixierung von Wurzelschutz- und Dachabdichtungsbahnen und zur Linienfixierung von schrumpffährdeten Folien.

Technische Daten

Klemmprofil AP 40

Profiliertes biegesteifes Klemmprofil aus Aluminium, vorgelocht im Abstand von ca. 20 cm, zur Fixierung von Wurzelschutzbahnen, Bitumen- und Folienabdichtungen.

Material:	Aluminium natur, stranggepresst
Profil-Länge:	ca. 3,00 m
Profil-Höhe:	ca. 40 mm
Lochabstand:	ca. 200 mm

Zubehör:


- Dübel, Schraube und Dichtscheiben
- geschweißte Innen- und Außenecken

Merkmale

- normgerechte Vorlochung ermöglicht eine schnelle Montage
- abgerundete Kante sorgt für eine gefahrlose Fixierung von Folien
- beidseitig verwendbar
- Biegesteifigkeit garantiert eine gute Klemmwirkung
- Korrosionsbeständig
- das Profil wirkt optisch schlank und ist farblich gestaltbar

Beispiel

„Wandanschluss“

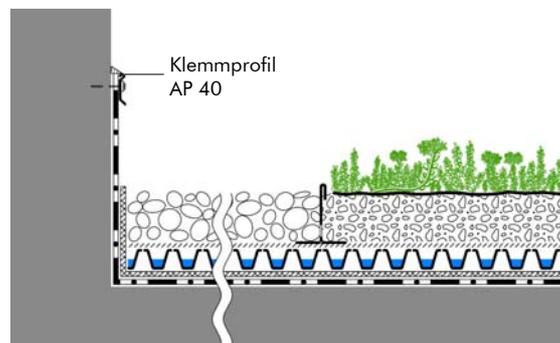

Vorschlag für Ausschreibung

Klemmprofil für Fixierungen am Wandanschluss; aus Aluminium, Höhe ca. 40 mm, im Abstand von ca. 200 mm vorgelocht, liefern und fluchtgerecht montieren, einschließlich Deckscheibe mit Gummiunterlage, Schrauben und Dübel,

liefern und einbauen, einschl. Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Klemmprofil AP 40
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600