Produktdatenblatt
Wasserspeichermatte WSM 150

Art.-Nr. 2015

Unverrottbare Nadelvliesmatte aus Recycling-Fasern; insbesondere geeignet als Wasserspeichermatte unter Schrägdach-Begrünungen in Verbindung mit ZinCo-Georaster®.

Recycling der Umwelt zuliebe

Technische Daten

Wasserspeichermatte WSM 150

Zweischichtige, unverrottbare Wasserspeicher- und Schutzmatte aus Recycling-Synthesefasern, mechanisch vernadelt und detektorgeprüft.

Dicke:		ca. 17–20 mm
Flächenmasse:		ca. 1500 g/m²
Wasserspeicherkapazität:		ca. 12 l/m²
Stempeldurchdrückkraft:		ca. 2300 N
Geotextilrobustheitsklasse:		3
Höchstzugkraft:	längs	ca. 6 kN/m
	quer	ca. 23 kN/m
Abmessungen:		
Rollenbreite		ca. 1,00 m
Rollenlänge		ca. 15,00 m

Merkmale

- hohe Wasserspeicherung
- unverrottbar
- bitumenverträglich
- biologisch und chemisch neutral
- reißfest
- hergestellt aus Recyclingfasern

Beispiel

„Begrüntes Steildach“

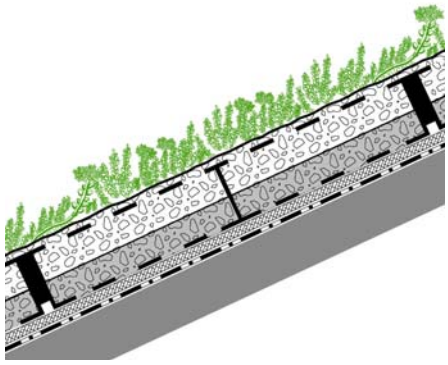

Pflanzengemeinschaft „Steildach“
Systemerde „Lavendelheide-Leicht“
ZinCo Georaster®
Wasserspeichermatte WSM 150
Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Mechanisch vernadelte Synthesefasermatte, unverrottbar, bitumenverträglich, Flächenmasse ca. 1500 g/m², Dicke ca. 17–20 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 12 l/m², Stempeldurchdrückkraft ca. 2300 N, Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Wasserspeichermatte WSM 150
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Telefon: 07022 9060-600

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 05/2001; Stand 01/2012

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610
info@zinco.de · www.zinco.de