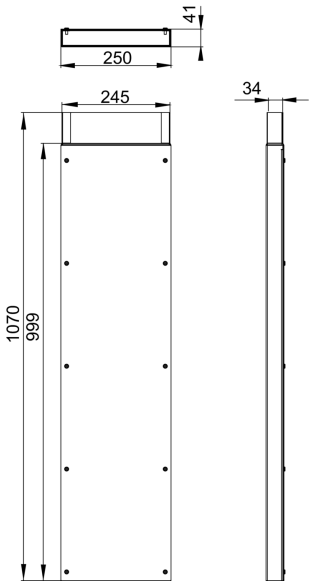
ACO Flachkanal - Kaskadenentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

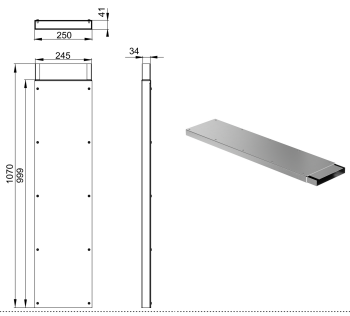
- Geringe Bauhöhe von nur 42 mm
- Keine Durchdringung der Dichtungsebene,
- Keine Schwächung der Wärmedämmung auf Terrassen- oder Balkonflächen
- Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar
- Optimiertes Strömungsverhalten





- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Verlegung zwischen Dichtungsebene und Oberflächenbelag
- Geeignet zum direkten Anschluss an GM-X Rohrleitungssystem
- Kompartibel mit ACO Balkonprogramm
- ACO Flachkanal ist bauseitig ablängbar
- Abflussleistung:
  - ☐ DN 70: 3,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)
  - ☐ DN 100: 4,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)


Technische Daten zum Artikel 1156.40.02

	Bezeichnung	Nennweite	Abmessungen		Produkt-ausführung
			Länge [mm]	Höhe [mm]	
	Flachkanal	DN 70/DN 100	1000	42	Bauseitig ablängbar, Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
	**Abdichtungsband** ■ Alu-Butylband ☐ Länge 5 m ☐ Breite 150 mm ■ Selbstklebend, wasserdicht, temperaturbeständig ■ Verwendung: ☐ Wenn ein Austreten von Tropf- oder Sickerwasser an den Stössen der Bauteile nicht zulässig ist ☐ Hält den meisten Witterungseinflüssen stand und haftet auf allen üblichen Oberflächen	■ ACO Flachkanal	1156.40.11

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1156.40.02

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.