



Innenausbau



Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur Befestigung von Anbauteilen in Gipskarton, Mauerwerk oder Beton

In vielen Gewerken zu Hause

Unsere Kataloge im Überblick

Ob für professionelle Anwendungen in der Außenhülle von Gebäuden oder für Verankerungslösungen von technischen Anlagen-Systemen im Gebäudeinneren – bei EJOT finden Sie für jeden Anwendungsfall die richtige Befestigungslösung.

Neben unserem umfangreichen Gesamtkatalog Building Fasteners bieten wir Ihnen zusätzlich zum Einzelkatalog Innenausbau weitere Einzelkataloge zu unseren Geschäftsfeldern an. Anders als der gedruckte Gesamtkatalog sind die Einzelkataloge ausschließlich in digitaler Form verfügbar.

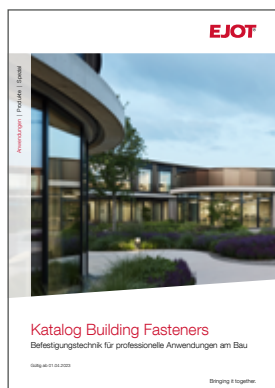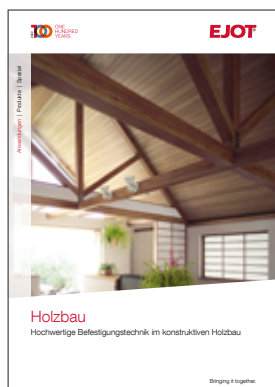

Gesamtkatalog Building Fasteners 2023/2024

Den aktuellen Katalog finden Sie online als E-Paper und PDF-Version. Sollten Sie Interesse an einer gedruckten Version haben, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner:

www.ejot.de/bau/kontakt/building-fasteners

Eine digitale Übersicht unserer Kataloge finden Sie hier:



www.ejot.de/kataloge

Produktübersicht

EJOFAST® Bohrschrauben

JF2 (Stahl)

JF2-2-4,2xL 4

Deckennägel

Stahl

T-DN 6-35 5

Multi-Wand-Dübel

Kunststoff

Gripper 6

Ausgleichsstücke

Kunststoff

AS 7

Befestiger für Deckendämmung

Deckendämmschraube (Stahl)

DDS-7,3xL weiß 8

DDS-7,3xL beige 8

Deckendämmteller (Stahl)

DDT 70 blank 9

Maschinen

Akku-Schrauber

ASCS 6.3 Select 11

Akku-Bohrhammer

ABH 18 Select 12

Werkzeuge

Hammerbohrer SDS plus®

4-Schneiden-SDS-plus 13

Bit

Innensechsrund TX 14

Steckschlüsseleinsätze

Klemmnuss Sechskant 15

EJOFAST® Bohrschraube JF2-2-4,2



Querverweise	Seite
Steckschlüsseinsatz SW7	15
Akku-Schrauber ASCS 6.3	11

Anwendungsbereich

- > Zur effizienten Verbindung von Lüftungskanälen aus Stahl

Eigenschaften


- > Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
- > Spanreduzierte Verschraubung
- > Kein Reinigen der Lüftungskanäle von Bohrspänen notwendig
- > Rutschfestes Ansetzen



Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
JF2-2-4,2x13	13	0–5	1000	4,50	7381300609	4061245014227
JF2-2-4,2x16	16	0–8	1000	4,80	7381600609	4061245014210

Deckennägel



Querverweise	Seite
Hammerbohrer SDS plus®	13
Akku-Bohrhammer	12

Anwendungsbereich

- > Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton
- > Zugelassen für Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60


Eigenschaften

- > Stahl, galvanisch verzinkt
- > Hohe Lastaufnahme in gerissenem und ungerissenem Beton
- > Kleine Bohrlöcher
- > Schnelle und sichere Montage

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Kennwerte ohne Brandeinwirkung

Bohrlochdurchmesser d_0	6 mm
Bohrlochtiefe $\geq h_1$	40 mm
Verankerungstiefe $\geq h_{ef}$	32 mm
Mindestbauteildicke h_{min}	80 mm
Randabstand c_{min}	150 mm
Achsabstand s_{min}	200 mm
Max. Anbauteildicke t_{fix}	5 mm

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
T-DN 6-35 Deckennägel	35	100	32,00	9700050035	4061245010236

GRIPPER Multi-Wand-Dübel



Querverweise	Seite
Hammerbohrer SDS plus®	13
Akku-Schrauber ASCS 6.3	11

Anwendungsbereich

- > Für die Vorsteckmontage in Platten, Hohl- und Massivwänden sowie in jedem beliebigen anderen Baumaterial

Anwendungsbeispiele

- > Handläufe
- > Wandbefestigung von Schränken
- > Deckenlampen
- > Lagerregale
- > Bücherregale
- > Befestigung von Fernsehern
- > Heizkörper
- > Waschbecken
- > Urinalbecken
- > Elektroinstallationen
- > Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- > Befestigung von Sanitäranlagen

Eigenschaften

- > Dübel aus thermoplastischem Elastomer – Material passt sich der Oberfläche des Bohrlochs an, die griffige GripEdge-Oberfläche und die Schraube sorgen für eine sichere mechanische Verankerung
- > GRIPPER übertrifft herkömmliche Dübel in seiner Widerstandskraft gegen Langzeitbelastungen, Verschleiß, Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und Lagerung
- > Anwendbar mit allen gängigen Schraubenarten und Schraubendurchmessern
- > Der Spezialkragen hält den Dübel auf optimaler Montagetiefe und bleibt zugleich vom Schraubenkopf verdeckt

Passende Schrauben	Durchmesser [mm]	Länge [mm]
GRIPPER 6	4- 5,5	32 + t _{fix}
GRIPPER 8	4,5-6	38 + t _{fix}
GRIPPER 10	4,5-7	45 + t _{fix}

Produkt im Online-Shop







Anwendungen



Verankerungsgründe

- Geeignet für
- > Porenbetonstein
 - > Gipskartonplatte
 - > Hochfeste Gipskartonplatte
 - > Blähton-Hohlstein
 - > Spannbetonhohldiele
 - > Naturstein
 - > Ungerissener Beton
 - > Hochlochziegel
 - > Kalksand-Lochstein
 - > Mauerziegel
 - > Blähtonbeton-Vollstein
 - > Kalksand-Vollstein

Anwendungen



Bestellbezeichnung	L [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ ≥ [mm]	t _{sheet, min} [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Gripper 6 Multi-Wand-Dübel	32	6	38	8	100	15,50	9650075232	4061245003146
Gripper 8 Multi-Wand-Dübel	38	8	44	12	50	22,40	9650075234	4061245003139
Gripper 10 Multi-Wand-Dübel	45	10	50	12	50	30,60	9650075236	4061245003122

Ausgleichsstück AS




Anwendungsbereich

- > Zum Ausgleich von Toleranzen im Wand- und Dachbereich

Eigenschaften

- > Kunststoff
- > Universell einsetzbar für Dübeldurchmesser von 6/8/10 mm
- > Einfache Montage durch seitliches Aufclippen
- > Variabel kombinierbar

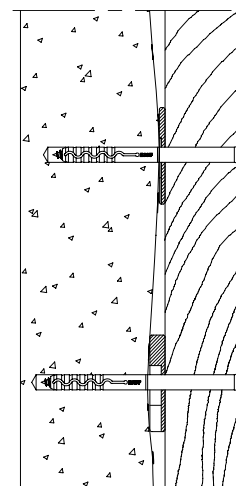

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Dicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
AS-3	50	50	3	100	11,70	8600725700	7612336001557
AS-5	50	50	5	100	13,20	8601189710	4039161005278
AS-8	50	50	8	100	15,10	8601233720	4039161005292
AS-10	50	50	10	100	17,10	8601232750	4039161005308
AS-15	50	50	15	100	19,90	8601187730	4039161005315

Deckendämmschraube DDS



Querverweise	Seite
Deckendämmteiler DDT	9
Bit Innensechsrund TX30	14
Akku-Bohrhammer	12
Hammerbohrer SDS plus®	13

Produkt im Online-Shop



Anwendungsbereich

- > Zur Befestigung von Deckendämmung und Akustikdämmung in Betonuntergründen
- > Besonders geeignet für Mehrschichtplatten mit magnesit- bzw. zementgebundener Holzwole
- > Deckschicht mit EPS- oder Mineralwollkern

Eigenschaften


- > Leichte Montage: bohren, einschrauben – fertig!
- > Kurze Verankerungstiefe
- > Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe mit Holzwolestruktur in den Farben beige oder weiß zur optisch unauffälligen Befestigung



Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Farbton weiß					
EJOT DDS 7,3x75 weiß	75	100	48,30	8419075740	4039161005407
EJOT DDS 7,3x85 weiß	85	100	53,00	8419085740	4039161005414
EJOT DDS 7,3x100 weiß	100	100	59,30	8419100740	4039161005421
EJOT DDS 7,3x125 weiß	125	100	69,80	8419125740	4039161005438
EJOT DDS 7,3x150 weiß	150	100	89,10	8419150740	4039161005452
EJOT DDS 7,3x175 weiß	175	100	112,50	8419175740	4039161005469
Farbton beige					
EJOT DDS 7,3x75 beige	75	100	48,30	8419075780	7612336177962
EJOT DDS 7,3x85 beige	85	100	53,00	8419085780	7612336177979
EJOT DDS 7,3x100 beige	100	100	59,30	8419100780	7612336177986
EJOT DDS 7,3x125 beige	125	100	69,80	8419125780	7612336001410
EJOT DDS 7,3x150 beige	150	100	89,10	8419150780	7612336177993
EJOT DDS 7,3x175 beige	175	100	112,50	8419175780	7612336178006

Weitere Längen
auf Anfrage erhältlich



Deckendämmteller DDT



Anwendungsbereich

- > Zur Kombination mit Deckendämmschraube EJOT DDS zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers bei weichen Dämmstoffen

Anwendungen



Technische Daten



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
EJOT DDT 70 blank	500	23,70	8721070700	4039161006978

Maschinen Ersatzteile Werkzeuge

Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select



Lieferumfang

- 1 ASCS 6.3
(ohne Akku und ohne Ladegerät)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
- 1 Gerüsthaken
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Einsatz für Sechskantschrauben
SW 8

Anwendungsbereich

- > Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm

Eigenschaften

- > Wegorientierte Verschraubung durch Tiefenanschlag ermöglicht optimalen Sitz der Dichtscheiben
- > Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag
- > Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad
- > Getestet für über 500.000 Verschraubungen
- > Mehr als 1000 Ladezyklen pro Akkupack
- > Extrem leichtes Gewicht
- > Optimale Ergonomie mit Pistolengriff für hohen Anpressdruck
- > Leistungsstark bis 30 Nm

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Lastdrehzahl	0-1500 1/min
Leerlaufdrehzahl	0-1700 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich)	30/10 Nm
Schnellwechselfutter	1/4"
Schrauben	Ø 6,3 mm
Akku	nicht im Lieferumfang enthalten

3 Jahre FEIN PLUS

Garantie

inkl. Akku und Ladegerät
(bei Online-Registrierung)

Neu: Getestet für über 1 Million
Verschraubungen

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select	1	372,50	9150200003	4014586881461
Zubehör				
Tiefenanschlaghülse	1	7,30	9150508100	4014586251318
Adapter für Dichtscheiben Ø 16 mm	1	27,80	9150508016	4014586251288
Adapter für Dichtscheiben Ø 22 mm	1	27,80	9150508022	4014586251295
Schraubenhaltevorsatz SH2 inkl. Nusshalter, Adapter und Nuss SW8	1	312,50	9150508111	4250483605087
Stecknuss SW8 – 1/4" x 25	1	9,30	9150315000	4061245020976
Adapter für Dichtscheiben bis Ø 22 mm	1	26,90	9151701029	4250483605094
Adapter für FZ-Dichtscheiben Ø 25 mm	1	26,90	9151701129	4250483605100

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select



Lieferumfang

- 1 ABH 18 Select
(ohne Akku und ohne Ladegerät)
- 1 Handgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Anwendungsbereich

- > Für das Bohren in Beton bis 20 mm Durchmesser

Eigenschaften

- > Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen
- > Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz
- > Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- > Bürstenloser Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- > 100 Bohrungen (10 x 75 mm) mit einer Akku-Ladung (6 Ah) möglich
- > Setzen von 68 mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk möglich
- > Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse
- > Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s²
- > FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- > Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

3 Jahre FEIN PLUS

Garantie

inkl. Akku und Ladegerät
(bei Online-Registrierung)

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Motor	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	0 – 1200 1/min
Schlagzahl	0 – 4400 1/min
Schlagenergie	2,0 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr-Ø Beton	20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Holz	22 mm
Gewicht ohne Akku	2,30 kg
Akku	nicht im Lieferumfang enthalten

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select

VPE
[Stück]

1

Preis/1
[EUR]

451,60

Artikelnummer

9150320000

EAN

4014586889214

Hammerbohrer SDS plus®





Anwendungsbereich

- > Für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein usw.

Vorteile

- > Lange Lebensdauer
- > Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Anbohren
- > Kurze Spiralanläufe für optimierten Bohrmehltransport
- > Radial geformter Armierungsschutz gegen Einhaken bei Armierungstreffern
- > 4x4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste
- > Hochwertiger Vergütungsstahl für härteste Anwendungen

Technische Daten



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
4 Schneiden							
4-Schneiden-SDS-plus 5x160	5,0	160	100	1	3,60	9270005160	4061245080208
4-Schneiden-SDS-plus 5x260	5,0	260	200	1	5,70	9270005060	4061245080314
4-Schneiden-SDS-plus 5x410	5,0	410	350	1	12,90	9270005350	4061245080239
4-Schneiden-SDS-plus 6x160	6,0	160	100	1	3,80	9270006160	4061245080253
4-Schneiden-SDS-plus 6x260	6,0	260	200	1	5,90	9270006260	4061245080277
4-Schneiden-SDS-plus 8x160	8,0	160	100	1	4,10	9270008160	4061245080284
4-Schneiden-SDS-plus 8x260	8,0	260	200	1	6,10	9270008260	4061245080307
4-Schneiden-SDS-plus 8x360	8,0	360	300	1	10,60	9270008360	4061245080338
4-Schneiden-SDS-plus 8x600	8,0	600	540	1	18,60	9270008600	4061245080369
4-Schneiden-SDS-plus 10x160	10,0	160	100	1	4,30	9270010160	4061245080376
4-Schneiden-SDS-plus 10x260	10,0	260	200	1	6,40	9270010260	4061245080390
4-Schneiden-SDS-plus 10x360	10,0	360	300	1	10,80	9270010360	4061245081137
4-Schneiden-SDS-plus 10x460	10,0	460	400	1	13,60	9270010460	4061245080406
4-Schneiden-SDS-plus 12x160	12,0	160	100	1	5,50	9270012160	4061245081144
4-Schneiden-SDS-plus 12x260	12,0	260	200	1	8,00	9270012260	4061245081151
4-Schneiden-SDS-plus 14x160	14,0	160	100	1	7,70	9270014160	4061245081175
4-Schneiden-SDS-plus 14x310	14,0	310	250	1	13,50	9270014310	4061245081267
4-Schneiden-SDS-plus 16x260	16,0	260	200	1	16,20	9270016260	4061245081212

Weitere Abmessungen
auf Anfrage erhältlich



Bit Innensechsrund TX



Anwendungsbereich

- > Zur Verschraubung aller EJOT Befestiger mit Antrieb Innensechsrund TX

Technische Daten



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Abtrieb und Größe	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Antrieb: 1/4" Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3						
TX20-1/4"/Cx25	TX20	25	1	1,20	9150010000	4050623100553
TX20W-1/4"/Cx25*	TX20W	25	1	1,30	9150008000	4050623100744
TX25-1/4"/Cx25	TX25	25	1	1,20	9150009000	4061245021072
TX25W-1/4"/Cx25*	TX25W	25	1	1,30	9150003000	4061245021102
TX30-1/4"/Cx25	TX30	25	1	1,20	9250431000	4050623100584
TX30W-1/4"/Cx25*	TX30W	25	1	1,30	9250431002	4050623100775
TX40-1/4"/Cx25	TX40	25	1	1,20	9250480000	4050623100591
Antrieb: 1/4" Sechskant DIN ISO 1173-E 6,3						
TX25HF-1/4"/Ex50**	TX25	50	1	10,50	9506008401	4013288106926
TX30-1/4"/Ex50	TX30	50	1	6,00	9250431001	4050623102670
TX30-1/4"/Ex200	TX30	200	1	15,00	9253014200	4039161010975
TX30-1/4"/Ex350	TX30	350	1	30,80	9253014350	4061245021096
Antrieb: Gewindeanschluss M 6						
TX25-M6x33	TX25	33	1	17,70	9250251425	4061245021089
TX30-M6x33	TX30	33	1	17,70	9250251430	4050623103936

*Sonderbit: Konische Ausführung für Klemmsitz im Schraubenkopf für lackierte Schrauben

**Bit mit Haltefunktion für unlackierte Schrauben

Steckschlüsseinsatz



Anwendungsbereich

- > Zur Verschraubung aller EJOT Befestiger mit Sechskantkopf

Eigenschaften

- > Klemmfeder mit Kugel
- > Sicherer Sitz der Schraube

Technische Daten



Querverweise

Akku-Schrauber ASCS 6.3 11

Bestellbezeichnung	Abtrieb und Größe	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Antrieb: 1/4" Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3						
K-SW7-1/4"x50 mit Kugel und Bandfeder	SW7	50	1	12,20	9250705106	4061245019987
K-SW8-1/4"x50 mit Kugel und Bandfeder	SW8	50	1	12,20	9250705104	4061245020006
K-SW3/8"-1/4"x50 mit Kugel und Bandfeder	SW3/8"	50	1	12,20	9250705105	4061245019994
K-SW10-1/4"x50 mit Kugel und Bandfeder	SW10	50	1	12,20	9250705102	4061245020020
K-SW13-1/4"x50 mit Kugel und Bandfeder	SW13	50	1	12,20	9250705103	4061245020013
S-SW17-1/4"x65	SW17	65	1	14,90	9250705107	4061245021119


Produkt im Online-Shop



Produkt- und Hinweisgrafiken

Anwendungen

Innenausbau

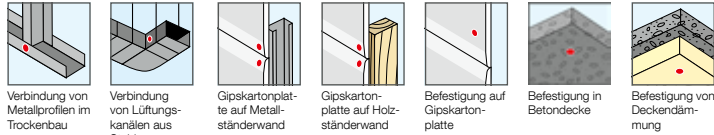

Technische Daten | Zertifizierungen | Sonstiges

Technische Daten

Bohrkapazität $t_1 + t_2$	Bohrkapazität t_1	Bohrkapazität t_2	Einschraubdrehzahl	Schraube mit spannerreduzierender Spitze	Klemmdicke Schraube	Durchmesser Sechskantkopf	Durchmesser Senkkopf	Durchmesser Senkkopf mit angepresster Scheibe	Durchmesser Linsenkopf	Durchmesser Linsenkopf LT	Durchmesser Linsenkopf LT mit Schneidring
Durchmesser Flachrundkopf	Durchmesser Zylinderkopf	Höhe Sechskantkopf	Höhe Linsenkopf LT	Höhe Linsenkopf LT mit Schneidring	Höhe Flachrundkopf	Höhe Zylinderkopf	Durchmesser Schraube mit Sechskantkopf	Durchmesser Schraube mit Senkkopf	Durchmesser Schraube mit Senkkopf STS	Durchmesser Schraube mit Linsenkopf	Durchmesser Schraube mit Linsenkopf LT
Durchmesser Senkkopf mit Schneidring	Durchmesser Flachrundkopf	Durchmesser Zylinderkopf	Schaftfräser	Flügelbohrschraube	Durchmesser angespresste Scheibe	Hinterschnitt	Durchmesser Stützgewinde	Länge gewindefreier Bereich Sechskantkopfschraube	Länge gewindefreier Bereich Linsenkopfschraube LT	Länge gewindefreier Bereich Linsenkopfschraube LT-XT	Durchmesser Nietsetzkopf
Höhe Nietsetzkopf	Durchmesser Nietdorn	Durchmesser Nietschaft	Bohrlochdurchmesser Niete	Abdeckkappe	Zentrierhülse	Nutzbare Schaftlänge	Durchmesser Flachdachdübel	Durchmesser Flachdach-Halbteller	Klemmdicke Metallanker	Durchmesser Gewindestift	Durchmesser Innengewinde
Außendurchmesser Gewindehülse	Durchmesser Dämmhalter-Schaft	Durchmesser Dämmhalter-Teller	Durchmesser Kunststoffdübel	Durchmesser Metallanker	Anzugsdrehmoment	Antrieb SDS plus®	Bohrer mit 4-Schneiden-Geometrie	PGM Prüfgemeinschaft Mauerbohrer	Dichtscheibe Größe und Werkstoff	Antrieb Innenkreuzschlitz H	Antrieb Außenkreuzschlitz H
Antrieb Innenkreuzschlitz Z	Antrieb Außenkreuzschlitz Z	Antrieb Innenvierkant	Antrieb Außenvierkant	Antrieb Außenreikant	Antrieb Außensechskant	Antrieb Innensechskant	Antrieb Außensechskant/Innensechskant	Antrieb Innensechskant	Antrieb Außensechskant	Bohrernennendurchmesser	Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe	Bohrlochtiefe	Nenn-Verankerungstiefe	Effektive Verankerungstiefe	Verankerungstiefe	Durchgangsloch Bauteil I	Trittsicherheit durch Teleskopsystem	Trittsicherheit durch Stützwirkung	Geprüftes Befestigungsmittel entspr. ETB-Richtlinie	Widerstandsklasse einbruchhemmender Bauteile	Wasserdicht	Vor Feuchtigkeit schützen


											
Werkstoff aus Edelstahl	Geeignet für härteste Unterkonstruktionen	Auch in lackierter Ausführung erhältlich	Werte ermittelt durch das Passivhaus Institut	Brandklasse nach europäischer Norm und DIN	Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	Feuerbeständig	Eignung nach seismischer Leistungskategorie	Beschichtung C 1000	Beschichtung CLIMADUR	Beschichtung EJO GUARD	Beschichtung EJO GUARD+


Zertifizierungen

									
Europäische technische Bewertung	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ	Allgemeine Bauartgenehmigung abG	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP	FM Approval Produkt-zertifizierung von FM Global	Umweltproduktdeklaration EPD	ift Rosenheim Prüfbericht	Emissionsklasse nach französischer VOC-Verordnung	International Code Council Evaluation Service	LEED getestet

Sonstiges

	
Querverweis auf vorherige Seite	Querverweis auf nächste Seite

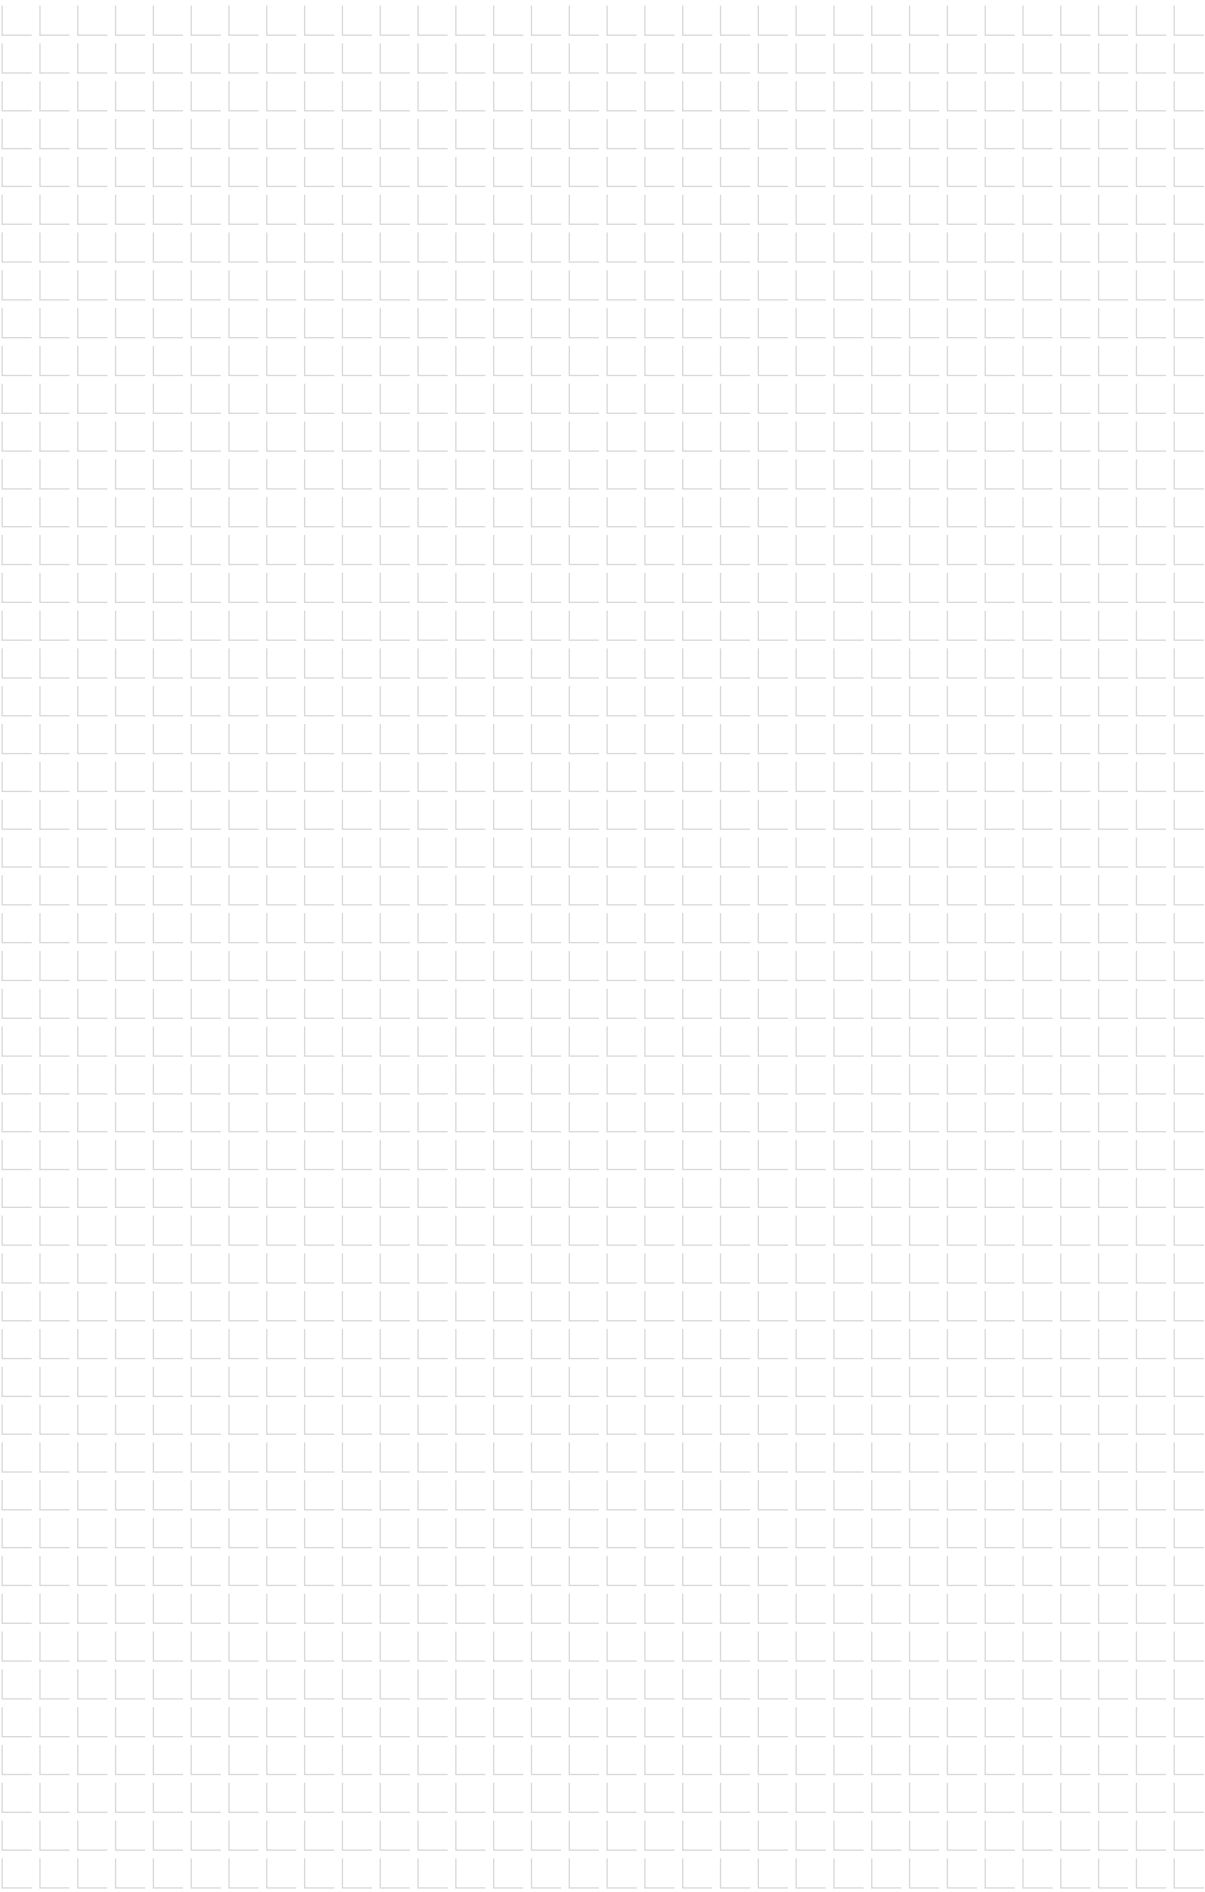

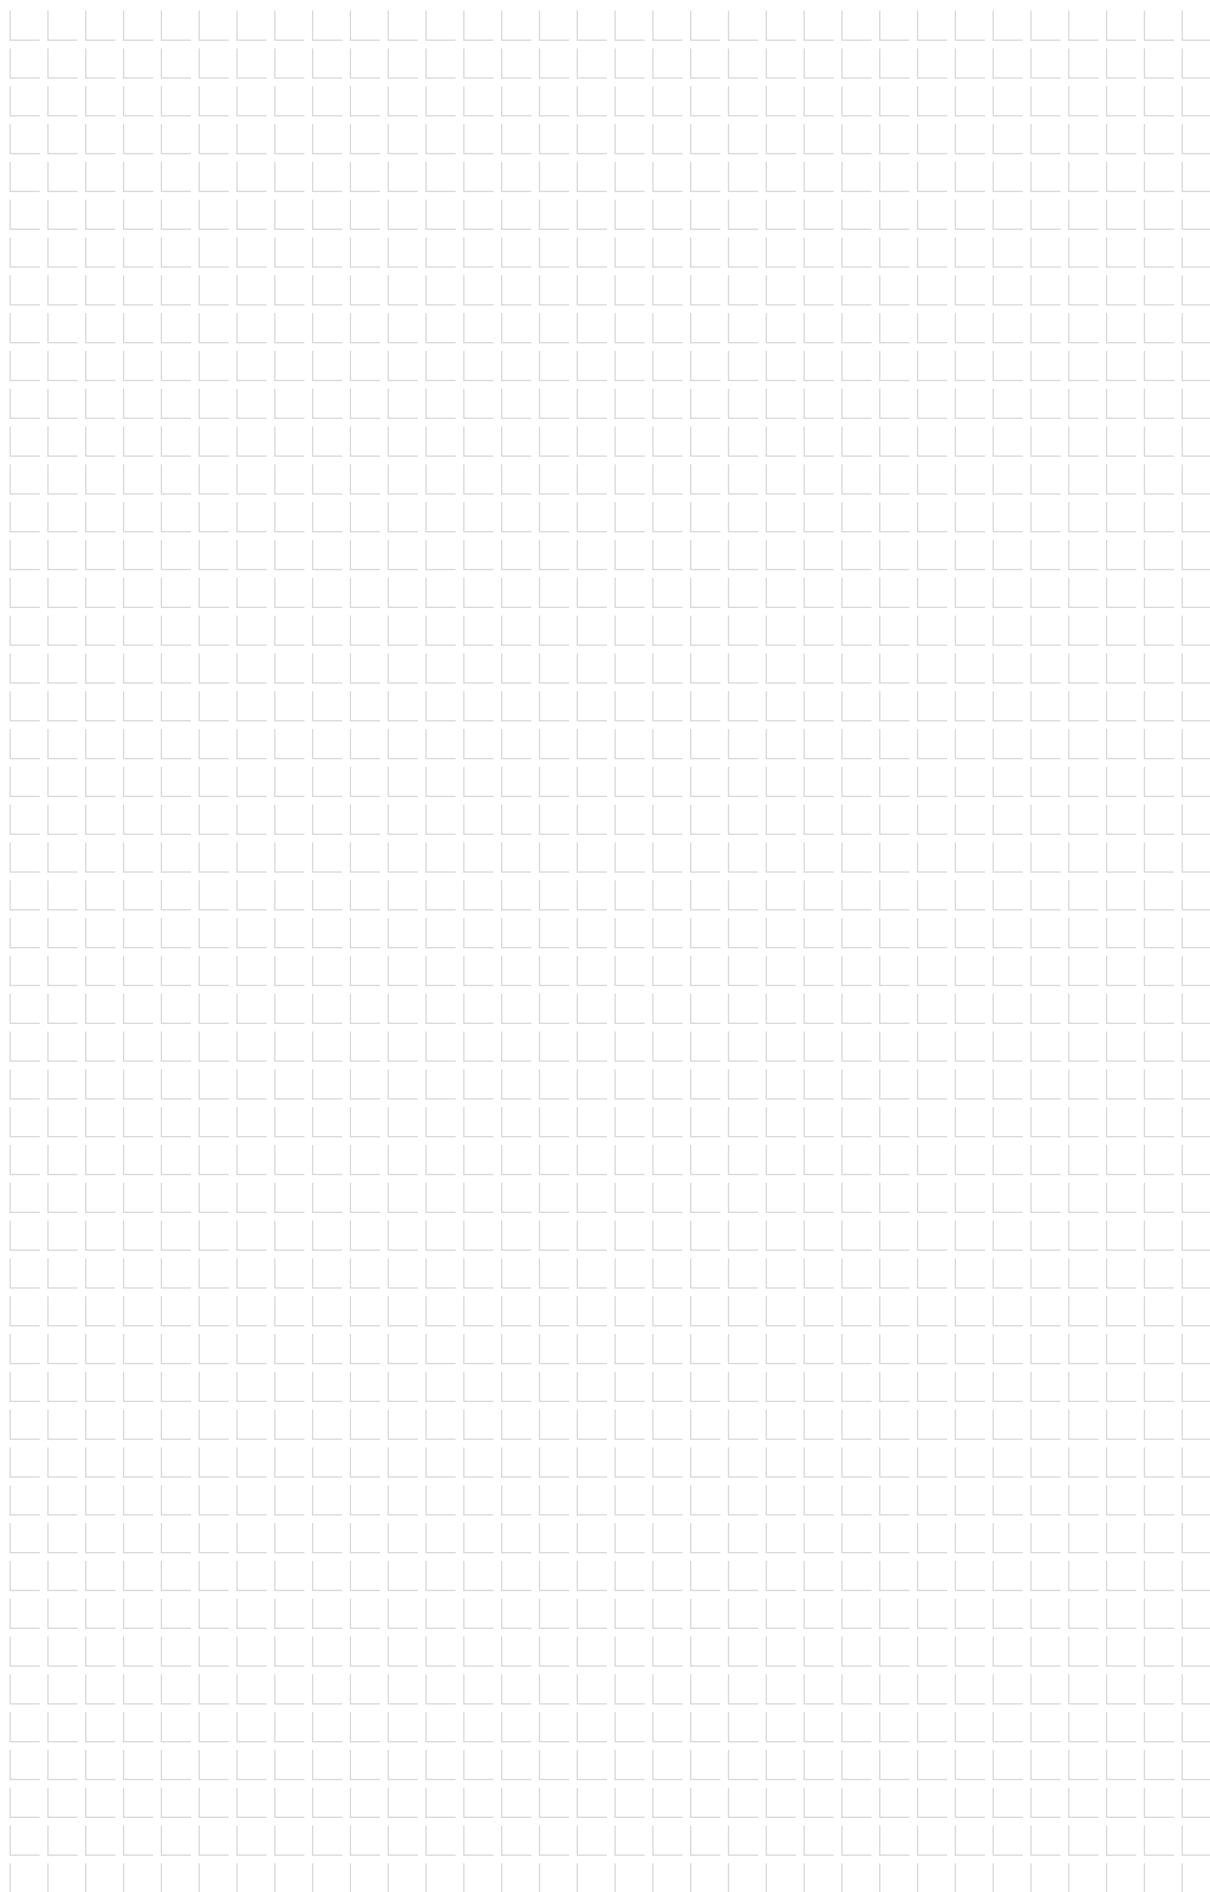

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction

In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0
F +49 2752 908-731
bau@ejot.com
www.ejot.de/bau