
Kernbohrungs- und Aussparungsmaße für Flachdachabläufe


Passavant Spin und Parkdeckabläufe Passavant

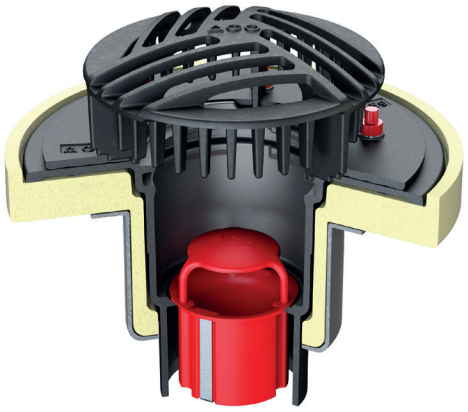

Dacharten
Aufgrund der unterschiedlichen Dacharten (Betondach, Trapezblechdach) und Produktkombinationen ergeben sich zahlreiche Einbaumöglichkeiten. Der ACO Flachdachablauf Passavant kann in die Betondecke direkt eingegossen werden, oder durch Kernbohrungen/Aussparung eingebaut werden. In nachfolgenden Tabellen sind die Kernbohrungs- und Aussparungsmaße angegeben.

Kernbohrungsmaße für Flachdachabläufe

DN 70/DN 100, Stutzenneigung 90°

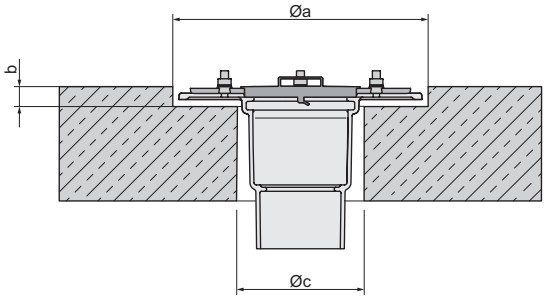

Nennweite	Ø a	Ø c	b	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	
Für Ablaufkörper ohne Isolierkörper				
DN 70	310	160	10	7033.10.12
DN 100	310	160	10	7034.10.12
Für Ablaufkörper mit Isolierkörper				
DN 70	330	160	40	7033.10.12
DN 100	330	160	40	7034.10.12
Für Ablaufkörper mit Fit in (Brandschutz)				
DN 70	330	160	40	7033.10.12
DN 100	330	160	40	7034.10.12

DN 125/DN 150, Stutzenneigung 90°

Nennweite	Ø a	Ø c	b	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	
Für Ablaufkörper ohne Isolierkörper				
DN 125	370	210	10	7035.10.12
DN 150	370	210	10	7036.10.12
Für Ablaufkörper mit Isolierkörper				
DN 125	380	220	45	7033.10.12
DN 150	380	220	45	7034.10.12

ACO. creating the future of drainage

Aussparungsmaße für Flachdachabläufe

DN 70/DN 100, Stutzenneigung 90°


Nennweite	B [mm]	L [mm]	Artikel-Nr.
Für Ablaufkörper ohne Isolierkörper			
DN 70	160	330	7033.10.12
DN 100	160	330	7034.10.12
Für Ablaufkörper mit Isolierkörper			
DN 70	160	330	7033.10.12
DN 100	160	330	7034.10.12

DN 125/DN 150, Stutzenneigung 90°

Nennweite	B [mm]	L [mm]	Artikel-Nr.
Für Ablaufkörper ohne Isolierkörper			
DN 125	210	380	7035.10.12
DN 150	210	380	7036.10.12
Für Ablaufkörper mit Isolierkörper			
DN 125	220	400	7033.10.12
DN 150	220	400	7034.10.12

DN 70/DN 100, Stutzenneigung 0°


Nennweite	B [mm]	L [mm]	Artikel-Nr.
Für Ablaufkörper ohne Isolierkörper			
DN 70	160	380	7053.11.12
DN 100	160	380	7054.11.12
Für Ablaufkörper mit Isolierkörper			
DN 70	210	500	7053.11.12
DN 100	210	500	7054.11.12

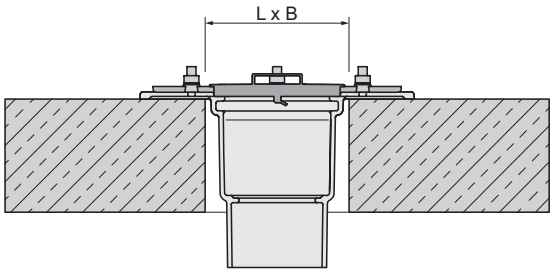

Aussparungsmaße für Parkdeckabläufe

DN 125/DN 150, Stutzenneigung 90°

Nennweite	B [mm]	L [mm]	Artikel-Nr.
Parkdeck, für Ablaufkörper ohne Isolierkörper			
DN 70	230	230	5932.00.02
DN 70	230	380	5932.10.02
DN 70	230	230	5934.00.02
DN 70	230	380	5934.10.02
DN 100	230	230	5933.00.02
DN 100	230	380	5933.10.02
DN 100	230	230	5935.00.02
DN 100	230	380	5935.10.02

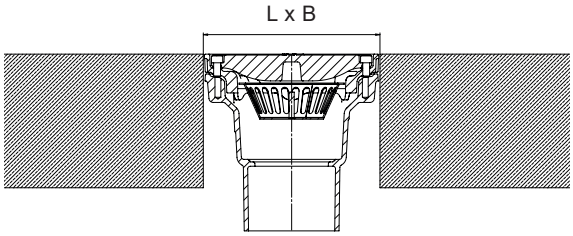

ACO. creating the future of drainage