


2,75 Stck. / lfd. M.

Hauptwetterrichtung




Firstanfangziegel


ca. 3,5 cm / lfd. M.
variabel



Firstendziegel

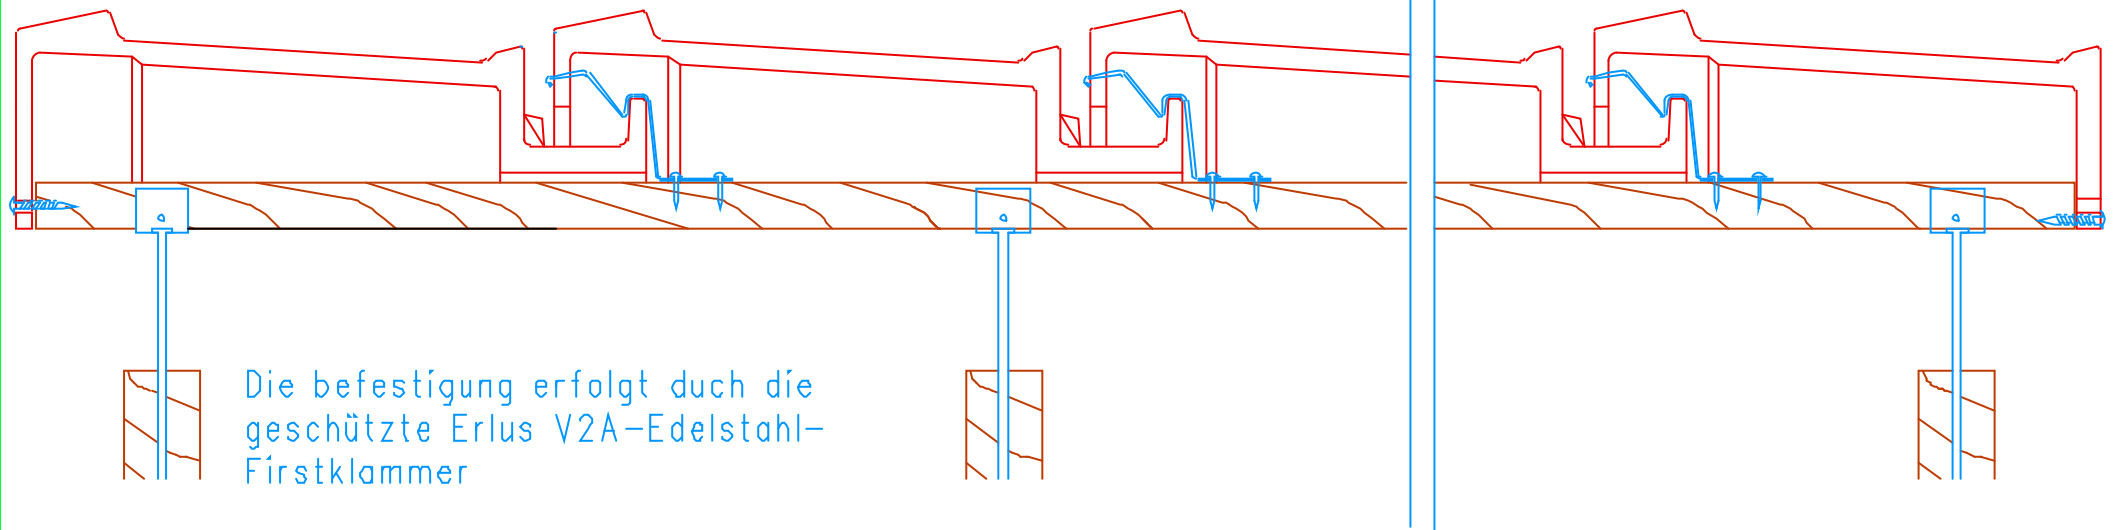

Die befestigung erfolgt durch die
geschützte Erlus V2A-Edelstahl-
Firstklammer

Anforderung		Zeichner	Blatt Nr.	
Auftraggeber		Er:	29.07.2017	
ERLUS AG				
Projekt:				
CAD-Service				
Beschreibung		Zeichnungsformat:	Anzahl Blätter:	
Der trocken verlagte First Nr. 19		Bl. 44	1 : 5	
		Zusatzblätter:		
		EW-NR19		
		verle:	E 58 Max	