

Sico-Top, Sicotec, Sicotherm

Drei für Holz



Produktlösungen speziell für Holzschalung und Holzwerkstoffe



Sico-Top

Trenn- und Oberlagsbahn für die einlagige
Abdichtung ab 2% Neigung

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- » Nagelausreißfeste Trenn- und Oberlagsbahn
- » Elastomerbitumen mit eingebautem Flammschutz
- » Braune Bestreuung als Oberflächenschutz

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- » Mit vorbeugender FireSmart-Brandschutzrezeptur und erweiterter Dichtigkeitsgarantie bis zu 15 Jahren
- » Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flammschutz
- » Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu fixieren
- » Mit 10 cm bestreuungsfreiem Querstoß
- » Hochreißfeste und dehnfähige Trägereinlage

Alle geprüften FireSmart-Systemdachaufbauten
im Internet unter www.firesmart.de

DOPPELTE ICOPAL-SICHERHEITS- NAHT

Die Elastomerbitumenbahnen Sico-Top, Sicotec und Sicotherm sind mit der doppelten Icopal-Sicherheitsnaht, bestehend aus zwei jeweils 2 cm breiten Kaltselfklebestreifen ober- und unterseitig, ausgestattet. Nach Abziehen der Trennstreifen wird der selbstklebende Nahtbereich angedrückt. Dadurch wird verhindert, dass die Flamme des Brenners an die Holzschalung gelangt.





Sicotec


Trenn- und erste Abdichtungslage in einer Bahn

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Nagelausreißfeste Elastomerbitumenbahn als Trenn- und 1. Abdichtungslage für die mechanische Fixierung auf Holzschalung und Holzwerkstoffen
- » Auch als Dampfsperre auf Holzuntergründen
- » Trennschicht auf der Unterseite der Bahn verhindert eine Verklebung zum Untergrund
- » Ohne zusätzliche Trennlage universell einsetzbar für alle Dachneigungen im Steil- und Flachdach-Bereich
- » Windsogsicher durch hochreißfeste Glasmischgewebe-Trägereinlage bei fachgerechter Nagelung oder mechanischer Befestigung

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- » Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flamm-schutz
- » Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu fixieren

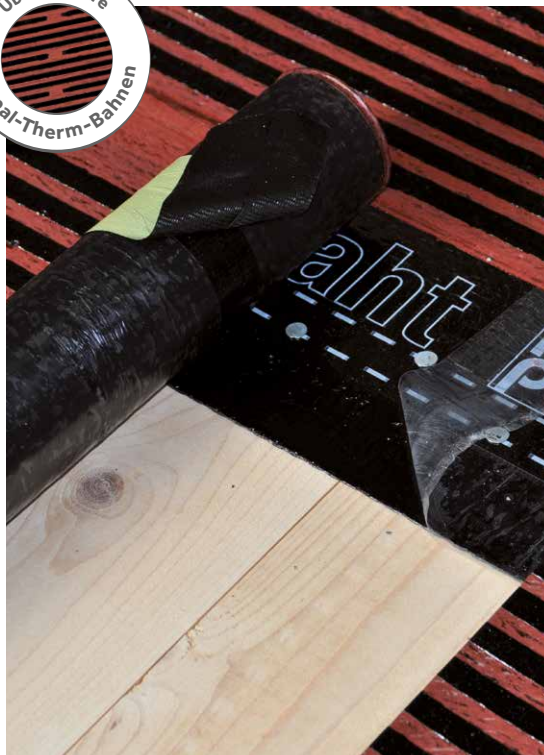

Sicotherm

Reißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn mit oberseitigem Power-Therm-Profil

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Nagelausreißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen mit unterseitiger Trennfolie. Diese verhindert eine Verklebung mit dem Untergrund - entsprechend der Forderung der Flachdachrichtlinien
- » Die oberseitigen, wärmeaktivierbaren Power-Therm-Streifen mit Syntan-Beschichtung sind besonders geeignet, um EPS-Hartschaum-Dämmstoffe fest und gleichmäßig mit der Sicotherm zu verbinden

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- » Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flamm-schutz
- » Mit Nagellinien, die eine fluchtgerechte und mechanische Befestigung erleichtern



ICOPAL

Innendienst

T 02389 7970 0

F 02389 7970 6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de