


# Witec KV pro

**Kombinierte Trenn- und Schutzlage für den Einsatz auf Cosmofin Dachbahnen bei Verlegung unter Auflast, wie z.B. Kies oder Begrünung oder bei Abdichtung in Innenräumen mit Wolfin.**

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE	
Witec KV pro	Polyestervlies mit werkseitig aufkaschierter 80 µ PE-Folie
Bahnenbreite	1.800 mm
Bahnenlänge	50 m
Nennstärke	3,5 mm (+/- 10 %)
Gewicht	300 g/m <sup>2</sup> (+/- 20 g/m <sup>2</sup> )
Farbe	Schwarz (PE-Folie), weiß (Polyestervlies)
Brandklasse	Klasse E (DIN EN 13501-1)
Robustheitsklasse	GRK3
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Als Trenn- und Schutzlage bei Cosmofin Bahnen unter Auflasten, kombiniert 2 Schutzlagen in einem Verarbeitungsschritt</li><li>▪ Abdichtung von Innenräumen mit Wolfin, z. B. Küchen</li></ul>
Verlegung	Witec KV pro ausrichten und mit einer Nahtüberdeckung von mindestens 20 cm auf der Abdichtung verlegen.

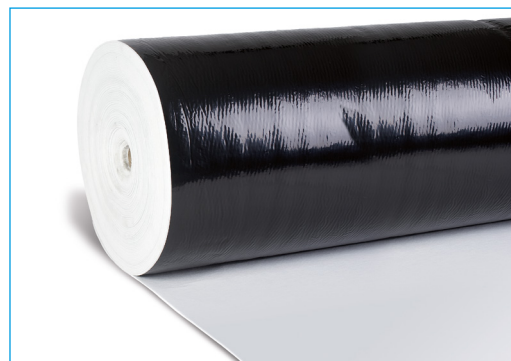

Stand: 06/2023. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2023.

## Technische Beratung

### Wolfin

T 06104 800 1040

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)



**BMI Flachdachsysteme GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2-4  
61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)