

Produktdatenblatt – ECO PT

Produktbeschreibung

Bei der **ECO PT** aus blau verzinktem und gehärtetem Kohlenstoffstahl, handelt es sich um eine Holzbauschraube mit TX-Antrieb und Fräsrippen oberhalb des Gewindes. Die Schraube ist in den Ausführungen „Senkkopf“ und „Tellerkopf“ erhältlich.



Material

Gehärteter Kohlenstoffstahl, galvanisch blau verzinkt

- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Frei von Chrom (VI)-Oxid
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Vorteile

- Zulassung (Europäische Technische Bewertung ETA)
- Einsetzbar in Nutzungsklassen 1 und 2
- Frei von Chrom (VI)-Oxid
- Beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Auch für die Befestigung von Aufsparrendämmungen geeignet
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb



Produktdatenblatt – ECO PT


Zulassungen

- Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024
- Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel

Artikeltabelle

ECO PT Senkkopf, Stahl blau verzinkt					
Art.-Nr	Abmessung Ød x L[mm]	Gewindelänge lg[mm]	Kopfdurchmesser Ødh[mm]	Antrieb	VPE [Stück]
954682	8,0 x 80	48	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 100	60	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 120	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 140	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 160	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 180	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 200	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 220	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 240	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 260	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 280	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 300	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 320	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 340	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 360	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 380	80	14,5	TX40	50
954683	8,0 x 400	80	14,5	TX40	50


Zeichnung

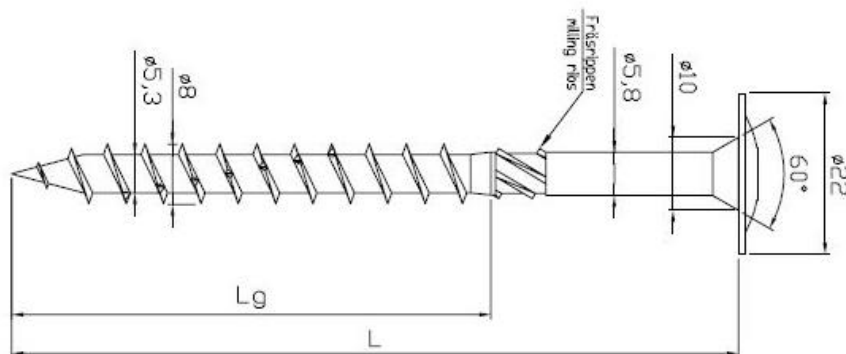

Produktdatenblatt – ECO PT

ECO PT Tellerkopf, Stahl blau verzinkt					
Art.-Nr	Abmessung Ød x L[mm]	Gewindelänge Lg[mm]	Kopfdurchmesser Ødh[mm]	Antrieb	VPE [Stück]
954699	8,0 x 80	48	22	TX40	50
954700	8,0 x 100	60	22	TX40	50
954701	8,0 x 120	80	22	TX40	50
954702	8,0 x 140	80	22	TX40	50
954703	8,0 x 160	80	22	TX40	50
954704	8,0 x 180	80	22	TX40	50
954705	8,0 x 200	80	22	TX40	50
954706	8,0 x 220	80	22	TX40	50
954707	8,0 x 240	80	22	TX40	50
954708	8,0 x 260	80	22	TX40	50
954709	8,0 x 280	80	22	TX40	50
954710	8,0 x 300	80	22	TX40	50
954711	8,0 x 320	80	22	TX40	50
954712	8,0 x 340	80	22	TX40	50
954713	8,0 x 360	80	22	TX40	50
954714	8,0 x 380	80	22	TX40	50
954715	8,0 x 400	80	22	TX40	50

Zeichnung

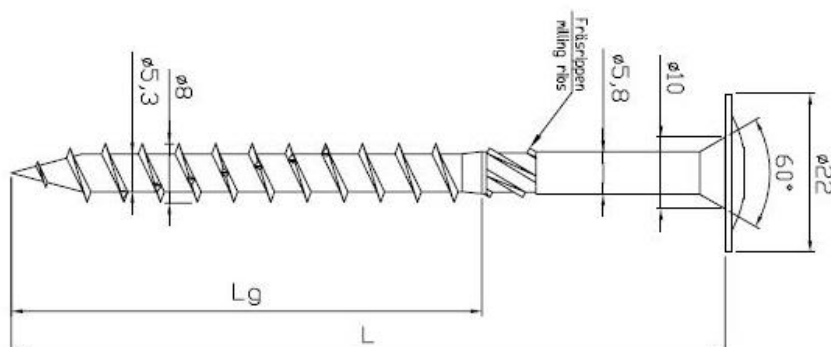

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht vertraut sind so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).