




FLECK Laufrost

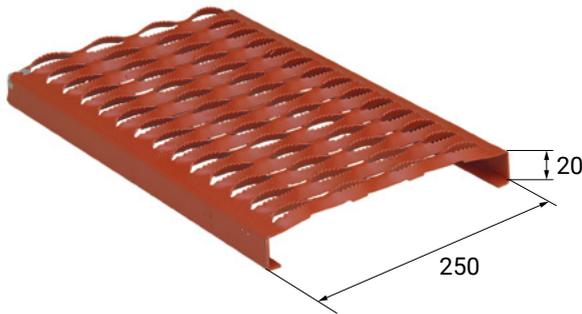

Maße in mm

PRODUKTINFORMATIONEN

FLECK Laufroste bis 3 Meter Länge aus verzinkten, stabilem Stahlblech bilden die Laufwege auf einem Dach. Sie werden in die Laufrostpfannen eingelegt, gesichert und können mit den Verbindern für Laufroste individuell verlängert werden. Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Vorschriften der DIN 1995-1-1 sind zu beachten.

Material

Verzinktes Eisenblech oder farbig beschichtet.

Erhältliche Maßen (Länge × Breite)

- 400 × 250
- 600 × 250
- 800 × 250
- 1.000 × 250
- 1.500 × 250
- 2.000 × 250
- 2.500 × 250
- 3.000 × 250

Farben

- Standardfarben: Schwarz, Rot, Braun
- Sonderfarbenlackierung entsprechend der Original-Dachpfannenfarbe erhältlich
- Verzinkt ohne Farbbeschichtung

Zubehör

Befestigungsmaterial

Baustoffklasse

A1

TECHNISCHE HINWEISE

Lasttabelle für Sicherheits-Laufroste aus Stahl

FEUERVERZINKT ODER FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET

Typ	Stützweite (cm)	max. Einzellast (kN)	Durchbiegung (cm)
400	30	4,64	in jedem Fall wesentlich kleiner $\frac{\text{Stützweite}}{100}$ nach DIN EN 516
600	50	2,57	
800	70	1,77	
880	max. 81,5	1,50	
1.000	max. 81,5	1,50	bei Verwendung von Zweifeld- und Dreifeldsystemen
1.200	max.98,5	1,50	
1.500	max.98,5	1,50	
2.000	max.98,5	1,50	
2.500	max. 94,5	1,50	
3.000	max. 94,5	1,50	

