


PROPAN Brenner-Kombination

zum Weichlöten, Bleilöten, Anwärmen und Abbrennen

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Universal-Löthandgriff mit Mengenregulierung, Dosierspindel und Luftschieber. Drehbarer Schlauchanschluss R3/8" lks. Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar (Propan-Butan)	2520 0000
1A	Kolbenlötbrenner bestehend aus: Handgriff, Kolbenbrenner, Kolbenhalter und Windschutz	2510 0000
2	Kolbenhalter mit Aufhängebolzen, einzeln	2510 0300
3	Kolbenbrenner , einzeln	2510 0100
4	Windschutz mit Aufstellfuß, einzeln	2510 0200
5	Kupfer-Hammerlötkolben, 250 g abgewinkelt	2511 0000
6	Kupfer-Hammerlötkolben, 350 g abgewinkelt	2512 0000
	Kupfer-Hammerlötkolben, 500 g abgewinkelt	2509 0000
7	Kupfer-Spitzlötkolben, 250 g	2514 0000
	Kupfer-Spitzlötkolben, 350 g	2508 0000
8	Weichlötbrenner , gebogen, Größe 3	2521 0000
9	Weichlötbrenner , gebogen, Größe 5	2522 0000
10	Weichlötbrenner , gebogen, Größe 7	2523 0000
11	Breitbrenner , zum Anwärmen und Abbrennen, 32 mm	2524 0000
12	Breitbrenner , zum Anwärmen und Abbrennen, 64 mm	2525 0000
13	Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm - 1,5m lang , beiderseits R 3/8" lks.	2585 0000
14	Mitteldruckregler 1,5 bar für Kleinstflasche mit Schlauchbruchsicherung, R 3/8" lks.	2595 0000
15	Lötkolbenspitzstück mit Spezial - Stahlbeschichtung, 325 g	2504 0000
16	Lötkolbenhammerstück mit Spezial - Stahlbeschichtung, 325 g	2503 0000

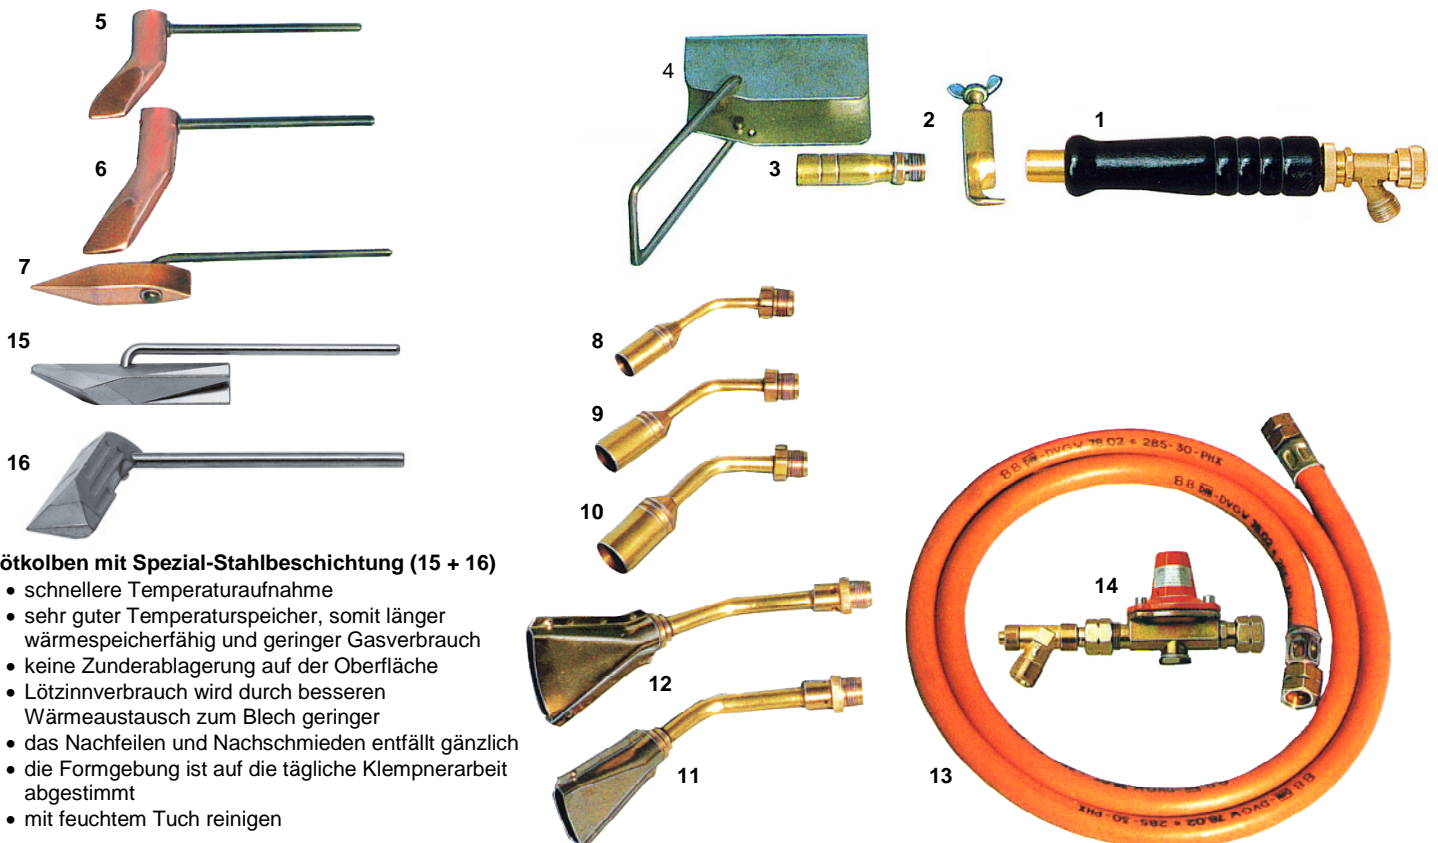


Lötkolben mit Spezial-Stahlbeschichtung (15 + 16)

- schnellere Temperatureaufnahme
- sehr guter Temperaturspeicher, somit länger wärmespeicherfähig und geringer Gasverbrauch
- keine Zunderablagerung auf der Oberfläche
- Lötzinverbrauch wird durch besseren Wärmeaustausch zum Blech geringer
- das Nachfeilen und Nachschmieden entfällt gänzlich
- die Formgebung ist auf die tägliche Klempnerarbeit abgestimmt
- mit feuchtem Tuch reinigen


PROPAN Weichlöt-Set und Zubehör

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
15	Weichlöt-Set Premium im stabilen Stahlblechkasten mit Brenner-Kombinationen zum Weichlöten, Bleilöten, Anwärmen und Abbrennen, sowie für leichte Hartlötarbeiten. <u>Inhalt:</u> Universal-Löthandgriff, Kolbenhalter, Kolbenbrenner, Windschutz, Kupfer-HammerlötKolben 350 g abgewinkelt, Weichlöt Brenner Größe 3,5 und 7, Breitbrenner 32 und 64 mm, Umfüllstutzen, Propangasanzünder, Maulschlüssel SW 17/19, Kleinstflasche mit Standfuß und 1,5 m Propanschlauch.	2555 0000
16	Mitteldruck-Regler 1,5 bar für Kleinstflasche mit Schlauchbruchsicherung, R 3/8" links	2595 0000
	Kleinstflasche komplett mit Standfuß, Ventil und Haken. Anschluss R 3/8" links, Zul. Füllgewicht 0,425 kg. Bauart zugelassen und TÜV-geprüft.	2480 0000
17	Umfüllstutzen zur Befüllung von Kleinstflaschen aus 3-, 5- oder 11- kg Propangasflaschen	2481 0000
18	Weichlöt-Set Prop 1 mit Transportkoffer <u>Inhalt</u> Kolbenlötbrenner mit Windschutz Art-Nr. 2510 0000 Kupferstück 350 g Art-Nr. 2512 0000 Kleinstflasche 435 g Art-Nr. 2480 0000 1,5 m HD-Schlauch Art-Nr. 2585 0000 Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung Art-Nr. 2595 0000	2575 0000
ohne	Weichlöt-Set Prop 1 ohne Transportkoffer <u>bestehend aus:</u> Kolbenlötbrenner mit Windschutz Art-Nr. 2510 0000 Kupferstück 350 g Art-Nr. 2512 0000 Kleinstflasche 435 g Art-Nr. 2480 0000 1,5 m HD-Schlauch Art-Nr. 2585 0000 Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung Art-Nr. 2595 0000	2576 0000
19	Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer <u>Inhalt</u> Kolbenlötbrenner mit Windschutz Art-Nr. 2510 0000 Kupferstück 350 g Art-Nr. 2512 0000 Kleinstflasche 435 g Art-Nr. 2480 0000 5 m HD-Schlauch Art-Nr. 2582 0000 Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung Art-Nr. 2595 0000 Umfüllstutzen Art-Nr. 2481 0000	2577 0000
ohne	Weichlöt-Set Prop 2 ohne Transportkoffer <u>bestehend aus:</u> Kolbenlötbrenner mit Windschutz Art-Nr. 2510 0000 Kupferstück 350 g Art-Nr. 2512 0000 Kleinstflasche 435 g Art-Nr. 2480 0000 5 m HD-Schlauch Art-Nr. 2582 0000 Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung Art-Nr. 2595 0000 Umfüllstutzen Art-Nr. 2481 0000	2578 0000

15

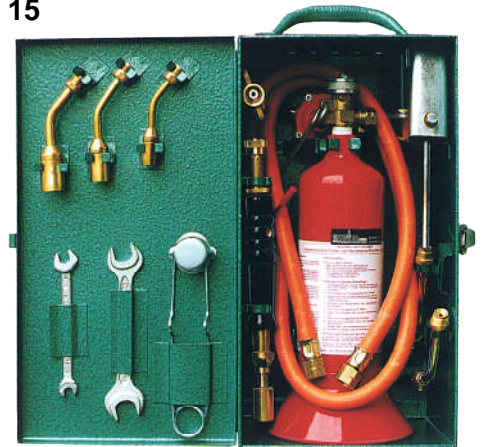

16

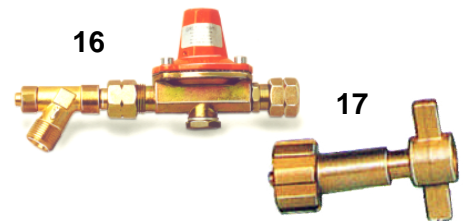

18




19



PROPAN Turbo-Hartlötbrenner und Heißluftbrenner

Universell einsetzbar im Dachdecker- und Klempnerhandwerk, Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Elektrobau. Zum Weich- und Hartlöten von Dachrinnen, Einfassungen, Kupfer-, Messing- und Stahlrohren, Blechen, zum Anwärmen und Biegen von Kunststoffrohr-Muffen, Verschweißung von Kunststoffelementen etc.

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
24	Handgriff mit Schnellregulierung und drehbarem Schlauchanschlussstück (kein Verwinden des Propangasschlauches), Betriebsdruck 1,5 bis 4 bar.	2530 0000
25	Turbo- Hartlötbrenner, abgewinkelt, 12 mm Ø	2540 0000
26	Turbo- Hartlötbrenner, abgewinkelt, 15 mm Ø	2541 0000
27	Turbo- Hartlötbrenner, abgewinkelt, 19 mm Ø	2542 0000
	Heißluft-Brennerköpfe zur Kombination mit dem Handgriff Art.-Nr. 2530 und den abgewinkelten Turbo-Hartlötbrennern, wie bildlich dargestellt. Durch das einfache Aufstecken der Brennerköpfe auf die Turbobrenner wird aus dem Hartlötbrenner ein Heißluftbrenner. Regulierbare Austrittstemperatur max. ca. 800°C	
28	Heißluft-Brennerkopf Ø 35 mm, für Hartlötbrenner 12 mm	2545 0000
29	Heißluft-Brennerkopf Ø 40 mm, für Hartlötbrenner 15 mm	2546 0000
30	Heißluft-Brennerkopf Ø 50 mm, für Hartlötbrenner 19 mm	2547 0000
35	Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm, 2 m lang, bds. R 3/8" lks. mit verstellbarem Kleindruckminderer, Manometer und Schlauchbruchsicherung	2591 0000
36	Hartlöt- und Heißluft-Set im stabilen Stahlblechkasten, zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen und Heißluft. <u>Inhalt:</u> Handgriff mit Schnellregulierung, Pistolen-Handgriff, abgewinkelte Turbobrenner 12,15 und 18 mm, gerade Turbobrenner 12,16 und 19 mm, Heißluft-Brennerköpfe 35,40 und 50 mm, 2 m HD-Schlauch und verst. Kleindruckminderer mit Manometer und Schlauchbruchsicherung, Schraubenschlüssel und Propangasanzünder.	2550 0000

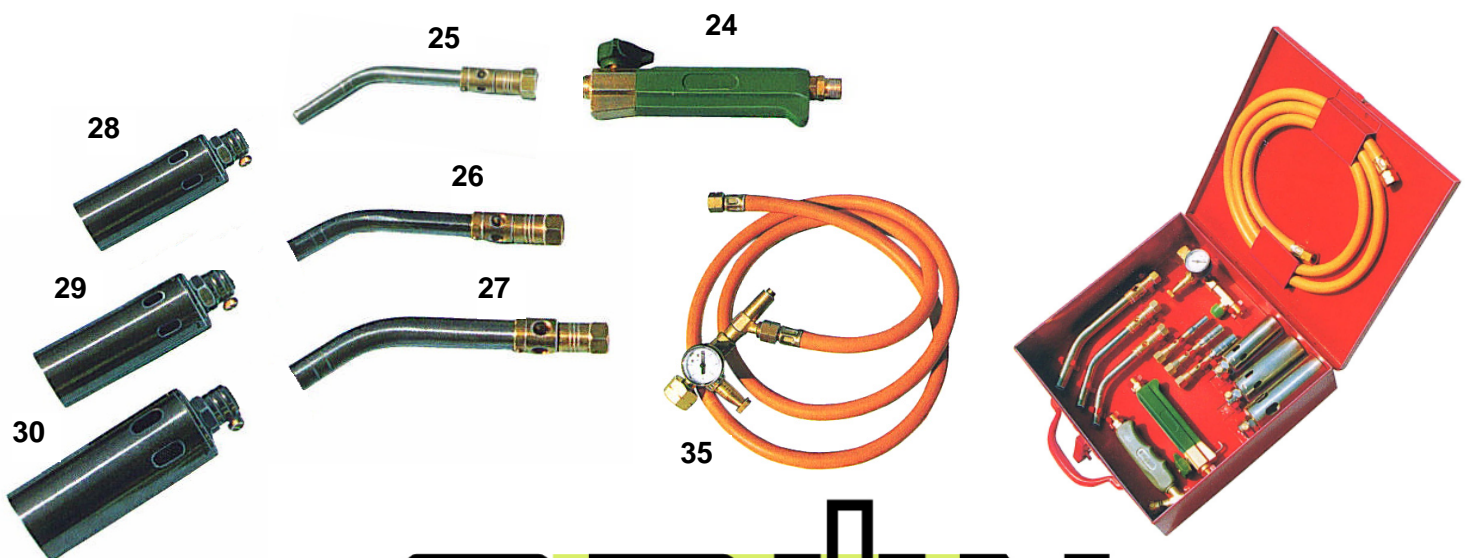

GRÜN

GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel. +49(0)271/3988-0 – Fax: +49(0)271/3988-159
Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de
E-mail: info@Gruen-GmbH.de

*Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!*

Stand 16.11.2010