

POLYBIT *HEADCOLL*



**Bituminöser Kleber
und Fugenmasse auf
Lösungsmittelbasis**

Vorbereitung

Verarbeitung

Hinweise

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit HEADCOLL – so wird's gemacht:

Verarbeitungsvoraussetzungen

Die Verarbeitung von Polybit HEADCOLL soll in einem Temperaturbereich zwischen +5°C und +35°C erfolgen.

Die zu verklebenden Materialien müssen trocken sein.


Vorbereitung des Untergrunds

Die abzudichtenden Flächen müssen in der Regel nicht mit Primer vorbehandelt werden, sollten allerdings sauber und frei von Staub, losen Teilen, Öl, Fett, und Bitumenanhaftungen sein.

Bei porösen Flächen wie Zement, Mauerwerk, Mörtel usw. ist eine mechanische Säuberung mit Stahlbürste oder Schleifscheibe erforderlich.


Polybit HEADCOLL besitzt hervorragende Hafteigenschaften ohne Grundierung auf den gängigsten Untergründen. Sind diese jedoch alt und staubig, empfiehlt sich eine Vorbehandlung der Flächen mit Bitumen-Voranstrich.

Anwendung als Kleber

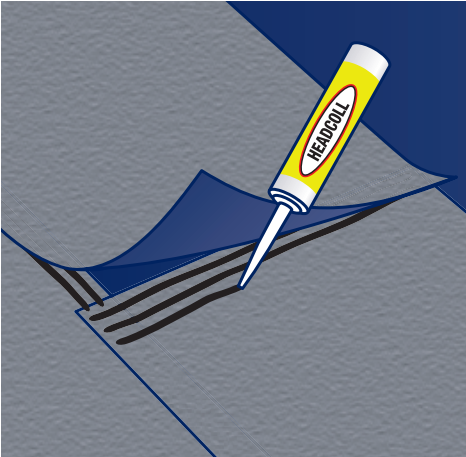

Polybit HEADCOLL ist gebrauchsfertig und wird an der Überlappung und am Kopfstoß gleichmäßig aufgetragen.

Anwendung als Fugenmasse

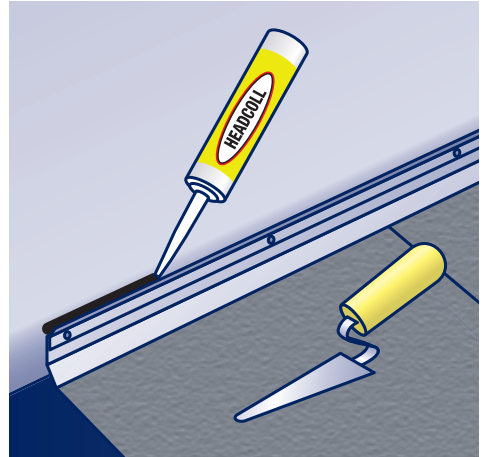

Bei der Anwendung als Fugenmasse mit einer feuchten Kelle abziehen, um Luft-einschlüsse zu vermeiden.

Verbrauch

Die Ergiebigkeit von Polybit HEADCOLL als Kleber beträgt ungefähr 0,8 kg/m². Als Fugenmasse kann mit einer 280-ml-Kartusche ein ca. 2 cm breiter, 1 cm tiefer und 1,5 m langer Bereich abgedichtet werden.

Hinweise

- Nicht in Wohnungen oder ungelüfteten Räumen verwenden
- Nicht mit Zement oder Wasser vermischen
- Nicht zum Abdichten von Becken, Kellern oder Kanälen verwenden, die starkem Wassergegendruck oder Druckwasser ausgesetzt sind
- Nicht zum Abdichten von Flächen oder Behältern verwenden, die für trinkbare Flüssigkeiten oder Trinkwasser vorgesehen sind oder mit Lösemitteln oder Mineralölen in Berührung kommen können
- Nach Anwendung die Werkzeuge mit handelsüblichen Verdünnern reinigen (synthetisch, Terpentin, Nitroverdünner). Es wird empfohlen, die Werkzeuge auch während der Anwendung in den Verdünner zu tauchen, damit trocknende Produktreste diese nicht unbrauchbar machen
- Das Produkt in den Originalverpackungen und bei einer Mindesttemperatur von +5°C fern von Hitzequellen und freien Flammen aufbewahren
- Die Behälter nach Gebrauch verschließen



Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 0 40/533 211-10, Fax 0 40/533 211-70
info@polybit.de, www.polybit.de