Produkt - Information

Entwässerungsroste - Fixhöhe TR-F / FR-F

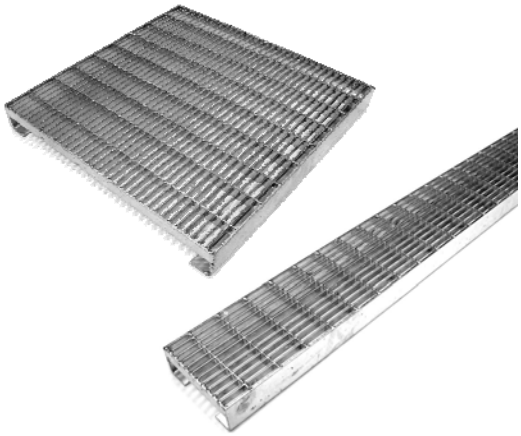

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlagern.

Technische Daten

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl, zum direkten Einbau über dem Dachablauf oder entlang aufgehender Fassaden, vorzugsweise in Verbindung mit dem Stelzlager „Elefeet®“. Höhe und Größen sind auf gängige Rastermaße von Terrassenplatten abgestimmt.

Maschenweite: **ca. 44 x 11 mm**

Terrassenroste TR-F

Best.-Nr.	Größe	Höhe
4210	ca. 40 x 40 cm	40 mm
4213	ca. 40 x 40 cm	50 mm
4215	ca. 50 x 50 cm	50 mm

Fassadenroste FR-F

Best.-Nr.	Größe	Höhe
4219	ca. 150 x 12,5 cm	40 mm
4218	ca. 150 x 12,5 cm	50 mm
4217	ca. 100 x 20 cm	50 mm

Sonderanfertigungen sind objektbezogen lieferbar!

Merkmale

- **Größe und Höhe abgestimmt auf gängige Plattenmaße**
- **große, druckverteilende Aufstandflächen**
- **durch Feuerverzinkung hohe Korrosionsbeständigkeit**
- **trittstabil**
- **hohe Wasserdurchlässigkeit**
- **ideal in Kombination mit dem ZinCo-Stelzlager „Elefeet®“**

Einbaubeispiel

"Plattenbelag auf Elefeet®"

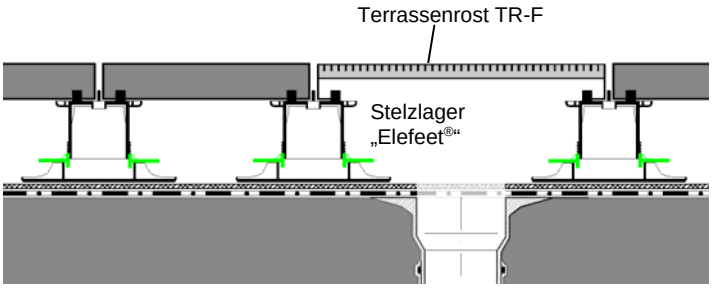

Vorschlag für Ausschreibung

Entwässerungsrost aus feuerverzinktem Stahl, trittstabil, Maschenweite 44 x 11 mm, liefern und über dem Dachablauf / entlang aufgehender Fassaden (auf Stelzlagern) einbauen.
Größe: 40 x 40 cm, Höhe 40 oder 50 mm; 50 x 50 cm, Höhe 50 mm
Fabrikat: ZinCo Terrassenrost TR-F
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0
Größe:150 x 12,5 cm, Höhe 40 oder 50 mm;100 x 20 cm, Höhe 50 mm
Fabrikat: ZinCo Fassadenrost FR-F
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0

ZinCo GmbH • Grabenstraße 33 • D-72669 Unterensingen • Tel: +49 (0)7022 / 6003-0 • Fax +49 (0)7022 / 6003-300
www.zinco.de • contact@zinco.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten; Stand 07/08