

Produktdatenblatt

Balkon- und Terrassenrinne BTR

Art.-Nr. 4771



Geschlitzte Entwässerungsrinne aus Edelstahl mit Langlochschlitz im Rinnen-deckel zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Technische Daten

Balkon- und Terrassenrinne BTR

aus Edelstahl, optisch ansprechender Deckel mit Langlochschlitz; Rinnenkörper ist unten seitlich geschlitzt, leichte Rinnenverbindung durch integrierte Stoßverbinder. Werden die Stoßverbinder nicht benötigt, sind diese abzutrennen. 6 Stück Stellschrauben ermöglichen einen Höhenausgleich der BTR-Rinne um ca. 15 mm.

Rinnenbreite:	ca. 100 mm
Rinnenhöhe:	ca. 40–55 mm
Rinnenlänge:	ca. 100 cm

Zubehör:

Vorgefertigtes 90°-Eckstück,
inkl. Höhenverstellung
Schenkellänge:

Art.-Nr. 4775


ca. 22 cm x 22 cm

Merkmale

- einfache Höhenverstellung durch Kreuzschrauben ohne Deckelabnahme
- zur direkten Verlegung in Schüttgüter geeignet
- nimmt Fassadenwasser auf und leitet es sicher ab
- für niedrige Anschlusskonstruktionen im Tür- und Terrassenbereich
- optisch sehr schlank und elegant wirkend
- mit integrierten Stoßverbindern
- auch in Kombination mit Betonplatten aus Elefeet® Stelzlager einsetzbar

Beispiel

„Terrassenbelag auf Floradrain® FD 25“

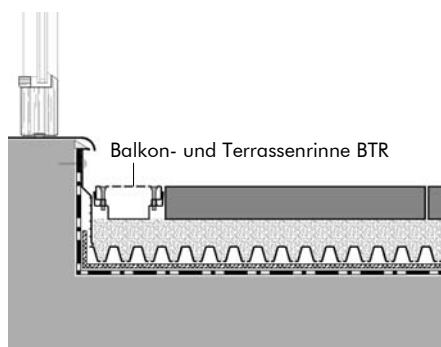

Betonplatten im Splittbett
Floradrain® FD 25
Isolierschutzmatte ISM 50
Dachaufbau mit Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Balkon- und Terrassenrinne aus Edelstahl; höhenverstellbar von ca. 40 mm bis ca. 55 mm, Abdeckung mit Langlochschlitzung, Rinnenkörper unten und seitlich in regelmäßigen Abständen geschlitzt, liefern und auf stabilem Untergrund fachgerecht einbauen, einschließlich Stoßverbinder

Breite ca. 100 mm,
Höhe ca. 40–55 mm,
Länge ca. 100 cm

Fabrikat: ZinCo Balkon- und Terrassenrinne BTR
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600