

Stärke mit Profil™

DS Nordic Klickfalz

275



Unsere exklusivsten Profile ermöglichen Ihnen eine gradlinige und zeitlose architektonische Dach- und Fassadenlösung ohne sichtbare Schrauben und mit großer gestalterischer Freiheit. Als wir 2016 Nordic Klickfalz auf den Markt brachten, verliebten sich Architekten aus ganz Dänemark sofort in die schönen Profilplatten. In erster Linie wegen des reinen Stils ganz ohne sichtbare Schrauben, aber auch, weil Nordic Klickfalz eine finanziell attraktive Alternative zu exklusiven Zinkdächern darstellt. Nordic Klickfalz lässt sich zudem sowohl schneller als auch leichter montieren, weil die Profile lediglich zusammengeklickt werden müssen. Die Stahlplatten geben außerdem weder Schwermetalle noch andere Chemikalien mit dem abgeleiteten Regenwasser an die Umwelt ab.

Anwendung

- Dach
- Fassade

Vorteile


- Schnelle Montage
- Verdeckte Befestigung
- Zeitloses Design



DS Nordic Klickfalz 275 ohne Designsicke (Dach- und Fassadenprofil)



DS Nordic Klickfalz 275 mit Designsicke (Dach- und Fassadenprofil)



Bekleiden mit Stärke und Stolz

Schöne Linien auf dem Dach oder an der Fassade mit einer stilvollen Lösung; es gibt viele Beispiele für exklusive Bedachungen und Verkleidungen aus Zink – nur zu einem ganz anderen Preis.

TECHNISCHE DATEN DS Nordic Klickfalz 275

Profilhöhe	30 mm
Deckbreite	275 mm
Tafelbreite	305 mm
Min. Länge	350 mm
Max. Länge	10.000 mm
Mindestdachneigung	8°
Gewicht pro m ²	0,60 mm: 7,38 kg / 0,75 mm: 9,23 kg
Empfohlener Befestigungsabstand	300 mm
Toleranzen	Länge = +/- 10 mm Breite = +/- 10 mm
Oberflächen/ Korrosionsbeständigkeit	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Matt 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Matt 36 µm / RC5 Pladur Ice Crystal 36 µm / RC4

Die Korrosionsschutzklassen von RC1 bis RC5 geben an, wie korrosionsbeständig die Oberflächen sind.

Beschichtungen mit einer RC5 Klassifizierung sind sehr widerstandsfähig gegen Korrosion.


Sie erhalten unsere Oberflächen in vielen Farben.

Das Farbprogramm können Sie unter www.ds-staalprofil.de einsehen.


GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

HINWEIS
Auch in
Kupfer
lieferbar


DS Nordic Klickfalz ist in folgenden Varianten erhältlich

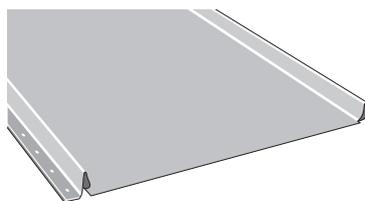

Typ 1 mit gerader Vorderkante
Für Dach und Fassade

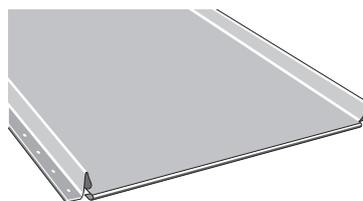

Typ 2 mit umgeschlagener Vorderkante
Für Dach und Fassade. Wird mit Falzverschluss und zugeschnittener, umgebogener Vorderkante geliefert.

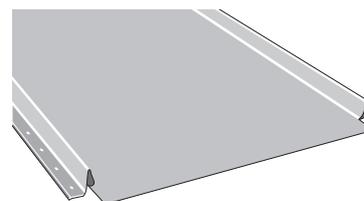

Typ 3 mit zugeschnittener Vorderkante
Für Dach und Fassade. Mit Falzverschluss und zugeschnittener Vorderkante, um Umschlag bauseits vorzunehmen.