

TONDACHZIEGEL

Das Beste für Ihr Haus.



**Roben**



RÖBEN TONDACHZIEGEL

Röben ist einer der großen, innovativen Dachziegelhersteller in Deutschland.

Nach wie vor sind die vier Grundelemente Erde, Wasser, Luft und Feuer die natürlichen Komponenten des echten Tondachziegels. Sie sind es, die ihn so unvergleichbar wertvoll machen, die ihm seine absolute Frostbeständigkeit und sehr lange Lebensdauer geben. Deshalb kann Röben jedem seiner Tondachziegel eine 30-jährige Garantie gegen Frostschäden mit auf den Weg geben.

Echte Dachziegel sind aus Ton. Noch heute findet man bei Ausgrabungen Tondachziegel aus den letzten Jahrtausenden. Uns gefällt der Gedanke, dass wir mit unserer Dachziegelproduktion in einer Tradition stehen, die unmittelbar mit den ursprünglichen Schutzbedürfnissen menschlichen Lebens zusammenhängt: Vier feste Wände, ein stabiles Dach über dem Kopf. Natürlich hat sich bis heute ungeheuer viel verändert: Farbe, Qualität, Auswahl, Formenreichtum, Veredelungen wie Glasuren und Engoben. Das sichere Gefühl aber bleibt.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die verschiedenen Formen und Farben aus dem Röben Dachziegel-Programm. Jede dieser Formen hat sich mit ihren typischen, charakteristischen Merkmalen aus regionalen Gegebenheiten entwickelt. Heute sind es vor allem Gestaltungskriterien, die zur Entscheidung für die eine oder andere Dachziegelform herangezogen werden. Ebenso wie für die Farbwahl.

Wirtschaftlich bauen ist für viele Bauherren der einzige Weg zur Finanzierung des Eigenheims. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass der Baustoff wirtschaftlich ist, der länger hält – und nicht immer der, der weniger kostet. Reparatur- und Wartungskosten können nach kurzer Zeit den zunächst gesparten Betrag übersteigen. Wer Instandhaltungskosten und Wertsteigerung seines Hauses langfristig kalkuliert, wird sich für Qualität und nachhaltige Funktionsfähigkeit entscheiden. Das gilt besonders für das Ziegeldach.

Röben Tondachziegel

werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Abweichungen von den gezeigten Abbildungen können produktions- bzw. drucktechnisch bedingt möglich sein. Auch wechselnde Tageslichtstimmungen verändern das Erscheinungsbild.



DER KLEINE UNTERSCHIED: **GLASUREN UND ENGOBEN**

Häufig wünschen sich Bauherren einen Dachziegel, der nicht einfach nur rot ist. So werden bei Röben Glasuren und Engoben zur Oberflächengestaltung von Dachziegeln eingesetzt, um bestimmte Farben zu erzielen.

ABER WAS SIND GLASUREN UND ENGOBEN EIGENTLICH?

Es handelt sich um tonige Schlicker, denen je nach gewünschter Wirkung die entsprechenden Minerale, Metalloxide oder Glasbestandteile beigemischt sind. Diese Schlicker werden dann auf den noch ungebrannten Ziegel aufgesprüht. Anschließend werden sie mit den Ziegelrohlingen zu einer untrennbaren Einheit auf die Ziegeloberfläche gebrannt.

ENGOBEN

Engoben sind diffusionsoffen und haben keinen Einfluss auf die sonstigen Güteeigenschaften des gebrannten Ziegelscherbens. Sie verfügen über eine ähnliche Kapillarstruktur wie der Scherben. Werden glasbildende Zusätze (Glasurfritten, Glasurfarbkörper) eingesetzt, erhalten die Oberflächen große Ähnlichkeit mit Glasuren. Da sich aber keine durchgängige Glasschicht bildet und die Offenporigkeit erhalten bleibt, werden diese Oberflächen nicht zu den Glasuren gerechnet. Sie werden dann als Glanz- oder Edel-Engoben bezeichnet.

GLASUREN


Dachziegelglasuren bestehen zum überwiegenden Teil aus gemahlenden, vorgeschmolzenen Gläsern (Glasurfritten) spezieller Zusammensetzung in variablen Anteilen. Um den Glasurschlicker vom Absetzen zu bewahren, werden kleine Mengen Ton zugegeben. Die Oberflächen der Ziegelrohlinge werden mit dem Glasurschlicker vor dem Brand besprüht, Dachziegel und Glasur werden gleichzeitig gebrannt. Es bildet sich eine geschlossene, glasartige und stark glänzende Oberfläche auf dem Ziegel. Eine Patinierung wie bei den übrigen Dachziegeloberflächen stellt sich meist erst nach längerer Zeit ein.

NATURROTE DACHZIEGEL


Wenn reiner Ton im Feuer gebrannt wird, entsteht die ursprünglichste Farbe eines Ziegels. Röben-Dachziegel ohne farbige Engoben tragen daher die Farbbezeichnung „Naturrot“: Die im Ton vorhandenen Eisenhydroxide brennen zu kräftig rotem Eisenoxid. Seit vielen tausend Jahren schützen diese Dachziegel Menschen vor Wind und Wetter. Und natürlich sind sie wasserdicht! Dachziegel müssen auch ohne Engoben oder Glasuren gebrauchstauglich sein. Folglich stellen Engoben und Glasuren keine Schutzschicht dar. Sie erfüllen rein dekorative Zwecke.



anthrazit, Engobe

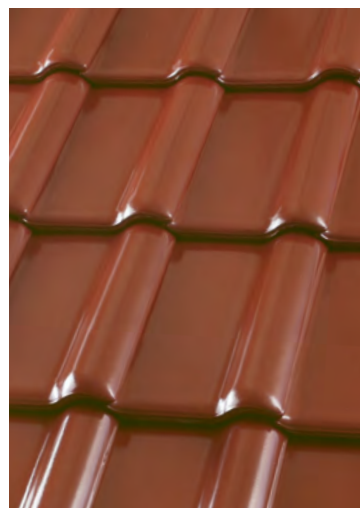

kastanien-braun, Glanz-Engobe

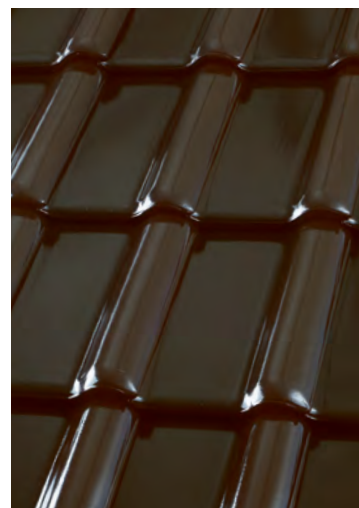

tobago, Glasur



naturrot



Flachdachziegel FLANDERNplus anthrazit

IDEAL FÜR DIE DACHSANIERUNG:

Variable Ziegel von Röben

Bei der Sanierung von alten Dächern, z.B. bei der nachträglichen Dämmung oder wenn Betondachsteine unansehnlich geworden sind, gibt es oft das Problem, dass die neuen Tondachziegel einen anderen Lattenabstand benötigen als die alte Eindeckung. Die Sparrenlänge kann nur unter großem Aufwand angepasst werden. Müssen die schönen neuen Tonziegel also geschnitten werden? Keinesfalls! Die clevere und unkompliziertere Lösung heißt: Dachziegel mit großem Verschiebespiel. Sie wurden speziell für die Sanierung alter Dächer konzipiert und passen sich gegebenen Lattenabständen durch entsprechende Verschiebespielräume an. So müssen die Ziegel nicht passend geschnitten werden; denn das ist im Traufbereich immer unschön und im Firstbereich sogar kritisch, was die Stabilität des Ziegels betrifft. Je nach Geschmack und Haustyp stehen die Röben Tondachziegel-Modelle mit großem Verschiebespiel in vielen Farben zur Auswahl, mit Verschiebespielräumen von bis zu 8 cm. Auch die Flachdachziegel EIFEL, FLANDERNplus und PIEMONT mit ihrem großzügigen Kopfspiel haben sich in der Dachsanierung bewährt und sind inzwischen zu den beliebtesten Sanierungsziegeln geworden.





Röben Flachdachziegel BARI anthrazit



BARI basalt

BARI

**Ideal für die
Dachsanierung**

FLACHDACHZIEGEL

Die ästhetische Linienführung des Ziegels und sein wohlproportioniertes Format zeigen sich in harmonisch ausgewogenen Dachflächen. Das perfektionierte Falzsystem bringt ein Höchstmaß an Regeneintrags-Sicherheit. Mit seinem großzügigen Kopfspiel von bis zu 30 mm ist der BARI ausgesprochen variabel und für eine zügige Eindeckung des Daches, sowohl bei der Sanierung als auch beim Neubau, hervorragend geeignet.




Gewicht/Stück ca.	3,70 kg
Decklänge ca.	330 - 360 mm
Mittlere Deckbreite ca.	225 mm
Gesamtlänge ca.	444 mm
Gesamtbreite ca.	286 mm
Stückbedarf/m ² ca.	12,3 - 13,5
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.




BARI anthrazit

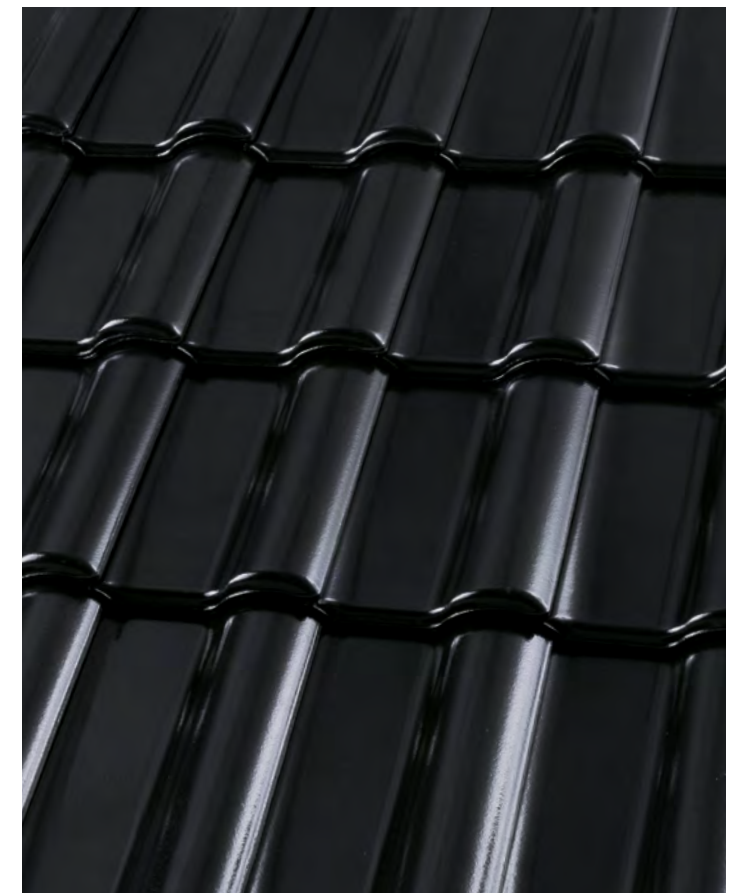

BARI schwarz



Röben Glattziegel BERGAMO anthrazit –
im Verband verlegt
Fassade: FARO grau-bunt, LDF

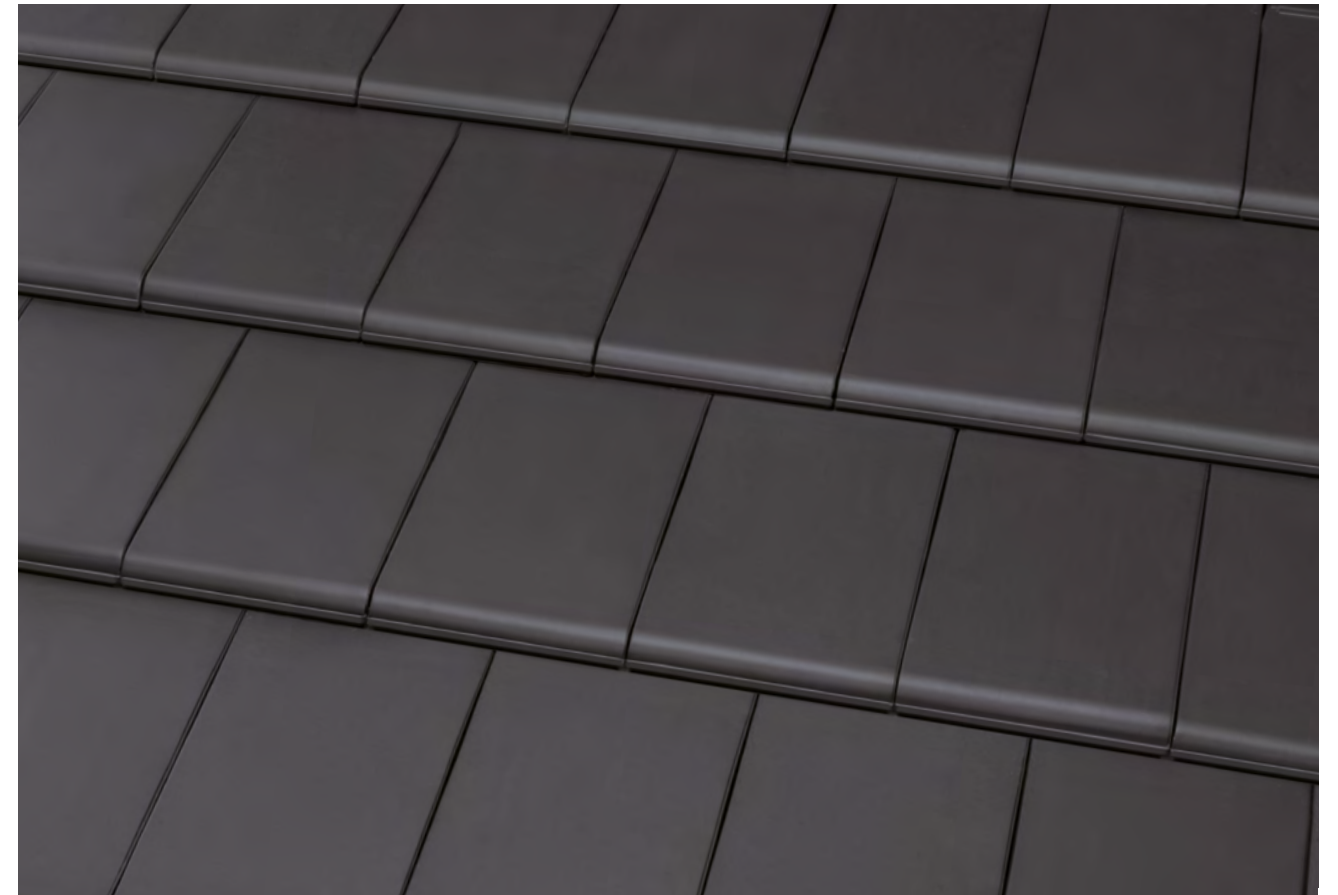

BERGAMO anthrazit, im Verband verlegt

BERGAMO


DER GLATTZIEGEL

Ein ganz und gar außergewöhnlicher Tondachziegel – mit ebener Oberfläche und klaren Linien für ein modernes Dachbild. Die besondere Konstruktion ermöglicht die Verlegung sowohl in Reihe als auch im Verband. Dabei sind sichere Wasserführung, hohe Dichtigkeit und zuverlässige Sturmsicherheit in jedem Fall gewährleistet. Die Verschiebbarkeit im Kopffalzbereich von 28 mm macht diesen neuen Dachziegel für alle Neubau- und Sanierungsobjekte interessant.




Gewicht/Stück ca.	3,95 kg
Decklänge ca.	333 - 361 mm
Mittlere Deckbreite ca.	237 mm
Gesamtlänge ca.	436 mm
Gesamtbreite ca.	285 mm
Stückbedarf/m ² ca.	11,8 - 12,8
Regeldachneigung* (in Reihe / Verband)	30°/25°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

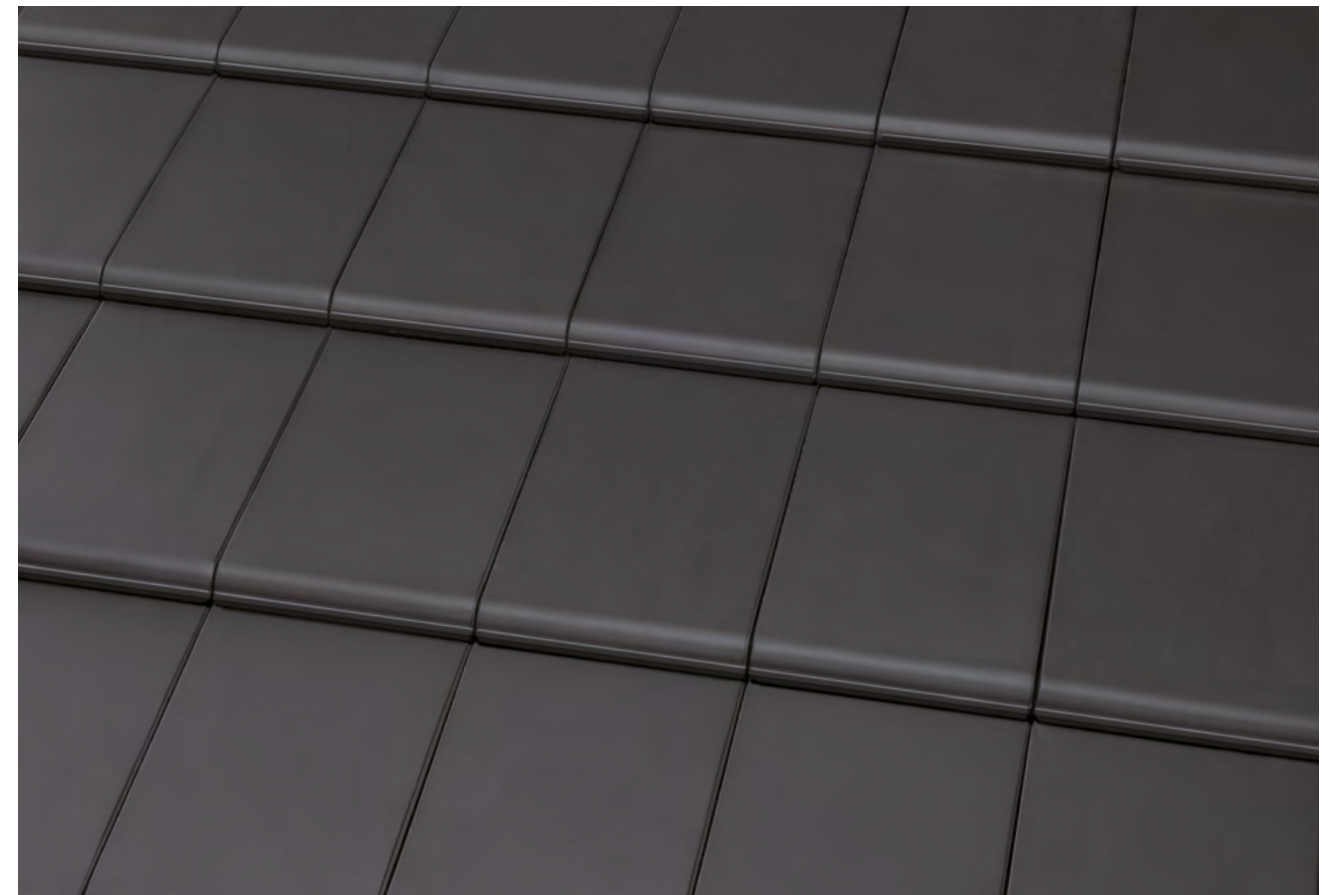

BERGAMO anthrazit, in Reihe verlegt

Röben Flachdachziegel EIFEL basalt

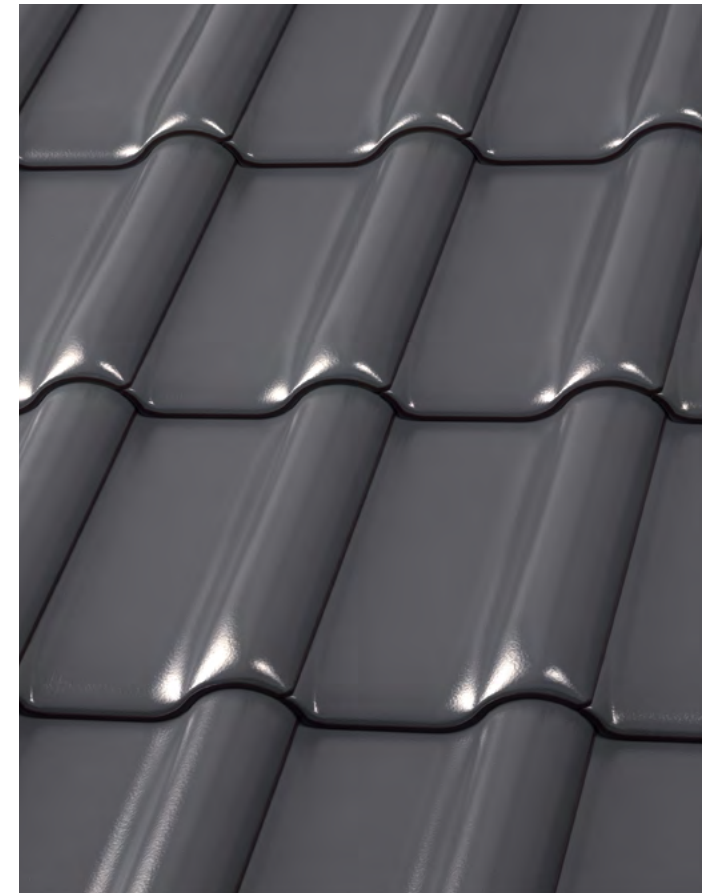

EIFEL granit



EIFEL anthrazit

EIFEL

**Ideal für die
Dachsanierung**

FLACHDACHZIEGEL

Der neue 10er Ziegel EIFEL besticht durch sein klares Design und seine elegante Linienführung. Durch das Kopfspiel von 30 mm ist er sehr flexibel einsetzbar und sowohl für den Neubau als auch für die Altbauanierung perfekt geeignet. Sein wohlproportioniertes Format sorgt auch auf kleinen Dachflächen für ein harmonisches Bild. Die besonders präzise, glatte Verfalzung garantiert ein Höchstmaß an Regeneintrags-Sicherheit.


Gewicht/Stück ca.	4,2 kg
Decklänge ca.	345 - 375 mm
Mittlere Deckbreite ca.	250 mm
Gesamtlänge ca.	456 mm
Gesamtbreite ca.	300 mm
Stückbedarf/m ² ca.	10,6 - 11,6
Regeldachneigung *	22°



*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



EIFEL basalt

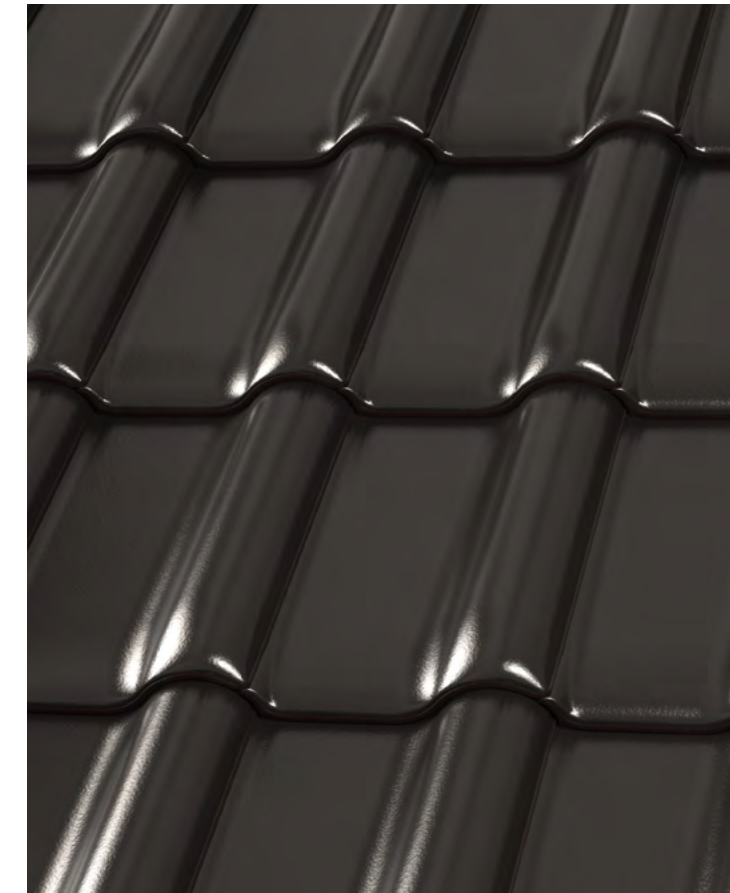

EIFEL schwarz



Roben Doppelmuldenziegel ELSASS anthrazit



ELSASS naturrot

ELSASS

DOPPELMULDENZIEGEL

Diese Ziegelform wurde als erster Tonziegel überhaupt 1881 maschinell hergestellt, vor allem für landwirtschaftliche Gebäude und Gutshäuser. Heute ist der rustikal anmutende Charme dieses Ziegels wiederentdeckt worden und mehr und mehr auf Wohnhäusern zu sehen. Typisch sind die beiden parallelen Mulden und die sympathischen Proportionen. Auch bei kleineren Dächern wirkt die feine Gliederung angenehm in der Fläche. Verschiebespielraum: 80 mm!

Gewicht/Stück ca.	3,40 kg
Decklänge ca.	270 - 350 mm
Decklänge mit GOZ ca.	335 - 350 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	420 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/m ² ca.	14,3 - 18,5
Stückbedarf/m ² mit GOZ ca.	14,3 - 14,9
Regeldachneigung *	25°



*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



ELSASS altfarben



ELSASS anthrazit

Röben Flachdachziegel FLANDERN anthrazit
 Fassade: RYSUM flamm-bunt



FLANDERN rot-engobiert



FLANDERN altfarben

FLANDERN

FLACHDACHZIEGEL

Mit seiner leicht geschwungenen Mulde und der kräftig betonten Krempe ist der FLANDERN ein besonderes schöner, eleganter Tondachziegel – passend zu jedem Baustil. Mit seiner ausgefeilten Doppelverfaltung ist er für nahezu jede Dachform und Dachneigung geeignet.

Gewicht/Stück ca.	3,30 kg
Decklänge ca.	340 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	412 mm
Gesamtbreite ca.	263 mm
Stückbedarf/m ² ca.	14,7
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



FLANDERN anthrazit



FLANDERN schwarz



Röben Flachdachziegel FLANDERNplus cayenne
Fassade: RYSUM flamm-bunt



FLANDERNplus rot-engobiert

FLANDERNPLUS

**Ideal für die
Dachsanierung**

FLACHDACHZIEGEL

Er ist groß – groß in der Fläche, in der Decklänge und vor allem im Preis-Leistungsverhältnis. Mit nur 10 Ziegeln pro Quadratmeter wird der Material- und Verlegeaufwand erheblich reduziert. Der FLANDERNplus ist aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht und verarbeitet. Mit seinem großen Kopfspiel ist er besonders gut für die Sanierung geeignet. Er ist in sieben kreativen und klassischen Farben mit allem Zubehör lieferbar.



Gewicht/Stück ca.	4,0 kg
Decklänge ca.	375 - 390 mm
Mittlere Deckbreite ca.	253 mm
Gesamtlänge ca.	456 mm
Gesamtbreite ca.	299 mm
Stückbedarf/m ² ca.	10,1 - 10,5
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.




FLANDERNplus cayenne




FLANDERNplus merlot




FLANDERNplus anthrazit

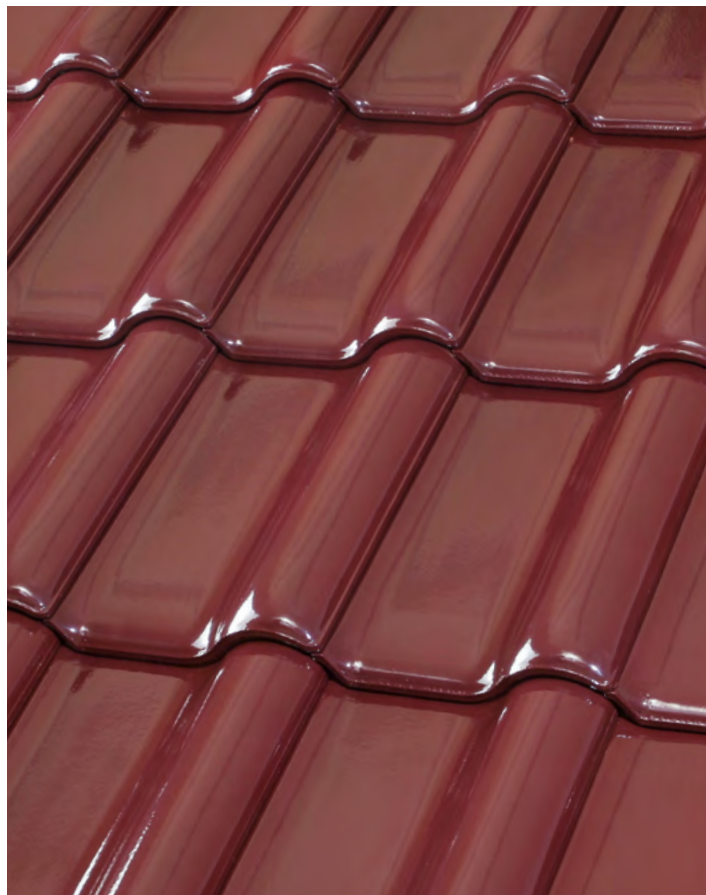

FLANDERNplus barolo

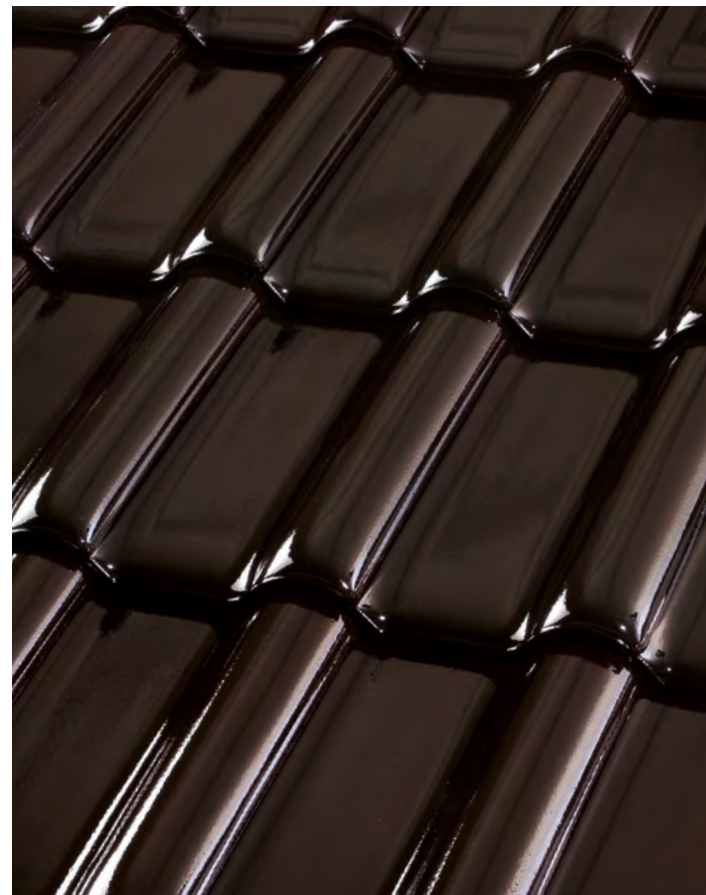

FLANDERNplus brazil

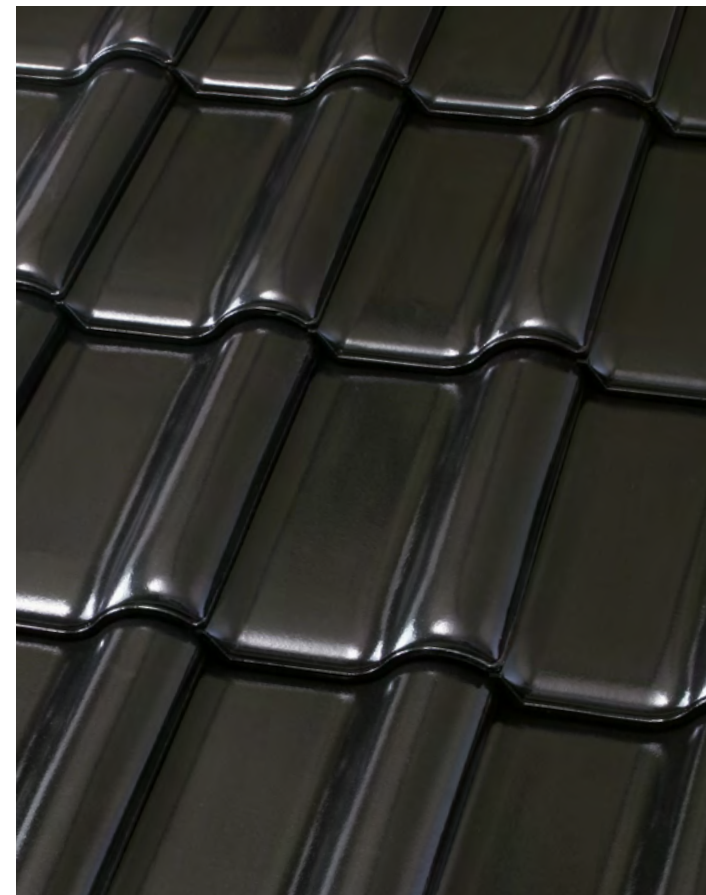


FLANDERNplus schwarz



FLANDERNplus basalt (ehemals LUGANO basalt)



Röben Hohlfalzziegel MILANO anthrazit

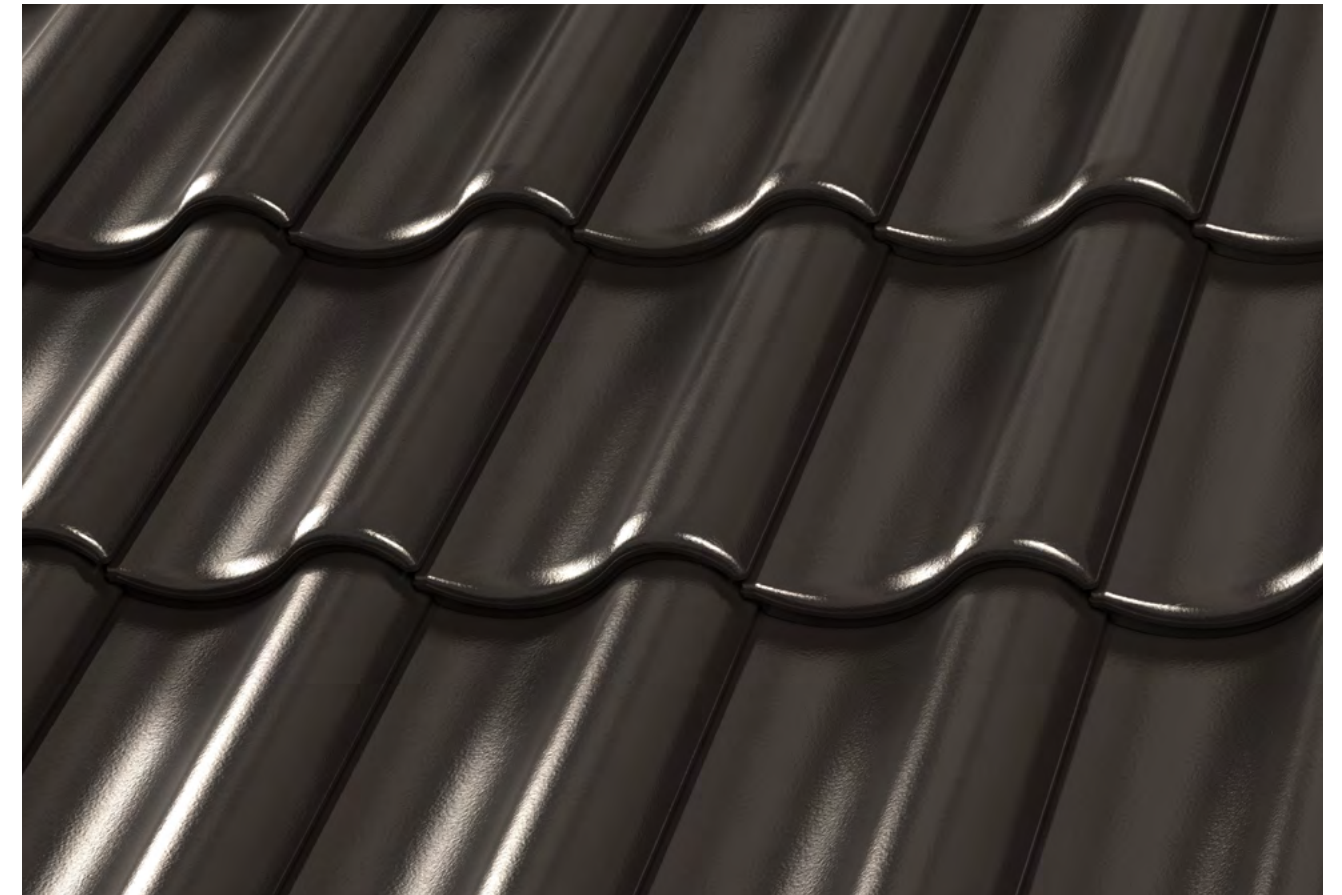

MILANO schwarz

MILANO

HOHLFALZZIEGEL

Der neue 10er Hohlfalzziegel MILANO, innovativer Nachfolger unseres BORNHOLM, besticht durch sein Kopfspiel von 40 mm und die präzise, perfektionierte Seitenverfaltung. Das sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an Regeneintragssicherheit, sondern auch für maximale Verlegegeschwindigkeit. Dank modernster Produktion liegen die Biegetraglastwerte des Ziegels weit oberhalb der Norm.



Gewicht/Stück ca.	3,90 kg
Decklänge ca.	357 - 398 mm
Mittlere Deckbreite ca.	243 mm
Gesamtlänge ca.	466 mm
Gesamtbreite ca.	306 mm
Stückbedarf/m ² ca.	10,3 - 11,5
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzaßnahmen möglich.



MILANO naturrot



MILANO anthrazit



Röben Flachdachziegel MONZApus anthrazit
 Fassade: Handform-Verblender WIESMOOR kohle-weiß



MONZApus kupfer-rotbraun

MONZAPLUS

FLACHDACHZIEGEL

Ein Tondachziegel der Superlative. Mit nur 9,4 Ziegeln pro Quadratmeter Dachfläche zählt der MONZApus zu den absoluten Favoriten seiner Klasse. Das heißt, dass er sehr schnell und sicher und somit absolut wirtschaftlich zu verlegen ist. Auf jedem Dach. MONZApus heißt auch: Höchster Qualitätsstandard bis zum Oberflächen-Finish mit edlen Engoben. Ein echtes Premium-Produkt aus einem der modernsten Dachziegelwerke Europas.




Gewicht/Stück ca.	4,0 kg
Decklänge ca.	383 - 403 mm
Mittlere Deckbreite ca.	263 mm
Gesamtlänge ca.	464 mm
Gesamtbreite ca.	304 mm
Stückbedarf/m ² ca.	9,4 - 9,9
Regeldachneigung *	22°


*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



MONZApus kastanienbraun

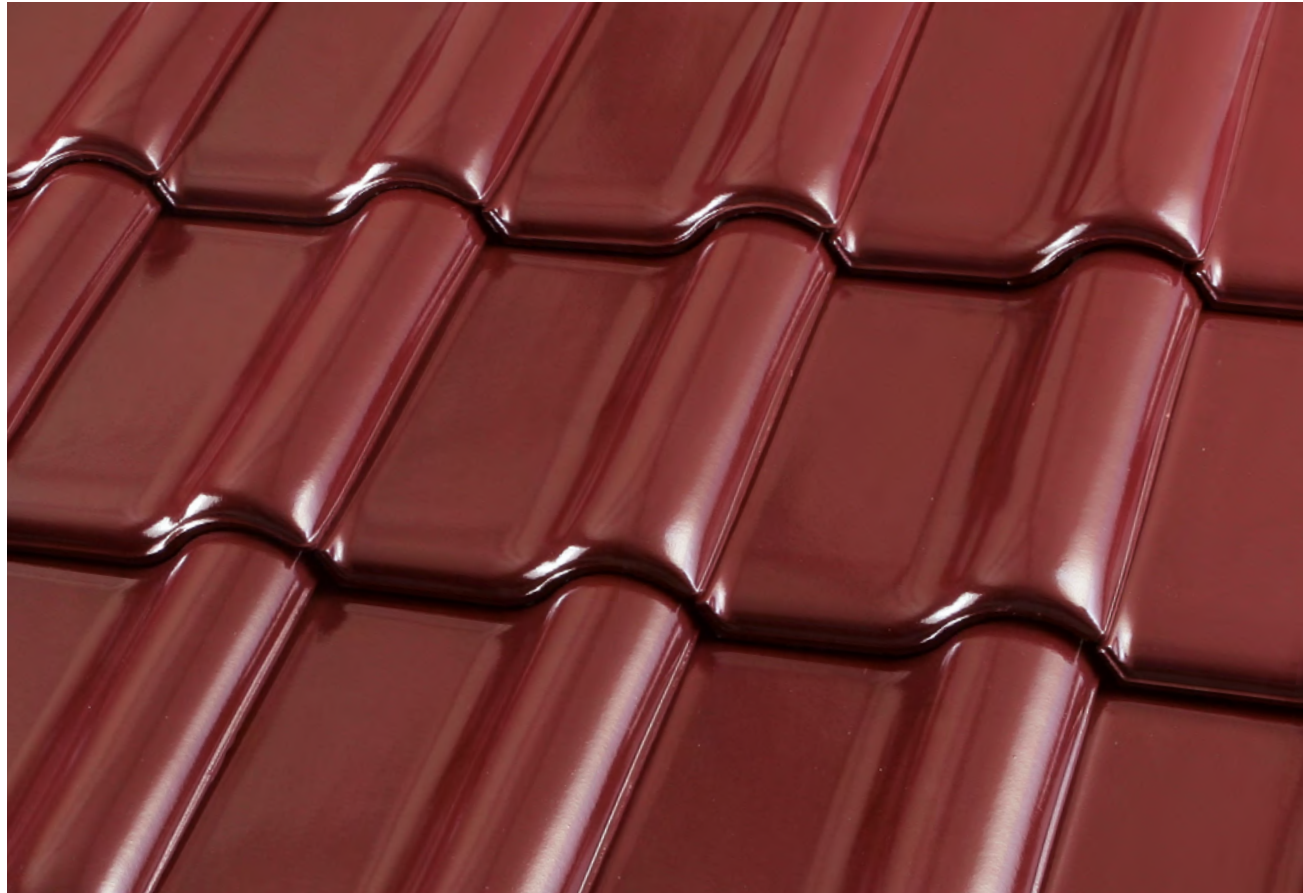

MONZAplus trentino

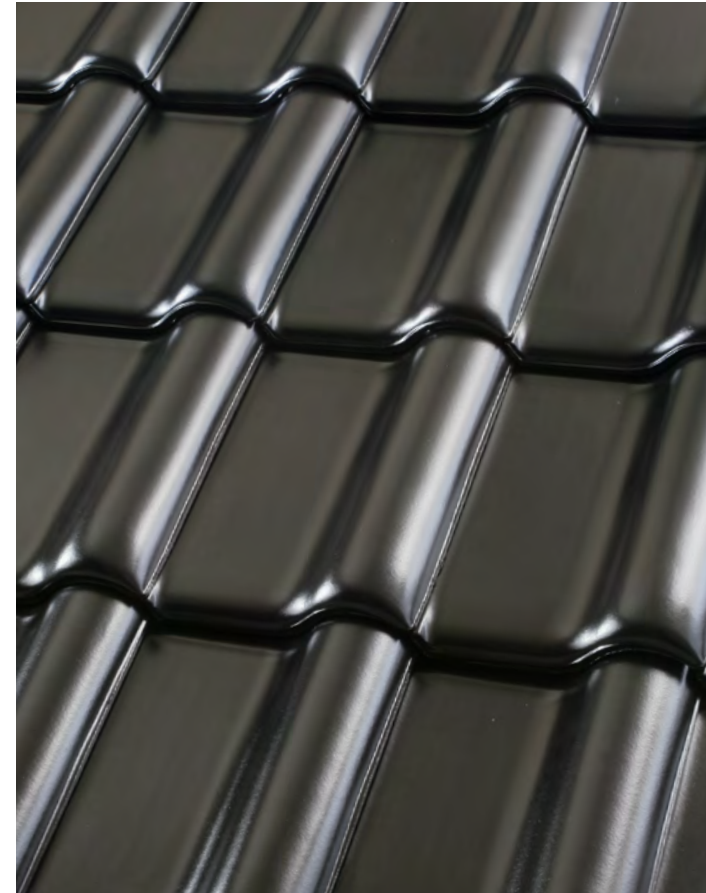

MONZAplus schwarz



MONZAplus graphit



MONZAplus maduro



MONZAplus tobago



MONZAplus anthrazit



Röben Flachdachziegel PIEMONT schwarz



PIEMONT kupfer-rotbraun

PIEMONT

Ideal für die Dachsanierung

FLACHDACHZIEGEL

Schlanker Körper mit elegant geschwungenen Linien: Der PIEMONT ist ein Ästhet unter den Flachdachziegeln. Dazu noch einer mit „Köpfchen“: Sein außergewöhnlich großes Kopfspiel von 38 mm (!) gleicht Lattenabstände von 367 - 405 mm mühelos aus. Bei Dachsanierungen ein wahrer Segen. Aber natürlich auch für die Dächer von Neubauten erste Wahl. PIEMONT ist ein echtes Premium-Produkt von Röben.




Gewicht/Stück ca.	4,0 kg
Decklänge ca.	367 - 405 mm
Mittlere Deckbreite ca.	247 mm
Gesamtlänge ca.	474 mm
Gesamtbreite ca.	292 mm
Stückbedarf/m ² ca.	10,0 - 11,0
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.




PIEMONT kastanien-braun

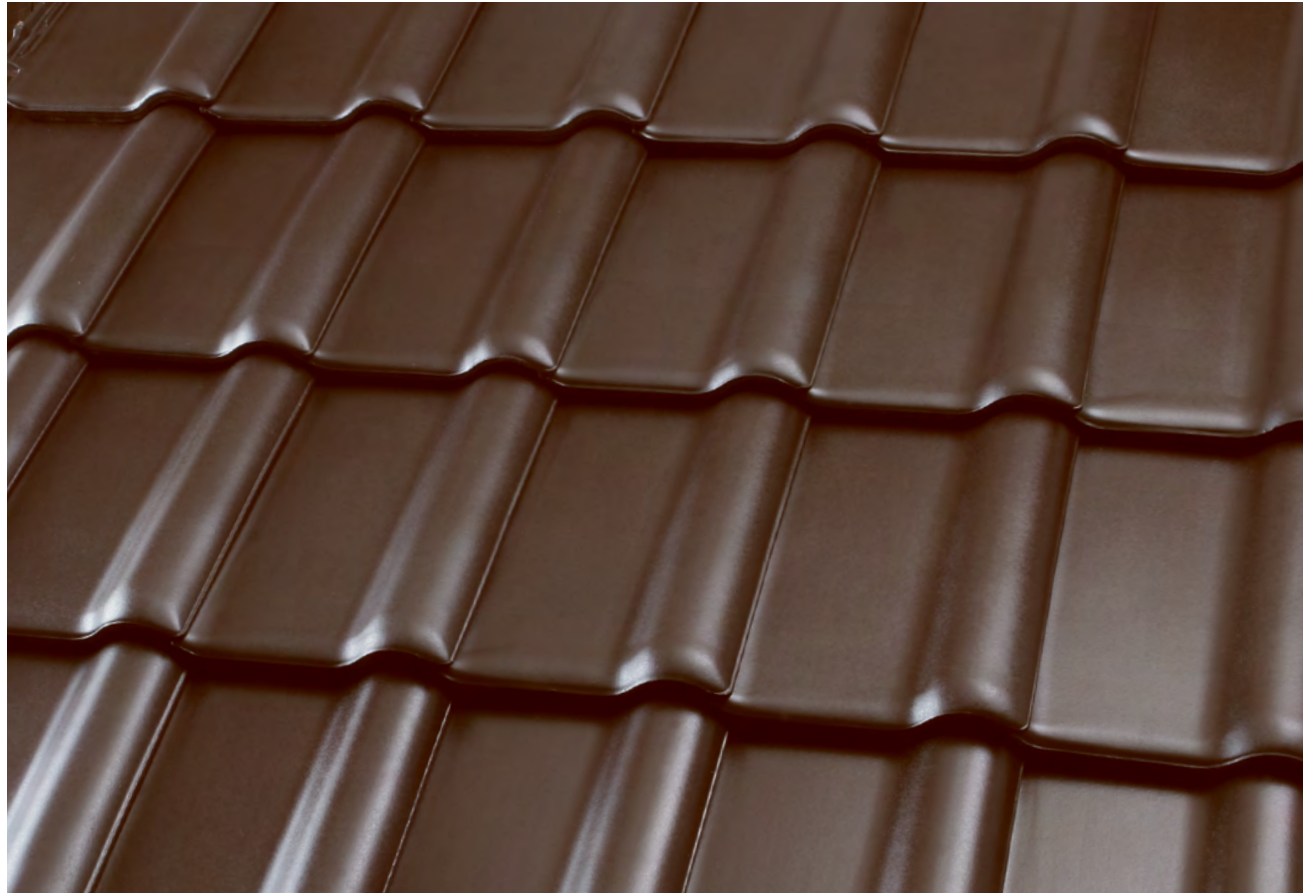

PIEMONT havannabraun



PIEMONT graphit

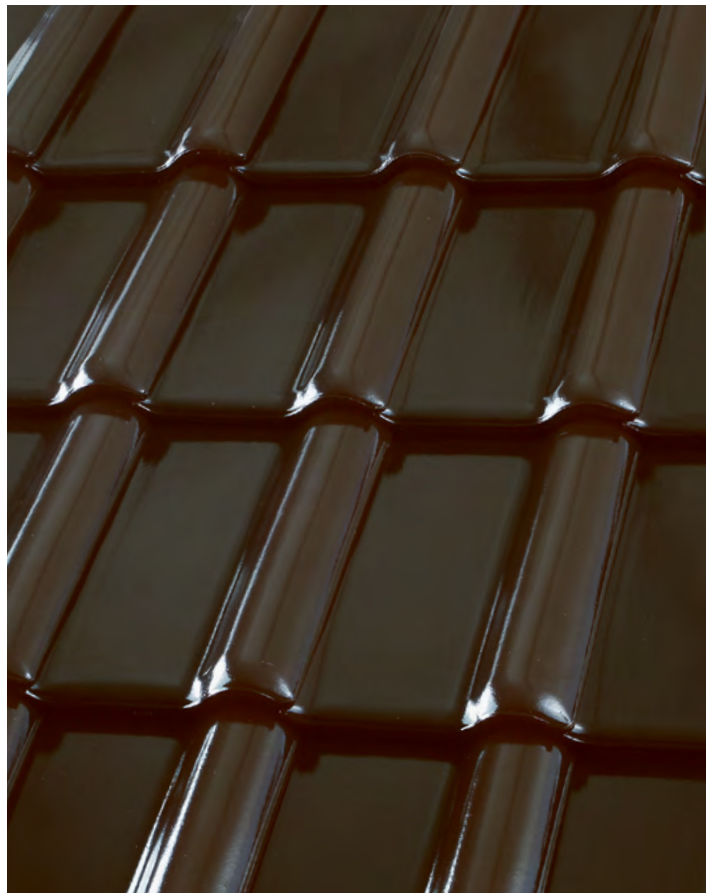

PIEMONT tobago



PIEMONT titangrau



PIEMONT anthrazit



PIEMONT schwarz

Röben Reformziegel RHEINLAND anthrazit
 Fassade: MOORBRAND lehm-bunt



RHEINLAND naturrot



RHEINLAND altfarben

RHEINLAND

REFORMZIEGEL

Das typische Erkennungsmerkmal dieses Tondachziegels ist seine flache Mulde. Verfaltung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Die Ziegelform wirkt ausgeglichen und harmonisiert mit jedem Baustil. Nicht nur im Rheinland. Verschiebespielraum: 80 mm!

Gewicht/Stück ca.	3,30 kg
Decklänge ca.	270 - 350 mm
Decklänge mit GOZ ca.	335 - 350 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	420 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/m ² ca.	14,3 - 18,5
Stückbedarf/m ² mit GOZ ca.	14,3 - 14,9
Regeldachneigung *	25°



*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



RHEINLAND anthrazit

DAS GANZE PAKET: RÖBEN SOLARMONTAGE-ZUBEHÖR

Zu einem modernen Dach gehört heute die PV-Anlage. Die Anzahl montierter Anlagen steigt rasant, beim Neubau wie auch bei der Sanierung. Gut, wenn der Handwerker dann mit dem passenden Zubehör Zeit und Kosten sparen kann: Kein Improvisieren, kein Flexen, keine Schäden am Dach und somit auch kein Regeneintrag.

Mit dem exakt zu allen Röben Ziegelmodellen passenden Zubehör ist die Montage eines Solarsystems eine sichere Sache: Ob mit Dachhaken oder auf spezieller Trägerpfanne, mit vorgefertigter Durchführung für Kabel und

Leitungen oder der Gebäudeentlüftung unterhalb der Solarmodule – mit dem modellspezifischen Zubehör wird dem Kunden nicht nur eine perfekt montierte Solaranlage übergeben, sondern ebenso eine durchgängig nach den Fachregeln des ZVDH konforme Dach-eindeckung.



SOLAR-TRÄGERPFANNE

- Dachpfanne mit vollintegrierter, einstellbarer Edelstahlhalterung
- Flexible Befestigung des jeweiligen Solar-Trägersystems
- Windsogsicherung mit Z-Profil an Trag- und Hilfsplatte
- Passgenau: Kein Bearbeiten der umliegenden Dachziegel
- Für alle Steildächer, unabhängig vom Sparrenabstand




SOLAR-DURCHGANGSZIEGEL

- Für Kabel, Rohre und Leitungen
- Keine Beschädigung von Kabeln und Leitungen durch Einklemmen
- Durchgang, ohne Ziegel zu flexen
- Verschiedene Durchmesser für optimale Anpassung



SOLAR-ABDECKZIEGEL

- Hakendurchgang, ohne den Ziegel zu flexen
- Für die sichere Sparrenmontage von Dachhaken
- Hakenabdeckung ohne ziegelgefährdende Punktlasten



UNIVERSALLÜFTER

- Geringe Aufbauhöhe: nur 70 mm
- Montage unterhalb der Solarpaneele möglich
- Kein Verlegen bestehender Lüftungsstränge im Gebäude
- komplett mit Universalschlauch DN 100



FORMZIEGEL MACHEN DAS TONDACH KOMPLETT!

Jedes Ziegeldach besteht aus Flächenziegeln (wie auf den vorhergehenden Seiten abgebildet) und aus Formziegeln. Sie bilden die sicheren Anschlüsse an First und Ortgang, an Traufe und Winkel. Ob Antennenziegel, Solar-Durchgangsziegel, Dunstrohr oder Zierfirstplatte – jede einzelne Ziegelform ist ebenfalls aus gebranntem Ton und fügt sich nahtlos in die keramische Dachfläche ein. Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt die bei Röben verfügbaren Formziegel und Zubehörteile.

Ortgänge können auch alternativ mit einem Doppelkremper ausgebildet werden.



Giebelortgangziegel für den Abschluss der Dachfläche an der linken bzw. rechten Kante (Ortgang).



Ton-Dunstrohr mit Anschlussstutzen für die Entlüftung der Abwasserleitungen.



Pultdachziegel für den oberen Dachabschluss (70 oder 90 Grad).



Der Entlüfter vermeidet Kondenswasser unterhalb der Dachfläche.



Der Ton-Solar-Durchgangsziegel führt die Leitungen von Solar-Kollektoren sauber ins Haus.



Formziegel mit integriertem Dunstrohr. Komplett aus gebranntem Ton.



Standrost mit Standrostpfannen



Für den First einer Walmdachkonstruktion gibt es die sogenannten Walmkappen.



Für Firstlinien gibt es die entsprechend geformten Firstziegel.



Zierfirstplatten für Anfang und Abschluss des konischen Firstes bzw. „Kleeblatt“-Firstes.

Gratanfänger für den „Kleeblatt“-First bzw. konischen First.



PROGRAMM-ÜBERSICHT

	BARI Flachdachziegel	BERGAMO Glatziegel	EIFEL Flachdachziegel	ELSASS Doppelmuldenziegel	FLANDERN Flachdachziegel	FLANDERNplus Flachdachziegel	MILANO Hohlfalzziegel	MONZAplus Flachdachziegel	PIEMONTE Flachdachziegel	RHEINLAND Reformziegel
GOZ rechts bzw. links	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Doppelkremper	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1/2- Ziegel		■		■	■			■	■	■
2/3- Ziegel	■									
3/4- Ziegel			■			■				
Pultfirstziegel universal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pultfirstplatte universal, Anfang oder Ende	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
First (Kleeblatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zierfirstplatten (Kleeblatt), Anfang oder Ende	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gratanfänger (Kleeblatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Walmkappe (Kleeblatt), universal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Walmkappe (Kleeblatt), universal – 4 Abgänge	□		□	□	□	□				□
First (konisch)	■	■	■	■	■	■				
Zierfirstplatten (konisch), Anfang oder Ende	■	■	■	■	■	■				
Gratanfänger (konisch)	■	■	■	■	■	■				
Walmkappe (konisch), universal	■	■	■	■	■	■				
First (BERGAMO)		■								
Zierfirstplatten (BERGAMO), Anfang oder Ende		■								
Gratanfänger (BERGAMO)		■								
Walmkappe (BERGAMO)		■								
Sargdeckel-First	■			■	■	■				■
Überbreiter First (Sargdeckel)	■			■	■	■				■
Pultdachziegel (70 bzw. 90 Grad)	■	■			■	■		■	■	■
Pultdachziegel - GOZ rechts bzw. links	■	■			■	■		■	■	■
Pultdach Doppelkremper	■	■			■	■		■	■	■
Entlüfter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Andeckziegel										
Ton-Antennenziegel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ton-Solardurchgangsziegel	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Ton-Solar-Abdeckziegel	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Ton-Dunstrohr komp. mit flexiblen Anschlussstutzen				■	■					■
Multilüfter/Ton-Dunstrohr komp.		■	■				■	■	■	■
Ton-Dunstrohr DN 125/150 offen/geschlossen	■			□	□	■				□
PVC-Antennenpfanne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PVC-Solardurchgangspfanne	■	■	■	□	□	■				□
PVC-Solar-Trägerpfanne	■	■	■	■	■	■				■
PVC-Solarträgerpfanne für Aufdachmontage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PVC-Dunstrohr	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Universallüfter für PV-Anlagen inkl. Universalschlauch DN 100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acryl-Lichtpfanne	□	■	□	□	□	■	■	■	■	□
Sicherheitstrittpfanne	□	■	□	□	□	■	■	■	■	□
Standrost mit Standrostpfannen (40 cm)		□					□	□	□	
Standrost mit Standrostpfannen (80 cm)	□	■	□	□	□	■	■	■	■	□
Sturmklammern (Zi/Al)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alufirstklammern	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstütze	□	■	□		□	□	■	■	■	■
Schneefanggitter (300 x 20cm)	□	■	□		□	□	■	■	■	■
Verbinder für Schneefanggitter (2 Stück)	□	■	□		□	□	■	■	■	■
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 100	□	■	□	□	□	■		■	■	□
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 125	□	■	□	□	□	■		■	■	□
Dachdeckerfarbe (0,5 l)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoff-Dachfenster		■					■	■	■	■

□ : auf Anfrage

Firstschmuck und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Röben Tondachziegel erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1304 problemlos. CE-Deklarationen zu allen Produkten finden Sie auf roeben.com.

Alle Arbeiten mit unseren Produkten sind nach den aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks auszuführen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Verschiedene Tondachziegel-Formen und eine breite Palette an Farben. Unsere Röben Repräsentanten beraten Sie gerne.



1
Ulrik Strauer
23715 Bosau
Tel. 04527 97 28 88
Mobil 0173 62 74 176
strauer@roeben.com



8
Simon Lühn
49835 Wietmarschen-Lohne
Tel. 05908 93 72 844
Mobil 0173 62 74 160
simon.luehn@roeben.com



15
Benjamin de Boer
49549 Ladbergen
Tel. 05485 38 23 456
Mobil 0173 62 74 172
benjamin.deboer@roeben.com



2
Jan Schmidt
25548 Kellinghusen
Tel. 04822 342 87 81
Mobil 0173 62 74 168
jan.schmidt@roeben.com



9
Matthias Lemper
49219 Glandorf
Tel. 05426 94 53 79
Mobil 0173 62 74 157
lemp@roeben.com



16
Peter Thomas Duwendag
47495 Rheinberg
Tel. 02802 94 73 16
Mobil 0173 62 74 133
duwendag@roeben.com



3
Stefan de Vries
26524 Berumbur
Tel. 04936 69 88 73
Mobil 0173 62 74 164
stefan.devries@roeben.com



10
Uwe Brüggemann
32479 Hille-Hartum
Tel. 0571 38 84 354
Mobil 0173 62 74 132
brueggemann@roeben.com



17
Sascha Decker
33178 Borcheln
Tel. 05251 87 99 033
Mobil 0173 62 74 151
decker@roeben.com



4
Gerhard Zunken
26419 Schortens
Tel. 04423 91 62 91
Mobil 0173 62 74 148
zunken@roeben.com



11
Carsten Schnur
31224 Peine
Tel. 05171 58 71 80
Mobil 0173 62 74 153
schnur@roeben.com



18
Heiko Henkes
53881 Euskirchen
Tel. 02251 14 60 99
Mobil 0173 62 74 162
henkes@roeben.com



5
Jens Röttjer
27299 Langwedel-Völkersen
Tel. 04232 93 45 96
Mobil 0173 62 74 174
roettjer@roeben.com



12
Michael Ulrich
39167 Niederraddelben
Tel. 039204 92 21 0
Mobil 0173 62 74 180
ulrich@roeben.com



19
Miguel Carmona Lago
55246 Mainz-Kostheim
Tel. 06134 71 09 18
Mobil 0173 62 74 175
miguel.carmona@roeben.com



6
Hans-Günter Brenke
21337 Lüneburg
Tel. 04131 86 45 00
Mobil 0173 62 74 155
brenke@roeben.com



13
Lutz Knappe
14827 Wiesenburg
Tel. 033848 60 881
Mobil 0173 62 74 147
knappe@roeben.com



20
Ulrich Brandes
04668 Grimma
Tel. 03437 94 42 08
Mobil 0173 62 74 130
brandes@roeben.com



7
Thies Düwel
18184 Poppendorf
Tel. 038202 25 63
Mobil 0173 62 74 136
duewel@roeben.com



14
Jörg Brunner
15732 Schulzendorf
Tel. 033762 20 40 45
Mobil 0173 62 74 158
brunner@roeben.com



GUT INFORMIERT ZU SEIN, LOHNT SICH IMMER. DER RÖBEN INFO-SERVICE



Wenn Sie weitere Informationen zu Röben Tondachziegeln haben möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter **roeben.com** oder fordern Sie unsere ausführlichen technischen Einzelprospekte an. Natürlich kostenlos.



Impressum

Herausgeber:
Röben Tonbaustoffe GmbH
26330 Zetel (Germany)

Gestaltung:
weiss-partner.com

Druck und Verarbeitung:
Prull-Druck, Oldenburg

© Copyright by
Röben Tonbaustoffe GmbH

Änderungen vorbehalten

Stand: September 2023

Alle Arbeiten mit unseren Produkten sind nach den aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks auszuführen.

Röben Tondachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Abweichungen von den gezeigten Abbildungen können produktions- bzw. drucktechnisch bedingt möglich sein. Auch wechselnde Tageslichtstimmungen verändern das Erscheinungsbild.

Alles über Röben Qualitätsprodukte für Dach und Wand, Boden und Garten zeigen wir Ihnen in unserem Magazin für Neubau und Sanierung „DAS ZIEGELHAUS“. Über 220 Seiten Ziegel-Ideen, mit vielen anschaulichen Beispielen, Farbmustern und wertvollen Tipps.





Röben Tonbaustoffe GmbH · Postfach 1209 · 26330 Zetel (Germany)
Telefon +49 (0) 4452 880 · roeben.com · info@roeben.com