Zinco Endstück für BTR Edelstahl

Artikelnummer: 4773

Einbauanleitung


Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Sie haben sich für ein hochwertiges Zinco-Produkt entschieden.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, falls Sie die Balkon- und Terrassenrinne BTR erstmalig verlegen.

Die Rinne besteht aus 3 Edelstahl-Teilen:
1 Abdeckung
1 Rinnenkörper mit angeflanschtem Stoßverbinder
1 Satz (= 6 Stück) Schrauben

Im Gebrauchszustand beträgt die niedrigste Rinnenhöhe 40 mm, die höchste Stellung 55 mm. Die Rinnenbreite beträgt 107 mm (Bitte beachten Sie hierzu die Flachdachrichtlinie), die Nutzlänge beträgt 1 m.

Die Rinnenabdeckung ist mit einer Schutzfolie bedeckt. Bitte erst abziehen, wenn die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt.

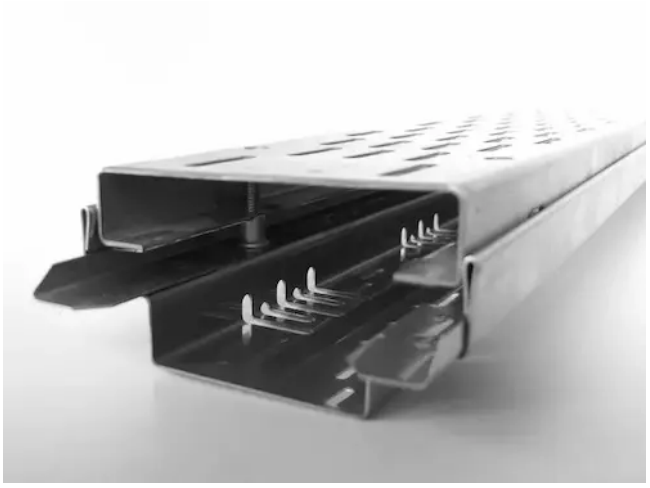

Höhenjustierung:
die Verstellung erfolgt durch verdrehen der 6 Schrauben, die Abdeckung liegt auf den 6 Schraubenköpfen auf.


Reinigung:
zur Reinigung kann der Rinnendeckel senkrecht nach oben herausgehoben werden.

Stossverbindung:
durch Zusammenstecken der angflanschten Winkel wird eine saubere fluchtgerade Verlegung erzielt. Bei Einzelverlegung bzw. beim letzten Rinnenkörper müssen die Steckverbinder abgeschnitten werden.

Pass-Stücke:
maßgerechte Stücke können auf Wunsch geliefert werden. Eine bauseitige Anpassung kann durch Abtrennen / flexen hergestellt werden. (Achtung: nicht unter 530 mm).

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Einbau-Beispiel:

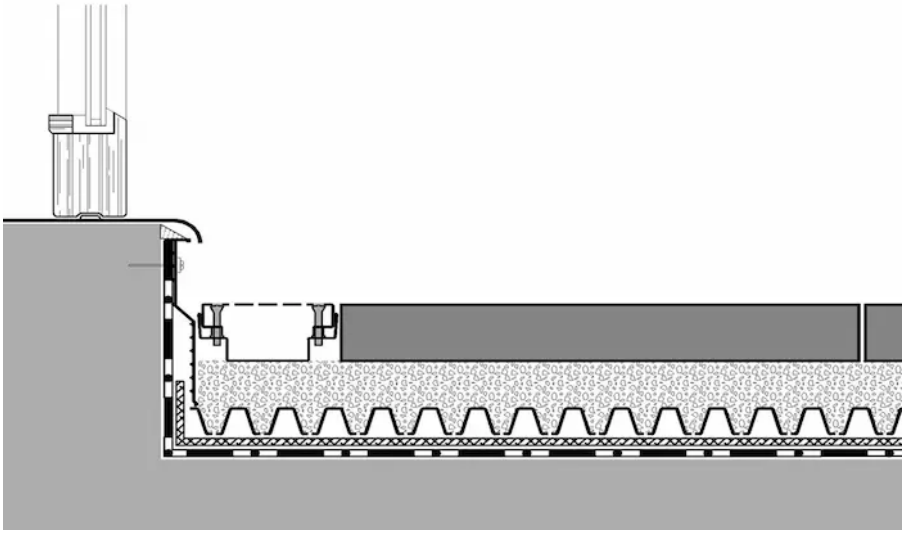

Eckstücke:
Ecksituationen werden unter Verwendung von 90°-Eckstück mit Schenkellänge 220 mm ausgeführt. Das 90°-Eckstück dient der Ausbildung von Innen- bzw. Außenecken. Durch Zusammenstecken der angeflanschten Winkel wird eine saubere fluchtgerade Verlegung erzielt.



Endstück:
Der Rinnenabschluss ist mit dem Endstück auszubilden. Beim letzten Rinnenkörper müssen die Steckverbinder abgeschnitten und das Endstück (Art.-Nr. 4773) bis zum Anschlag in die Balkon- und Terrassenrinne BTR eingeschoben werden.



Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de