
Produktdatenblatt

Zinco Traufprofil TRP 80, Höhe 80 mm, Länge 3 m

Artikelnummer 7780

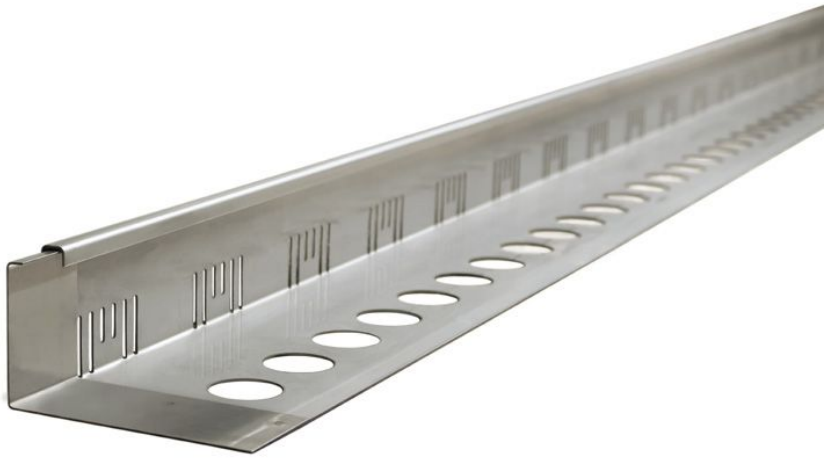

Stabiles Winkelprofil aus Edelstahl mit Entwässerungsschlitzen und Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

Produktinformationen

aus Edelstahl, extra starkes Winkelprofil zum Einfassen von Terrassenflächen oder Gehbelägen, als Kiesfangleiste oder Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand, Lochung im Auflageschenkel und Schlitzlochung für Wasserdurchlass, mit integriertem Stoßverbinder (Gesamtlänge dadurch ca. 3,05 m)

Länge [m]:	3,0
Material:	Edelstahl V2A
Dicke [mm]:	1,5
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	2,47 kg/m

Ausschreibungstext

aus 1,5 mm Edelstahl, Höhe 80 mm, mit Entwässerungs-Schlitzen, Querschnitt der Entwässerungsöffnungen ca. 85 cm²/m, Auflageschenkel ca. 14 cm breit, gelocht für Fixierung auf der Dachabdichtung, mit angeschweißtem Stoßverbinder, liefern, nach Planangaben fluchtgerecht verlegen und nach Herstellerangaben dauerhaft mit der Dachdichtung fixieren, einschl. aller fachgebundenen Nebenarbeiten und Materialien.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Fabrikat: Zinco Traufprofil "TRP 80"

Einheit: m


Artikelnr.: 7780

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Profilhöhe ca. 80 mm, breite Auflageschenkel ca. 140 mm

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Traufprofil TRP 140, Höhe 140 mm, Länge 3 m

Stabiles Winkelprofil aus Edelstahl mit Entwässerungsschlitzen; einsetzbar als Traufabschluss bei Schrägdachbegrünungen in Verbindung mit den ZinCo Traufschubhaltern.

Artikelnummer 7782

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de