


Produktdatenblatt

Zinco Fallnet SR, Anschlagereinrichtung mit Rasterelementen 2,00 x 2,67 m

Artikelnummer 9050

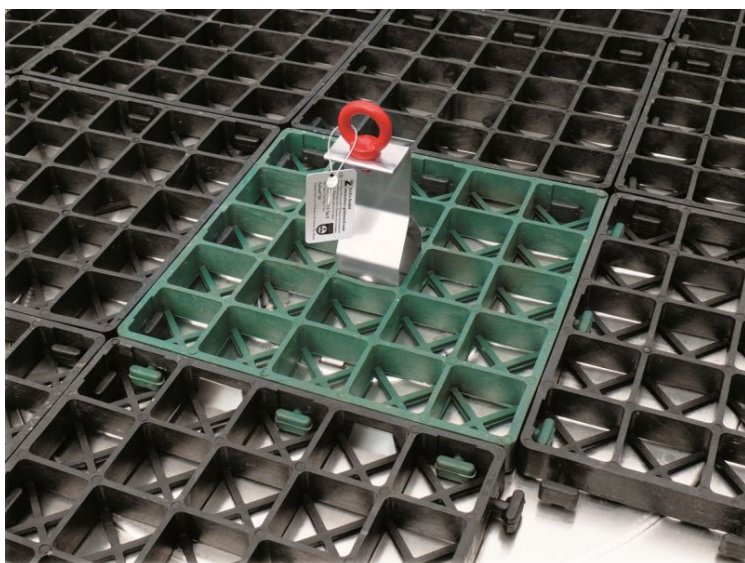

Durch Auflast gehaltene Anschlagereinrichtung gemäß DIN EN 795:2012 Typ E. Einzelanschlagpunkt für kurzzeitige Arbeiten mit einer Persönlichen Schutzausrüstung (z. B. ZinCo Fallnet® PSA-Set, Art.- Nr. 9024) auf Flachdächern mit max. 5° Dachneigung.

Produktinformationen

Rasterelemente aus RC-Polyethylen, vier zu verbindende Einzelflächen á 1,00 x 1,33 m, Gesamtfläche ca. 5,33 qm, Höhe der Rasterelemente ca. 30 mm, mit Anschlagpunkt bestehend aus Stütze und Anschlagöse aus Edelstahl, Höhe ca. 20 cm und Grundplatte aus Aluminium, L x B: 75 x 75 cm. Anschlagereinrichtung gegen Absturz gemäß DIN EN 795:2012, Typ E, Gewicht ca. 40 kg. Lieferung mit Einbau-, Gebrauchsanleitung und Kontrollkarte. Lastaufbringung bauseits. Wichtige Hinweise: Das Zinco Fallnet® ist eine geprüfte und gemäß DIN EN 795:2012 Typ E für eine Person (bis zu 100 kg) zertifizierte Anschlagereinrichtung zur Absturzsicherung auf Flachdächern in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung (wie z. B. dem Zinco Fallnet® PSA-Set). Die aufzubringende Auflast beträgt gemäß Zertifizierung in der Regel mindestens 110 kg/m² und ist auf 130 kg² zu erhöhen, wenn die Dachneigung mehr als 2° (3,4 %) beträgt und ein Absturz in Gefällerrichtung möglich ist. Objektbezogene Abweichungen bedürfen der schriftlichen Freigabe durch Zinco. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unabhängig von der Produkthaftung, Zinco die Beratungshaftung nur für den Fall übernimmt, dass der Einbau gemäß unserer Planung erfolgt. Ein Einbau ohne Einplanung durch Zinco erfolgt auf eigenes Risiko. Die Einbauanleitung sowie die Gebrauchsanweisung, die beide mit den Produkten ausgeliefert werden, sind davon unabhängig unbedingt zu beachten. Bitte UV-geschützt lagern!

Material:	Grundplatte: Aluminium; Stütze und Öse: Edelstahl , Rasterelemente: RC-Polyethylen
Verpackungseinheit:	4 vorgesteckte Elemente + 1 Anschlagpunkt
Gewicht [kg]:	40,0

Ausschreibungstext

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1204

gemäß DIN EN 795:2012, Typ E, als dachdurchdringungsfreie Anschlagvorrichtung für Sicherheitsgeschirre zur Absturzsicherung bei Pflege- und Wartungsarbeiten, bestehend aus Rasterelementen, die aus vier Einzelflächen à 1,00 x 1,33 m zu einer Scheibe mit Gesamtfläche ca. 5,33 qm verbunden werden, und einem im Innenbereich der Scheibe platzierten Anschlagpunkt aus Edelstahl, liefern und nach Vorgabe des Herstellers verlegen. Die Sicherung des Systems erfolgt durch vom Hersteller freigegebene Schüttgüter.

Auflast bei DN 0°-2° mind. 110 kg/m², Auflast bei DN 2°-5° mind. 130 kg/m².

Die Lageplanung ist vom Hersteller freizugeben.

Fabrikat: Zinco "Fallnet ® SR"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 9050

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Rasterelemente à 1,00 x 1,33 m, Höhe ca. 30 mm; Anschlagpunkt bestehend aus Stütze und Öse, Höhe ca. 200 mm; Grundplatte mit Arretierungslaschen, L x B: 750 x 750 mm

Dieses Produkt hat Zubehör



Zinco Rastergruppe zur Flächen- vergrößerung von Fallnet SR

Zusätzliche Rastergruppe zur Erweiterung um 1,33 m²

Artikelnummer 9051



Zinco Fallnet PSA-Set Sicherheitsgeschirr

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz nach EN 363 für sicheres Arbeiten auf Dachflächen, bestehend aus einem Auffanggurt, Karabinern, Seil, Seilkürzer, Bandfalldämpfer und Gebrauchsanleitung. Die Lieferung erfolgt im stabilen Metallkoffer.

Artikelnummer 9024

Artikel ansehen

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1204