



DS Stålprofil

Stärke mit Profil™

DS Dachpfannenprofil

Markant 1050



Dachpfannenprofile sind die perfekte Bedachungslösung für Wohnhäuser, wenn Sie sich die klassische Dachziegel-Optik wünschen und preiswert bauen möchten. Treffen Sie Ihre Wahl aus unserer breiten Palette an Beschichtungen und Farben. Seit DS Stålprofil um die Jahrtausendwende die Dachpfannenprofile eingeführt hat, haben wir mehr als 20.000 Einfamilienhäuser beliefert; sowohl für Neubauten als auch als wirtschaftlich attraktive Lösung bei der Sanierung älterer Dächer. Durch das geringe Eigengewicht ist es möglich die Dachpfannenprofile auf das vorhandene Dach zu montieren, so dass dieses als Unterdach dient. Gleichzeitig ist die Montage des neuen Stahldaches schneller und kostengünstiger. Das spezielle Dachpfannenprofil mit dem Standfuß gewährleistet zudem die größtmögliche Dichtigkeit in jeder Längsüberlappung.

Anwendung


- Dach
- Alternative zu Faserzementtafeln

Vorteile

- Schnelle Montage
- Geringes Eigengewicht
- Wirtschaftlich
- Lange Lebensdauer



DS Markant 1050

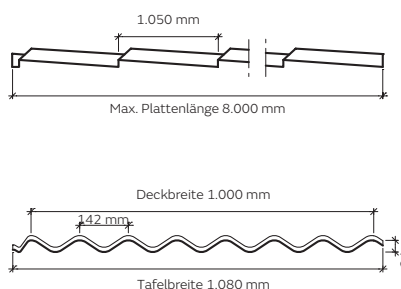

Vorteile des Standfuß

- Schnellere Montage
- Dauerhaft dichte Längsüberlappung
- Sicherere Verschraubung der Längsüberlappung

Mit Standfuß





Bekleiden mit Stärke und Stolz

Mit Dachpfannenprofilen erhalten Sie ein preiswertes neues Dach, das wie ein klassisches Ziegeldach aussieht und eine hohe Lebenserwartung hat.

TECHNISCHE DATEN DS Dachpfannenprofil Markant 1050

Profilhöhe	34 mm
Deckbreite	1.000 mm
Tafelbreite	1.080 mm
Min. Länge	1.230 mm
Max. Länge	8.000 mm
Empfohlene max. Plattenlänge	4.000 mm
Minstdachneigung	12°
Gewicht pro m ²	0,50 mm / 4,92 kg
Toleranzen	Länge = +/- 10 mm Breite = +/- 10 mm
Beschichtungen / Korrosionsbeständigkeit	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Matt 50 µm / RC5 Polyester 25 µm / RC 3

Bitte beachten Sie, dass die Länge des oberen Moduls je nach Plattenlänge variiert. Je nach Gesamtplattenlänge ist die Länge des obersten Pfannenmoduls variabel - das heißt: kürzer oder länger.

Das bedeutet, dass besondere Aufmerksamkeit auf die Tafellängen bei unterschiedlichen Längen auf einer Dachseite gelegt werden muss.


DS Stålprofil steht Ihnen hilfreich bei der Längenberechnung der Dachpfannenprofile zur Seite.

Die Korrosionsschutzklassen RC1 bis RC5 zeigen, wie korrosionsbeständig die Beschichtungen sind.

Beschichtungen der Korrosionsschutzklasse RC5 sind am widerstandsfähigsten gegen Korrosion.

Die Beschichtungen sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Das Farbprogramm können Sie unter www.ds-staalprofil.de einsehen.



Alle unsere Dachprofile sind mit der DS DropStop Antikondensatbeschichtung erhältlich, welche das Abtropfen von Kondenswasser minimiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ds-staalprofil.de

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL