




**Bestseller
mit Tradition**

Für höchste Ansprüche

Polar-Top ist als oberste Lage im zweilagigen Abdichtungssystem einsetzbar und eignet sich besonders für die Verlegung auf biegeweichen und schwingungsanfälligen Dachkonstruktionen für hohe Beanspruchung, bei Neubau und Sanierung.

Zusätzlich eignet sich die Oberlagsbahn für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen gemäß den Fachregeln, ist hochbelastbar und dauerhaft funktionssicher.

Seit über 35 Jahren hat sich die Polar-Top mit außergewöhnlicher Qualität, nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse, sondern auch durch die zusätzlichen Produktinnovation bewährt.

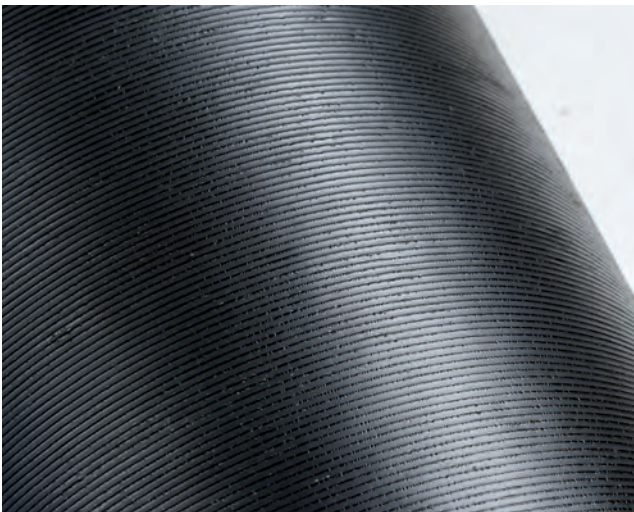


RILLEN-VARIO

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Elastomerbitumen-Mischung und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

BMI ICOPAL SICHERHEITSNAHT MIT CUT-LINES

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines sind Längsschnitte im Millimeterabstand (parallel zum Rand) in der Nahtfolie. Die Cut-Lines verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.


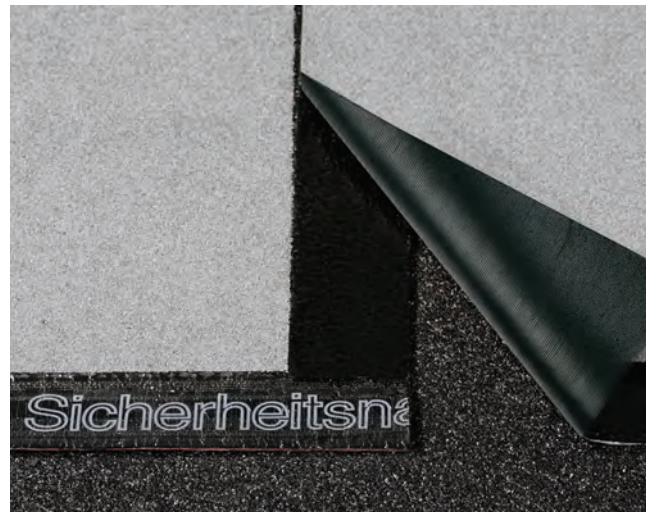


BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstoße unter optischer Kontrolle.

HIGHTECH-TRÄGER

Der dimensionsstabile Verbundträger macht die Bahn extrem belastbar, reißfest, flexibel und anschmiegsam.

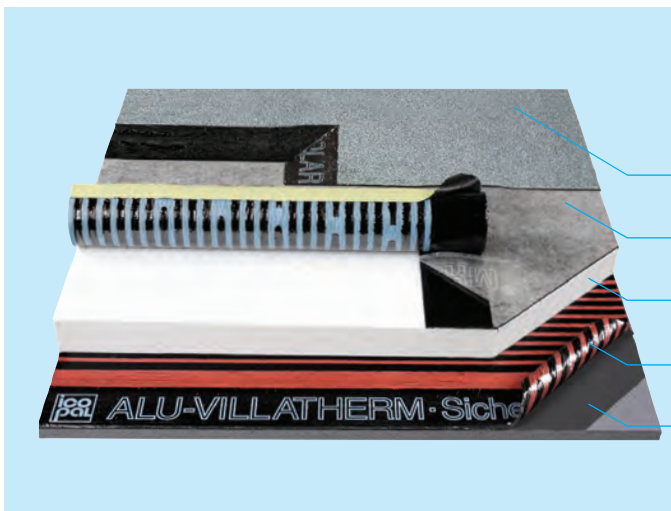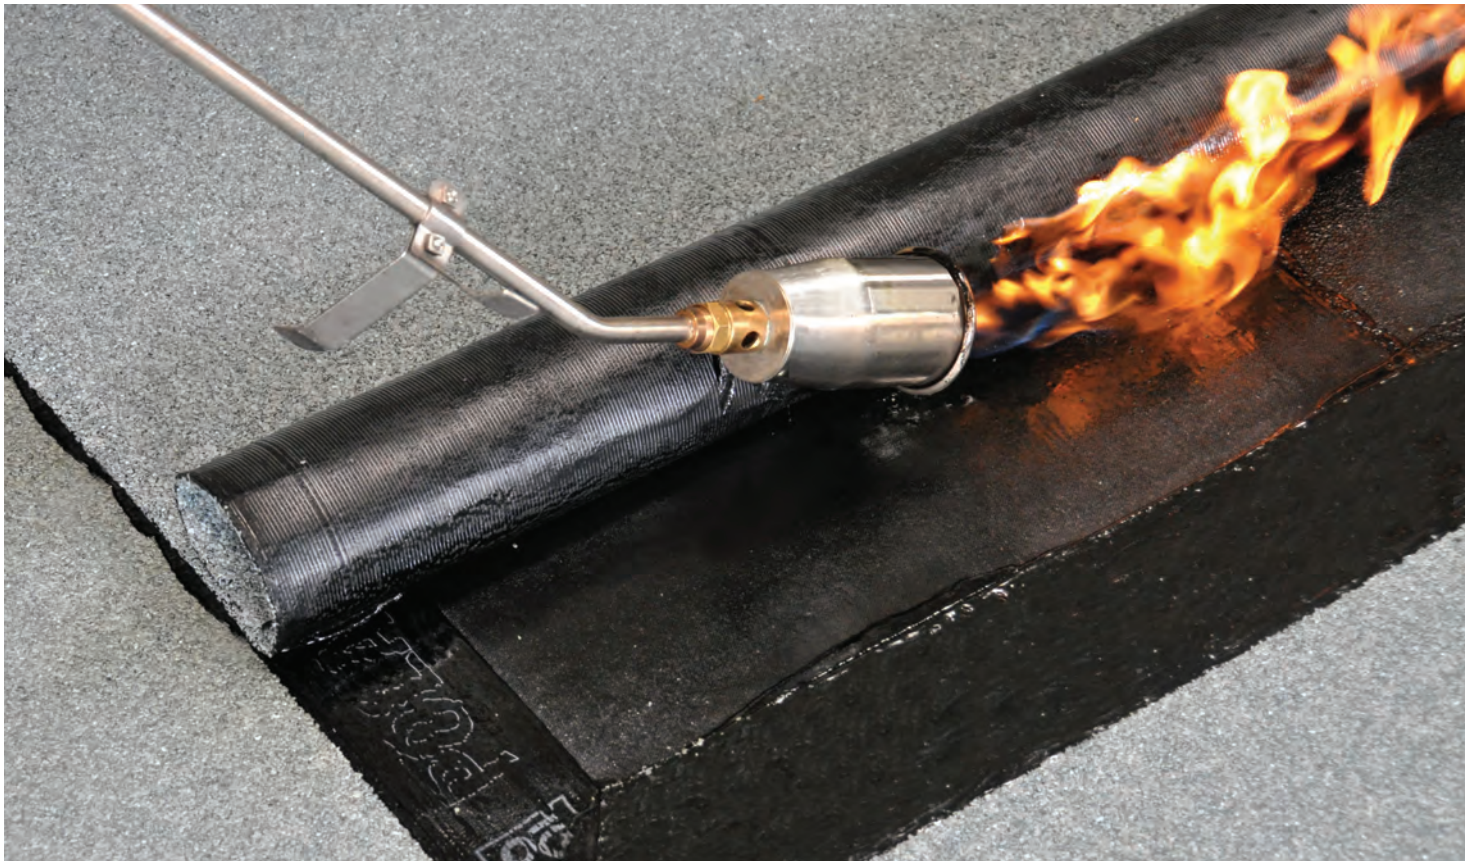

SICHERHEIT IM SYSTEM

BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT POLAR-TOP

- Oberlage Polar-Top, lichtgrau bestreut
- Zwischenlage Polartherm SK
- Dämmung BMI Icopal EPS-Gefälledämmung
- Dampfsperre Alu-Villatherm
- Untergrund Icopal Elastomerbitumen-Voranstrich auf Beton

AUF UMWELTVERTRÄGLICHKEIT GETESTET!

Das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets bestätigt die Unbedenklichkeit bei Grundwasserkontakt und Trinkwasserverträglichkeit.





ICOPAL

Innendienst

T 02389 7970 0

F 02389 7970 6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de