

Decken- Drahtab- hänger **AAT**



Vorteile




- Sehr schnelle Montage in 10-15 Sekunden
- Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- Befestigung von Stahlseilen für die Aufhängung von Schildern, Beleuchtung und abgehängten Decken

Zulassungen und Zertifikate



Montage

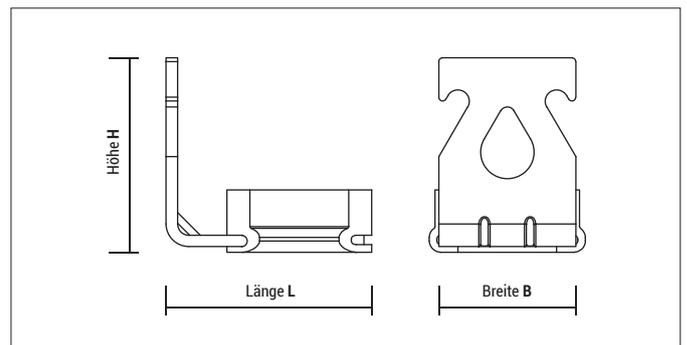

AAT

Typ	Art.-Nr.	H [mm]	L [mm]	B [mm]	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
AAT	9AAT	27	26	19		100	900

Kompatible Gasnagler finden Sie auf Seite 247