


# Produktdatenblatt

## Balkon- und Terrassenrinne BTR



Geschlitzte Entwässerungsrinne aus Edelstahl mit Langlochschlitz im Rinnen- deckel zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.



### Technische Daten

#### Balkon- und Terrassenrinne BTR

Art.-Nr. 4771

optisch ansprechender Deckel mit Langlochschlitz; Rinnenkörper ist unten seitlich geschlitzt, leichte Rinnenverbindung durch integrierte Stoßverbinder. Werden die Stoßverbinder nicht benötigt, sind diese abzutrennen. 6 Stück Stellschrauben ermöglichen einen Höhenausgleich der BTR-Rinne um ca. 15 mm.

**Material:**

Edelstahl

**Breite über alles:**

ca. 107 mm

**Breite Rinnenabdeckung:**

ca. 100 mm

**Höhe:**

ca. 40–55 mm

**Länge:**

ca. 100 cm

#### Zubehör:

**Vorgefertigtes 90°-Eckstück, inkl. Höhenverstellung**  
Schenkellänge außen:

Art.-Nr. 4775  
ca. 22 cm x 22 cm

**Endstück zum einschieben in die BTR-Rinne:**

Art.-Nr. 4773

#### **Terrassenrost in BTR-Rinnenoptik**

höhenverstellbar mit Langlochschlitzung (ca. 39 x 8 mm)

Art.-Nr. 4474

**Material:**

Edelstahl

**Rahmen-Außenmaß:**

ca. 40 x 40 cm

**Öffnungsmaß:**

ca. 34 x 34 cm

**Höhenstellbereich:**

ca. 65–95 mm


Auf Anfrage ist die BTR-Rinne auch in Sonderlängen lieferbar.

### Merkmale

- einfache Höhenverstellung durch Kreuzschrauben ohne Deckelabnahme
- zur direkten Verlegung in Schüttgüter geeignet
- nimmt Fassadenwasser auf und leitet es sicher ab
- für niedrige Anschlusskonstruktionen im Tür- und Terrassenbereich
- optisch sehr schlank und elegant wirkend
- mit integrierten Stoßverbindern
- auch in Kombination mit Betonplatten aus Elefeet® Stelzlagern einsetzbar

### Beispiel

„Terrassenbelag auf Floradrain® FD 25“

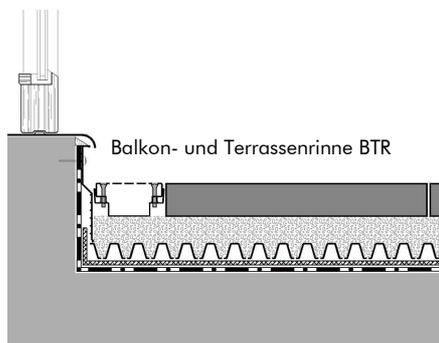

Betonplatten im Splittbett  
Floradrain® FD 25  
Isolierschutzmatte ISM 50  
Dachaufbau mit Abdichtung

### Vorschlag für Ausschreibung

Balkon- und Terrassenrinne aus Edelstahl; höhenverstellbar von ca. 40 mm bis ca. 55 mm, Abdeckung mit Langlochschlitzung, Rinnenkörper unten und seitlich in regelmäßigen Abständen geschlitzt, liefern und auf stabilem Untergrund fachgerecht einbauen, einschließlich Stoßverbinder

Breite ca. 107 mm,  
Höhe ca. 40–55 mm,  
Länge ca. 100 cm.

Fabrikat: ZinCo Balkon- und Terrassenrinne BTR  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600